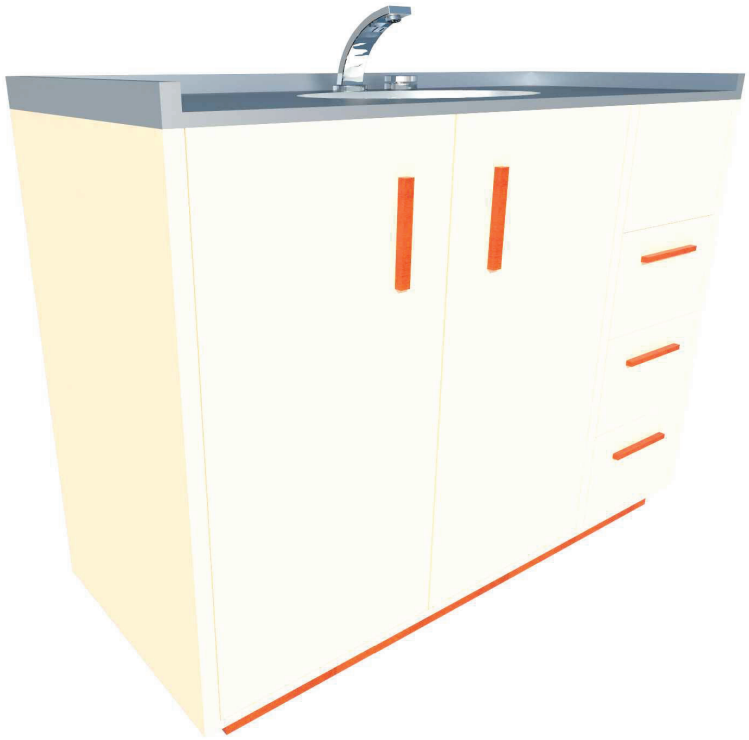

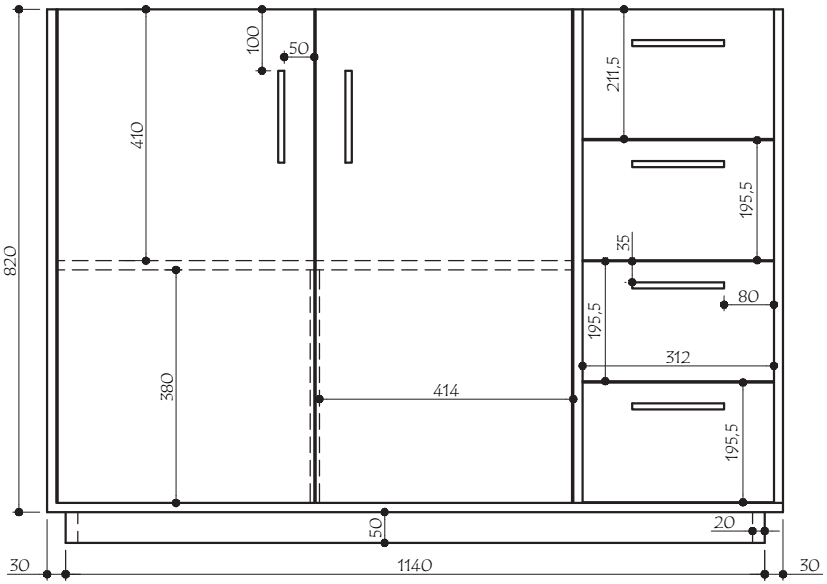

VISTA FRONTAL

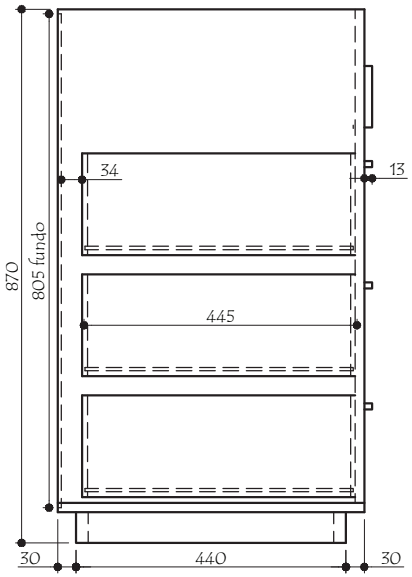

VISTA LATERAL

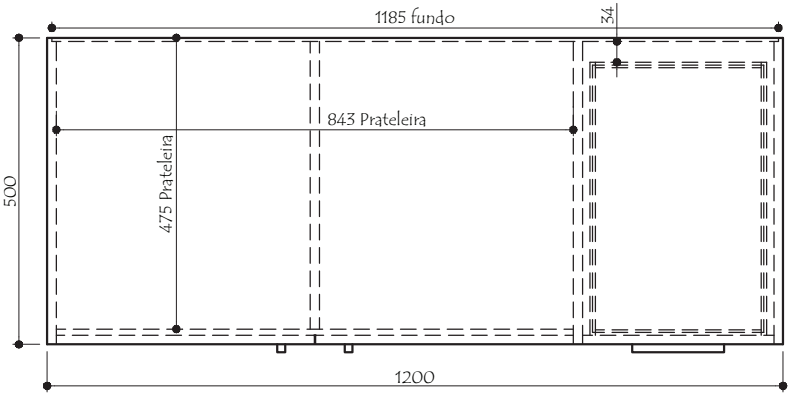

VISTA SUPERIOR

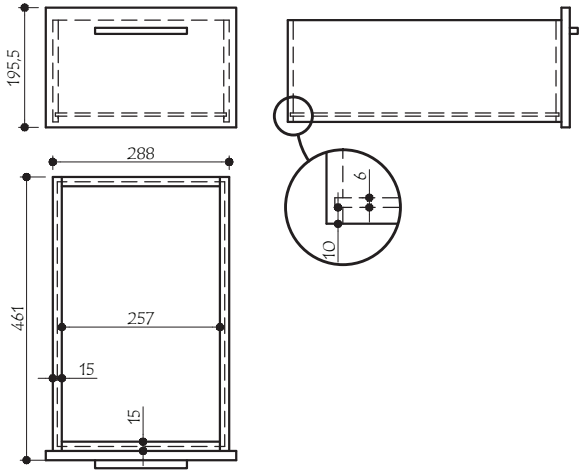

ESPECIFICAÇÕES

-Tampo inferior e laterais em MDF 15mm revestido nas duas faces em fórmica padrão ovo.
-Duas portas embutidas em MDF 15mm revestido nas duas faces em fórmica padrão ovo.
-Uma prateleira em MDF 15mm revestido nas duas faces em fórmica padrão ovo (igual padrão portas).
-Fechamento posterior em chapa dura 6mm revestido nas duas faces em fórmica padrão ovo.
-Quadro dos pés em madeira bálsamo, tamarindo, breu, cedro, jatobá, cumaru cetim, cumaru ferro, angelim, maçaranduba, louro preto, sucupira, muirapiranga, mirindiba, tauari, cerejeira ou mulateiro, com sapata metálica regulável 30mm.
-Puxadores em madeira bálsamo, tamarindo, breu, cedro, jatobá, cumaru cetim, cumaru ferro, angelim, maçaranduba, louro preto, sucupira, muirapiranga, mirindiba, tauari, cerejeira ou mulateiro.
-Para fixação utilizar parafuso rosca soberba para madeira e cantoneira cromada (usar tapa furo em todas as furações). A madeira deverá estar seca entre 12% e 15% de umidade.
-Todas as arestas do MDF devem ser coladas com fita de borda no padrão ovo (idem laterais e porta)
-Tamanho: 1200x500x870mm.

SENAI
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
PELO FUTURO DO TRABALHO

BALCÃO PARA PIA

01/01

INSTITUTO SENAI DE TECNOLOGIA MADEIRA E MÓVEIS

Autor do Projeto: SENAI CETEMM

Data: FEVEREIRO/2015

Escala: Indicada