



VISTA FRONTAL

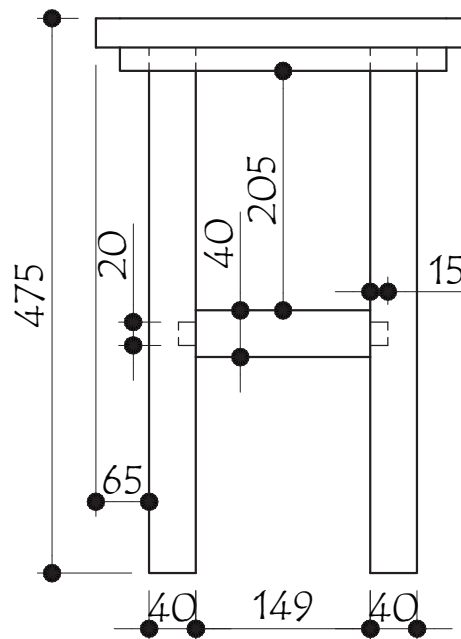

VISTA LATERAL

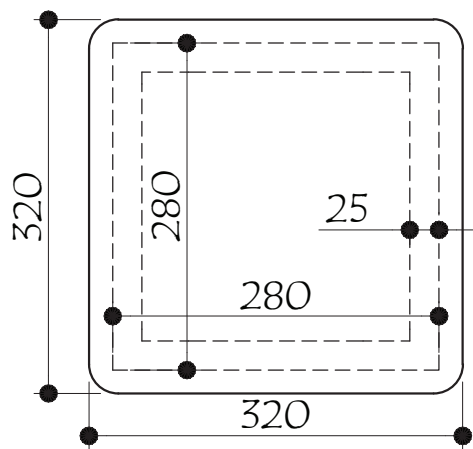

VISTA SUPERIOR



ESPECIFICAÇÕES

-Assento em madeira bálamo, tamarindo, breu, cedro, jatobá, cumaru cetim, cumaru ferro, angelim, maçanduba, louro preto, sucupira, muiirapiranga, mirindiba, tauari, cerejeira ou mulateiro.

-Quadro dos pés em madeira bálamo, tamarindo, breu, cedro, jatobá, cumaru cetim, cumaru ferro, angelim, maçanduba, louro preto, sucupira, muiirapiranga, mirindiba, tauari, cerejeira ou mulateiro.

Para fixação utilizar parafuso rosca soberba para madeira e cantoneira cromada (usar tapa furo em todas as furações).

-A madeira deverá estar seca entre 12% e 15% de umidade.

-Tamanho: 320x320x475mm.

SENAI

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
PELO FUTURO DO TRABALHO

BANQUETA FIXA

01/01

INSTITUTO SENAI
DE TECNOLOGIA
MADEIRA EM MOVIMENTO

Autor do Projeto:
SENAI CETEMM

Data: FEVEREIRO/2015
Escala: Indicada