


CORTE AA



## ESPECIFICAÇÕES

Tampo superior, inferior e laterais em madeira bálamo, tamarindo, breu, cedro, jatobá, cumaru cetim, cumaru ferro, angelim, maçaranduba, louro preto, sucupira, murapiranga, mirindiba, tauari, cerejeira ou mulateiro 20mm, colagem feita com ripas com no máximo 15 cm de largura, acabamento em selador 3 de mão intercaladas por lixamento. Duas portas de correr (trilho metálico) em MDF 15mm ou fórmica padrão ovo revestido nas duas faces. Sistema de fechamento das portas com chave. Uma prateleira regulável em MDF 18mm ou revestido nas duas faces em fórmica (idem portas). Fechamento posterior em chapa dura (Eucatex/Duratex) 4mm com pintura interna em tinta acrílica no padrão da madeira bálamo, tamarindo, breu, cedro, jatobá, cumaru cetim, cumaru ferro, angelim, maçaranduba, louro preto, sucupira, murapiranga, mirindiba, tauari, cerejeira ou mulateiro. Travessa, Puxadores e ripas decorativas em madeira bálamo, tamarindo, breu, cedro, jatobá, cumaru cetim, cumaru ferro, angelim, maçaranduba, louro preto, sucupira, murapiranga, mirindiba, tauari, cerejeira ou mulateiro. Quatro rodízios 40mm com capacidade para 40kg. Para fixação utilizar parafuso rosca soberba para madeira e cantoneira cromada (usar tapa furo em todas as furações). A madeira deverá estar seca entre 10% e 12% de umidade. Todas as arestas do MDF devem ser coladas com fita de borda padrão ovo (idem tampo):  
Medida externa do móvel: 900x500x900mm.

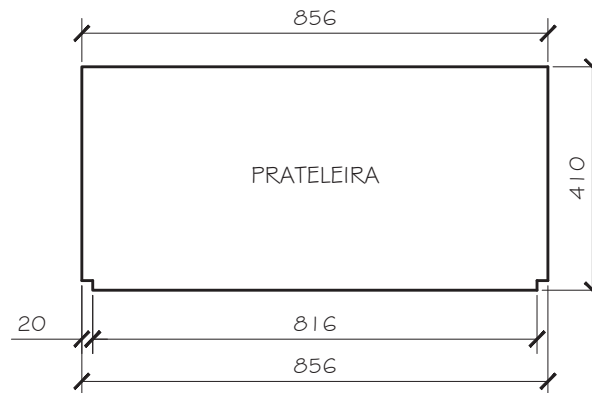

**SENAI**

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial  
PELO FUTURO DO TRABALHO

**INSTITUTO SENAI**  
DE TECNOLOGIA  
MADEIRA E MÓVEIS

Armário baixo/portas de correr  
DESENHO

01/01

Autor do Projeto:  
SENAI CETEMM

Data: NOVEMBRO/2011  
Escala: Indicada