



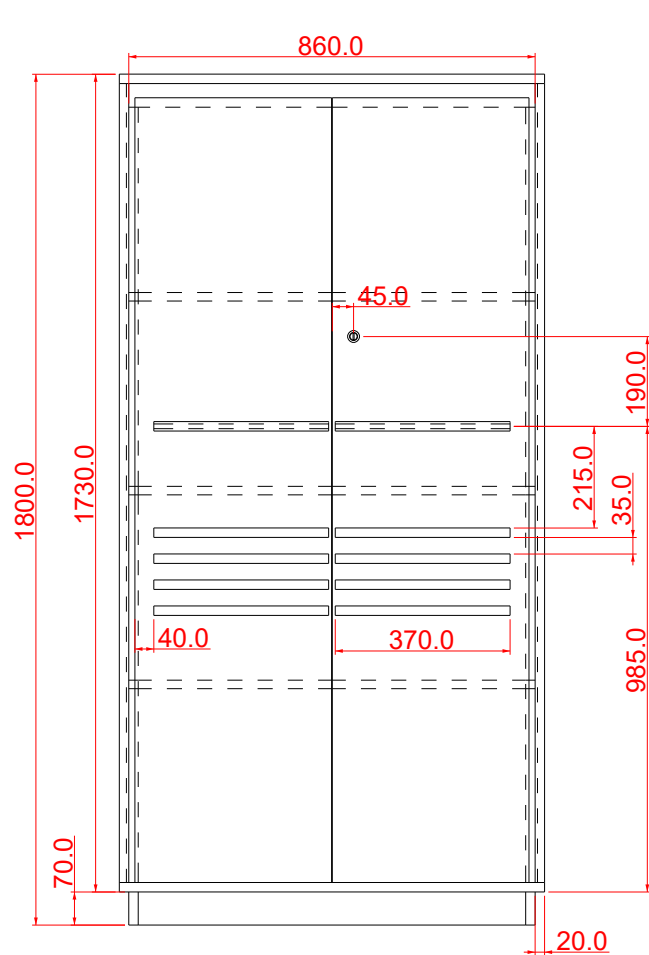

VISTA FRONTAL

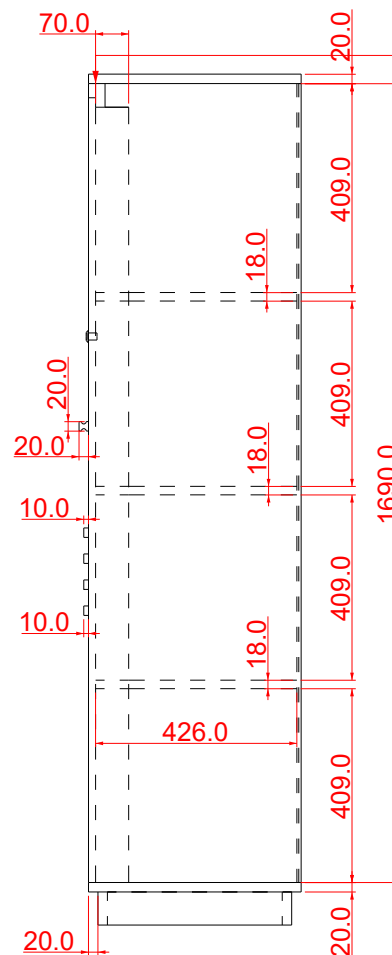

VISTA LATERAL



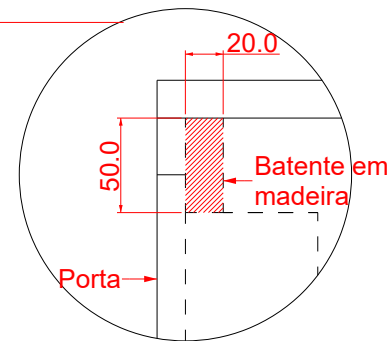


IMAGEM DE REFERÊNCIA
PUXADOR

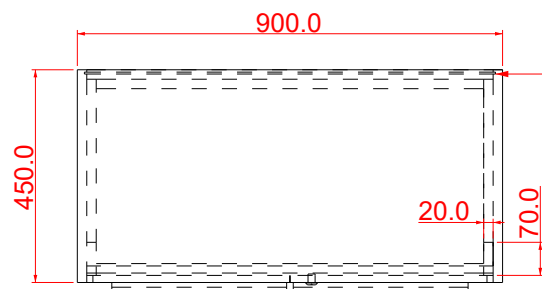

VISTA SUPERIOR



ESPECIFICAÇÕES

Tampo superior, inferior e laterais em madeira bálsamo, tamarindo, breu, cedro, jatobá, cumaru cetim, cumaru ferro, angelim, maçaranduba, louro preto, sucupira muiirapiranga, cerejeira ou mulateiro 20mm.

Acabamento em selador 3 demão intercalados de lixamento. Duas portas embutidas em MDF 15mm fórmica padrão ovo, revestida nas duas faces. Prateleiras fixas em MDF 18mm fórmica padrão ovo. Fechamento posterior em chapa dura 4mm. Quadro dos pés em madeira, tipos de madeira já indicados anteriormente. (com sapata metálica regulável 30mm). Para fixação utilizar parafuso rosca soberba para madeira.

A madeira deve estar seca ente 10% e 12% de umidade.

Todas as arestas do MDF devem ser coladas fita de borda padrão ovo.

Medidas: 1800x900x450




Armário alto com divisórias


PROJETO:

Keynou Willi S. Pessoa


01/01

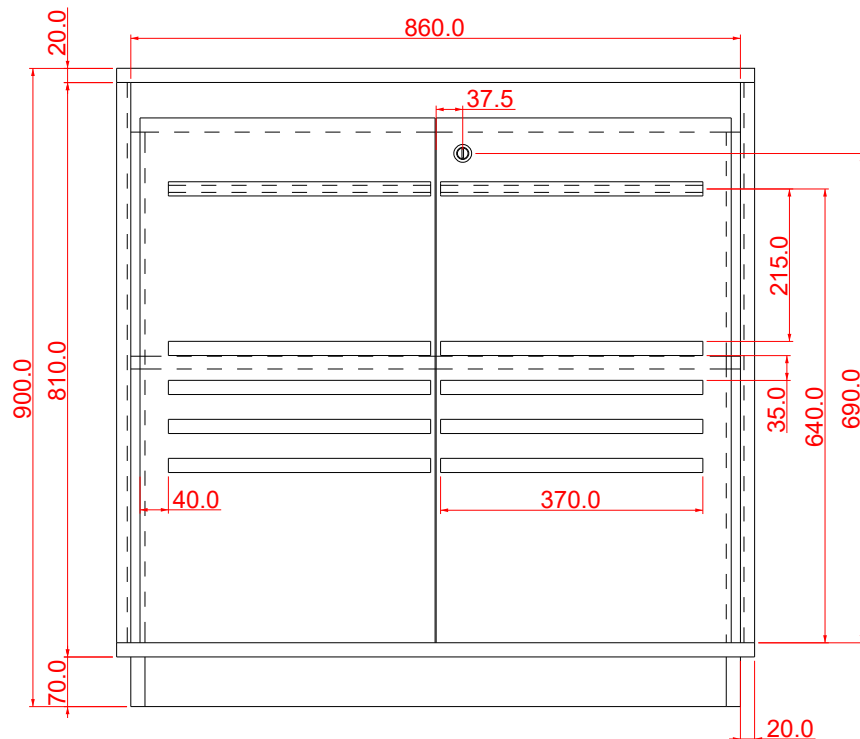

VISTA FRONTAL

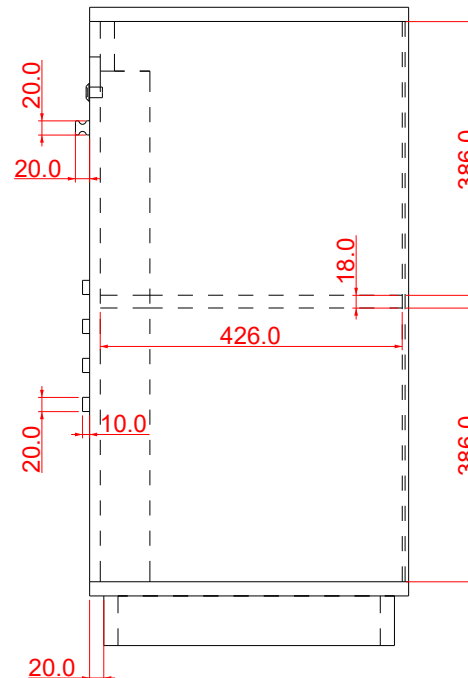

VISTA LATERAL

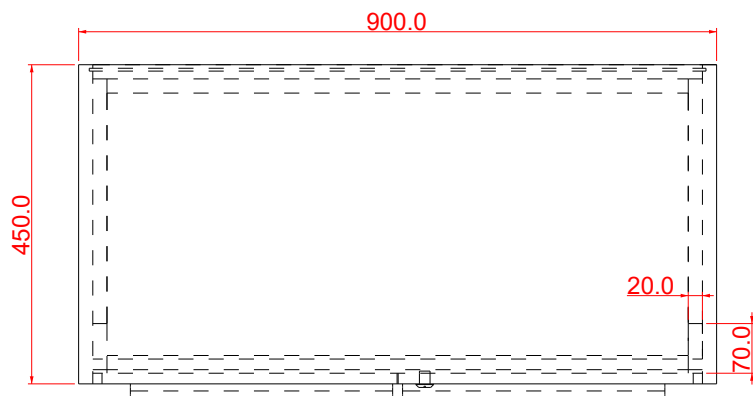

VISTA SUPERIOR



PERSPECTIVA



IMAGEM DE REFERÊNCIA
PUXADOR

ESPECIFICAÇÕES

Tampo superior, inferior e laterais em madeira bálsamo, tamarindo, breu, cedro, jatobá, cumaru, cetim, cumaru ferro, angelim, maçaranduba, louro preto, sucupira, muirapiranga, cerejeira ou mulateiro 20mm.

Acabamento em selador 3 demão intercalados de lixamento. Duas portas embutidas em MDF 15mm fórmica padrão ovo, revestida nas duas faces.

Prateleira fixa em MDF 18mm fórmica padrão ovo.

Fechamento posterior em chapa dura 4mm.

Quadro dos pés em madeira, tipos de madeira já indicados anteriormente. (com sapata metálica regulável 30mm). Para fixação utilizar parafuso rosca soberba para madeira.

A madeira deve estar seca entre 10% e 12% de umidade.

Todas as arestas do MDF devem ser coladas com fita de borda padrão ovo.

Medidas: 900x900x450




Armário baixo 2 portas


PROJETO:

Keynou Willi S. Pessoa


01/01

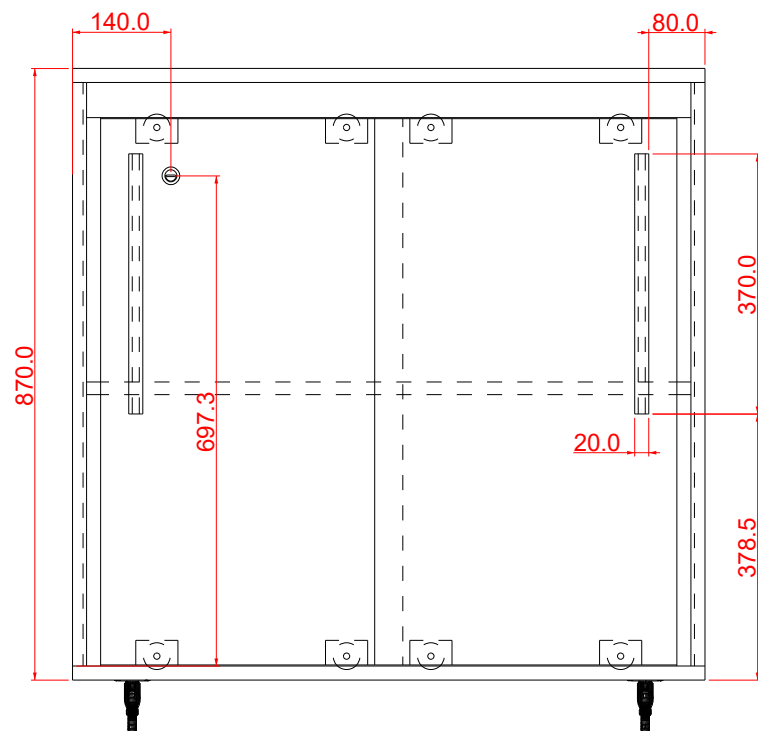

VISTA FRONTAL

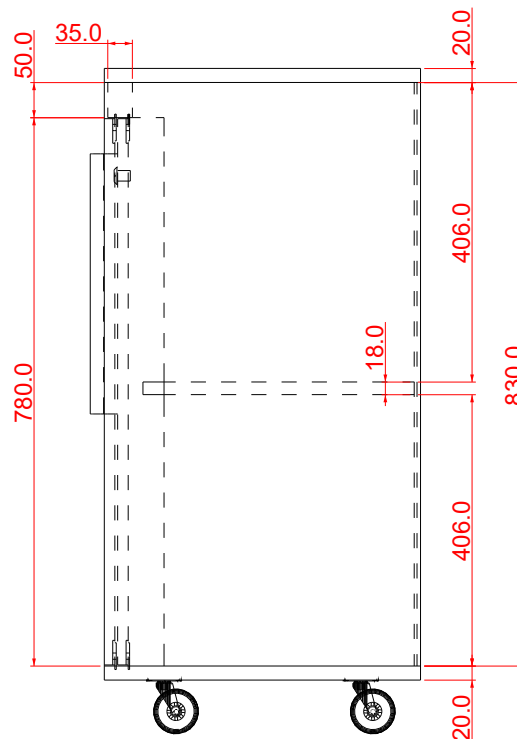

VISTA LATERAL

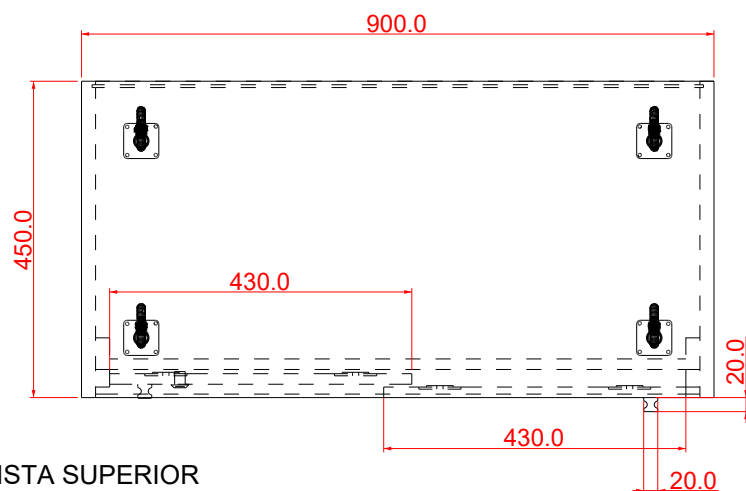

VISTA SUPERIOR



IMAGEM DE REFERÊNCIA
PUXADOR



ESPECIFICAÇÕES

Tampo superior, inferior e laterais em madeira balsa, tamarindo, breu, cedro, jatobá, cumaru cetim, cumaru ferro, angelim, maçaranduba, louro preto, sucupira, muirapiranga, cerejeira ou mulateiro 20mm.

Acabamento em selador 3 demão intercalados de lixamento. Duas portas de correr em MDF 15mm fórmica padrão ovo, revestida nas duas faces.

Prateleira fixa em MDF 18mm fórmica padrão ovo.

Fechamento posterior em chapa dura 4mm.

Rodízio de 50mm.

A madeira deve estar seca entre 10% e 12% de umidade.

Todas as arestas do MDF devem ser coladas com fita de borda padrão ovo.

Medidas: 870x900x450 (MEDIDAS SEM RODÍZIO)




Armário baixo - Portas de correr


PROJETO:

Keynou Willi S. Pessoa


01/01

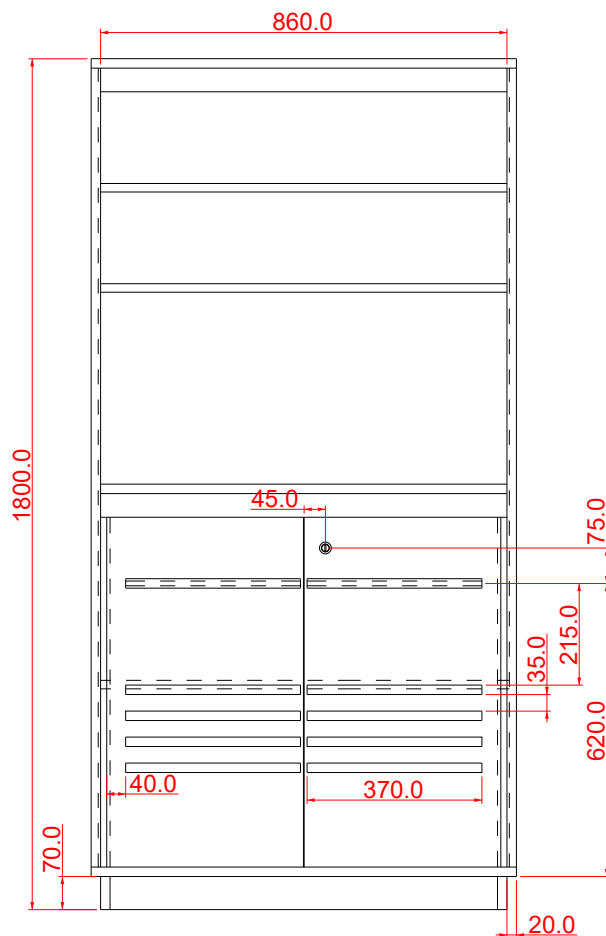

VISTA FRONTAL

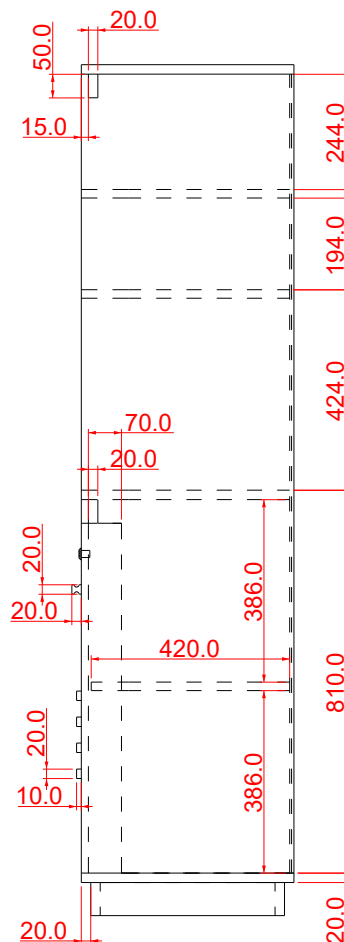

VISTA LATERAL

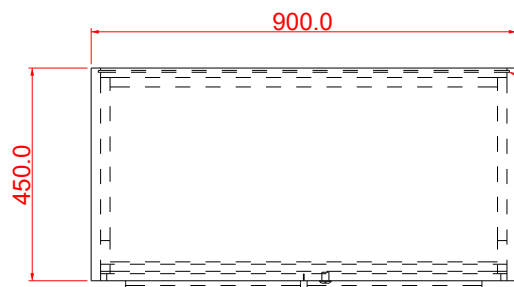

VISTA SUPERIOR



IMAGEM DE REFERÊNCIA
PUXADOR



ESPECIFICAÇÕES

Tampo superior, inferior e laterais em madeira bálsamo, tamarindo, breu, cedro, jatobá, cumaru cetim, cumaru ferro, angelim, maçanduba, louro preto, sucupira, muirapiranga, cerejeira ou mulateiro 20mm.

Acabamento em selador 3 demão intercalados de lixamento. Duas portas embutidas em MDF 15mm fórmica padrão ovo, revestida nas duas faces. Prateleiras fixas em MDF 18mm fórmica padrão ovo. Fechamento posterior em chapa dura 4mm. Quadro dos pés em madeira, tipos de madeira já indicados anteriormente. (com sapata metálica regulável 30mm). Para fixação utilizar parafuso rosca soberba para madeira.

A madeira deve estar seca entre 10% e 12% de umidade.

Todas as arestas do MDF devem ser coladas com fita de borda padrão ovo.

Medidas: 1800x900x450

SENAI
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
PELO FUTURO DO TRABALHO


INSTITUTO SENAI
DE TECNOLOGIA
Tecnologia a Serviço

Armário Executivo -2 Prateleiras

PROJETO:

Keynou Willi S. Pessoa




01/01

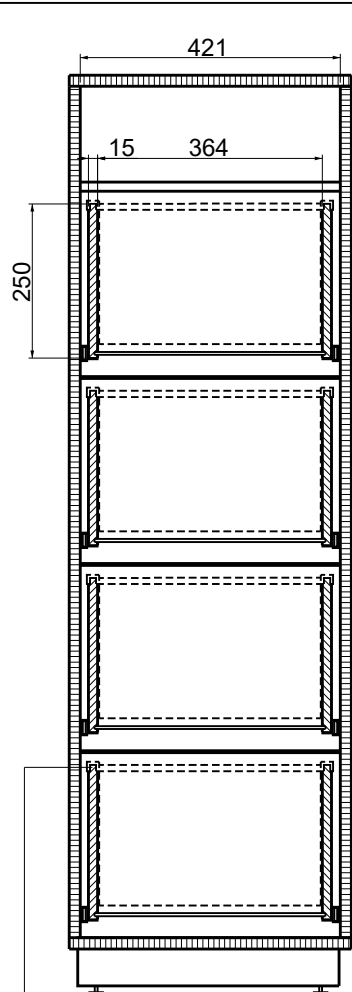

Corte para suporte de encaixe da pasta feito diretamente no MDF.



IMAGEM DE REFERÊNCIA
PUXADOR

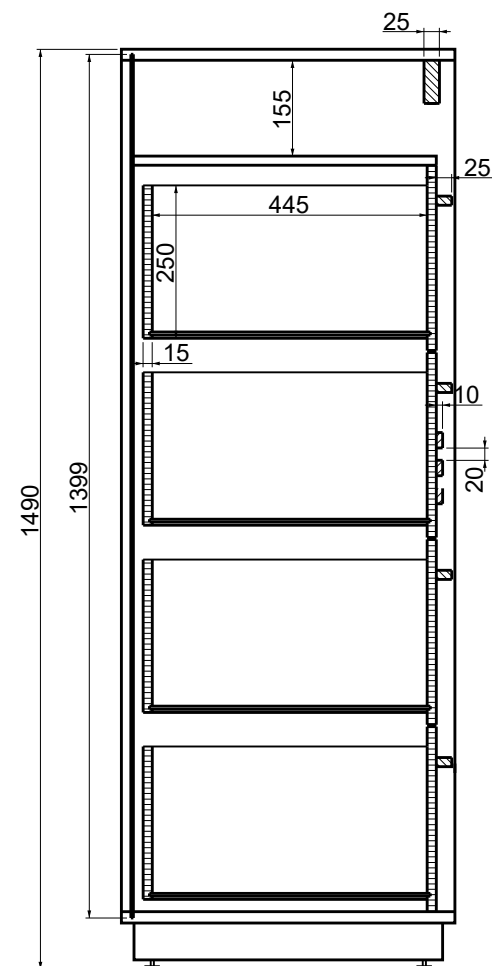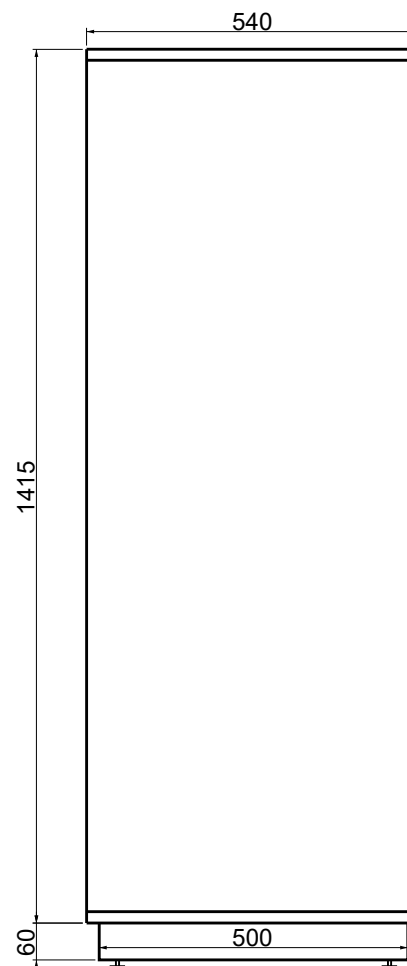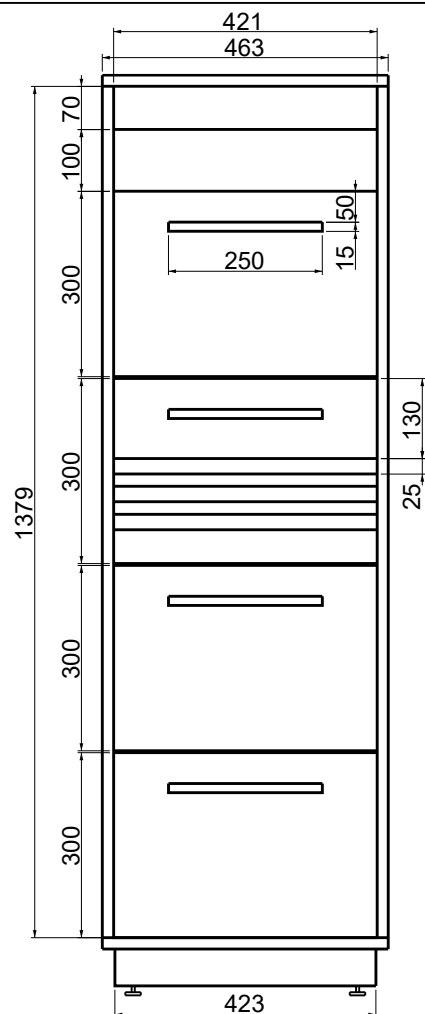


ESPECIFICAÇÕES

- Tampo superior, inferior e laterais em madeira bálsamo, tamarindo, breu, cedro, jatobá, cumaru cetim, cumaru ferro, angelim, maçaranduba, louro preto, sucupira, muirapiranga, mirindiba, cerejeira ou mulateiro 20mm, colagem feita com ripas de 10cm de largura (colagem tipo "finger joint"), acabamento em selador 3 demão intercaladas por lixamento;
 - Fechamento posterior em chapa dura (Eucatex/Duratex) 4mm com pintura interna em tinta acrílica no padrão da madeira; portas embutidas em MDF 15mm ou revestido em fórmica padrão ovo.
 - Sistema de fechamento das portas com chave; travessa, puxadores e ripas decorativas em madeiras mencionadas acima;
 - Para fixação utilizar parafuso rosca soberba para madeira e cantoneira cromada (usar tapa furo em todas as furações); A madeira deverá estar seca entre 10% e 12% de umidade;
 - Todas as arestas do MDF devem ser coladas com fita de borda padrão ovo (idem tampo);
- Medidas: 463x540x1490mm.



Armário Pasta Suspensa

PROJETO:
SENAI

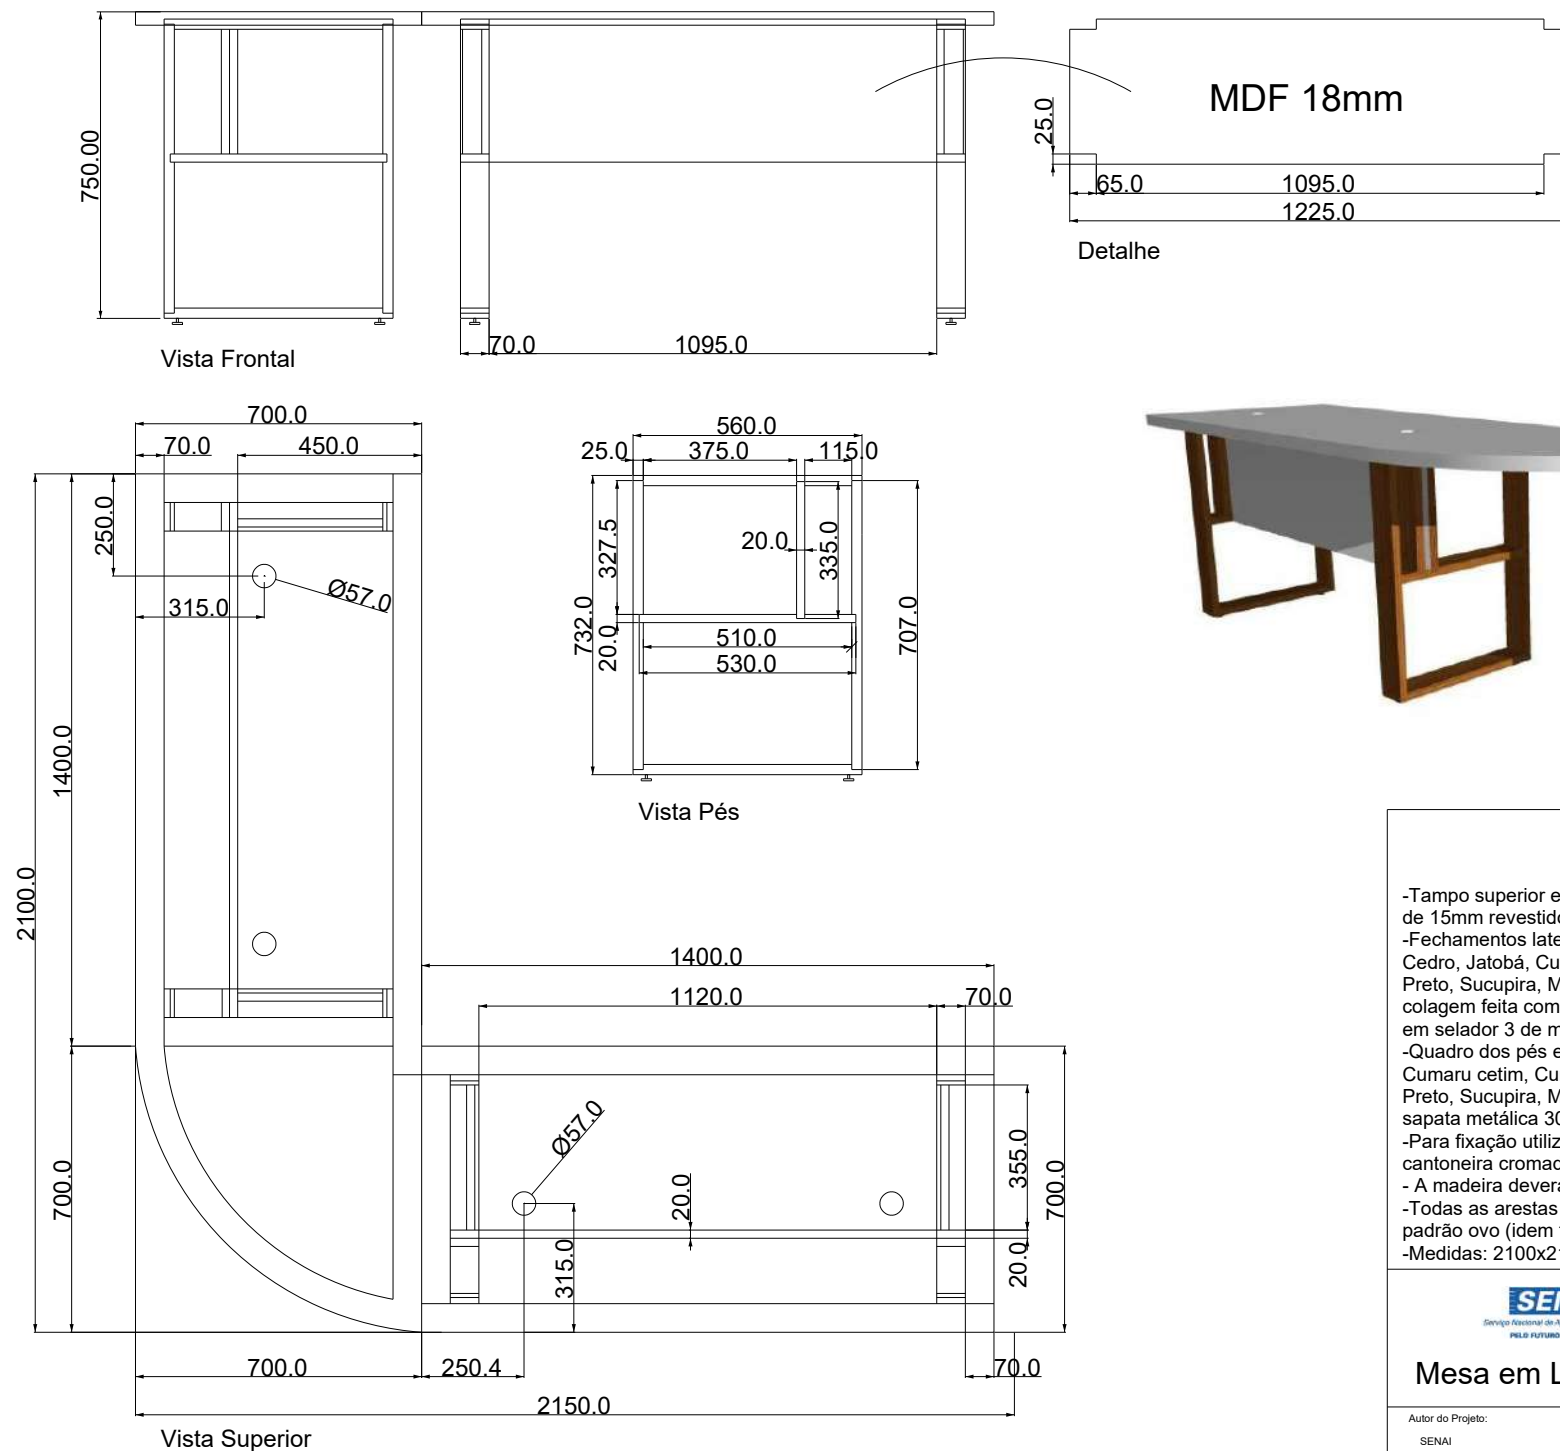

ESPECIFICAÇÕES

- Tampo superior em MDF 18mm com preenchimento da borda de MDF de 15mm revestido em Fórmica 2 faces padrão ovo.
- Fechamentos laterais e posterior em madeira Bálamo, Tamarindo, Breu, Cedro, Jatobá, Cumaru cetim, Cumaru ferro, Angelim, Maçaranduba, Louro Preto, Sucupira, Muirapiranga, Mirindiba, Cerejeira, Mulateiro 20mm, colagem feita com ripas de 10 cm. (colagem tipo finger joint), acabamento em selador 3 de mão intercaladas por lixamento.
- Quadro dos pés em madeira Bálamo, Tamarindo, Breu, Cedro, Jatobá, Cumaru cetim, Cumaru ferro, Angelim, Maçaranduba, Louro Preto, Sucupira, Muirapiranga, Mirindiba, Cerejeira, Mulateiro com sapata metálica 30mm (medidas ver desenho técnico).
- Para fixação utilizar Parafuso rosca soberba para madeira e cantoneira cromada (usar tapa furo em todas as furações).
- A madeira deverá estar seca entre 10% e 12% de umidade.
- Todas as arestas do MDF devem ser coladas com fita de borda padrão ovo (idem tampo).
- Medidas: 2100x2150x750mm.








Mesa em L


01/01

Autor do Projeto:
SENAI

Data: NOVEMBRO/2011
Escala: Indicada

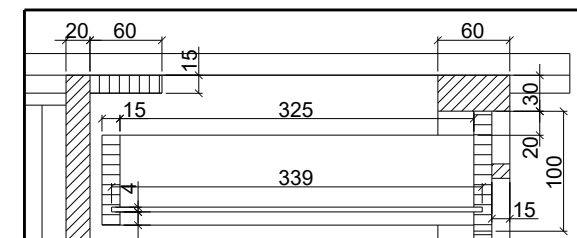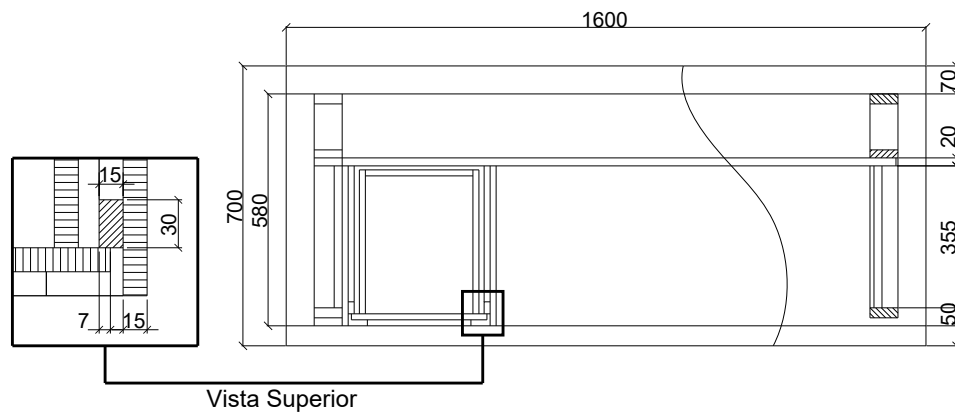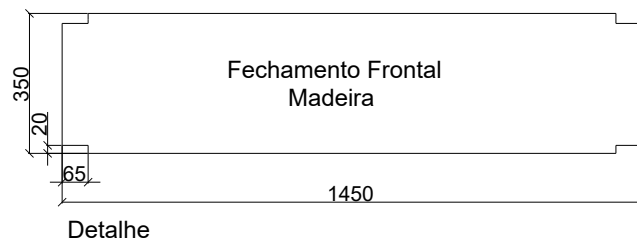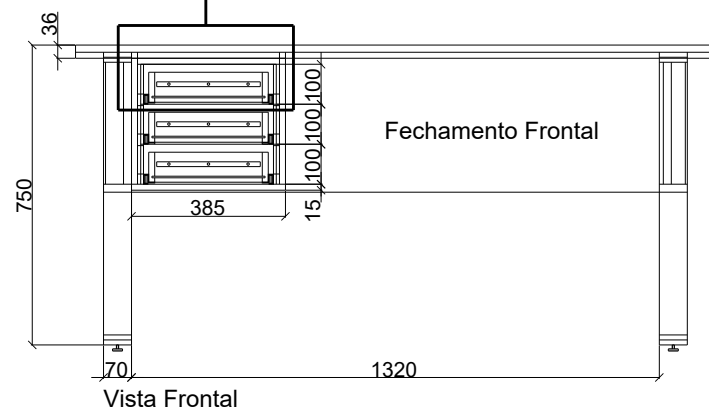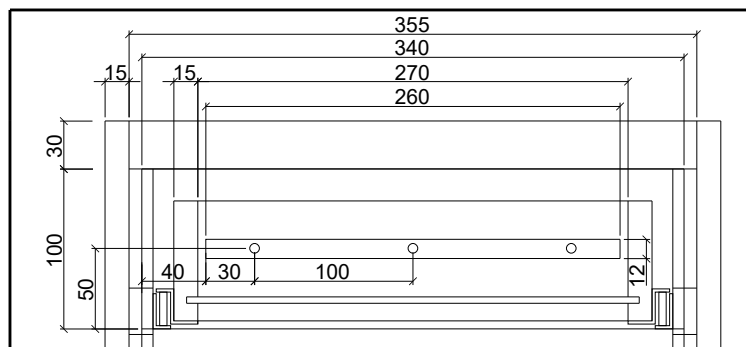

Detalhe

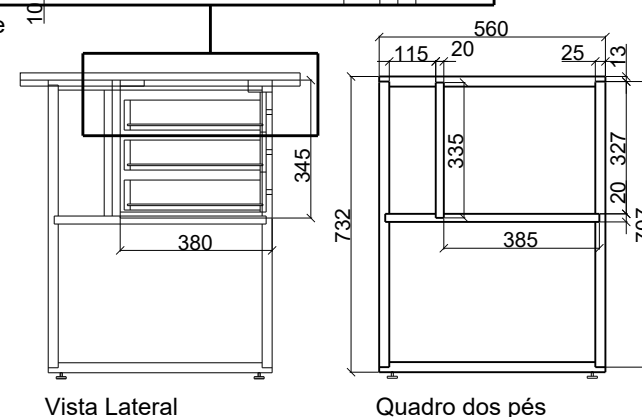

Quadro dos pés



IMAGEM DE REFERÊNCIA
PUXADOR






ESPECIFICAÇÕES

- Tampo superior em MDF 18mm com preenchimento da borda de MDF de 18mm revestido em Fôrmica 2 faces, padrão ovo.
- Fechamentos laterais e posterior em madeira Bálamo, Tamarindo, Breu, Cedro, Jatobá, Cumaru cetim, Cumaru ferro, Angelim, Maçaranduba, Sucupira, Muirapiranga, Mirindiba, Cerejeira, Mulateiro 20mm, louro preto. colagem feita com ripas de 10 cm. (colagem recomendada tipo finger joint), acabamento em selador 3 de mão intercaladas por lixamento.
- Quadro dos pés e puxadores em madeira Bálamo, Tamarindo, Breu, Cedro, Jatobá, Cumaru cetim, Cumaru ferro, Angelim, Maçaranduba, Sucupira, Muirapiranga, Mirindiba, Cerejeira, Mulateiro, louro preto com sapata metálica 30mm (medidas ver desenho técnico).
- Caixa (laterais e tampo inferior em madeira) com 3 gavetas, com altura de 100mm em MDF 15mm Formicado 2 faces padrão ovo. Gavetas com frente em MDF 15mm (idem laterais), com Corrediça simples de 300mm.
- Para fixação utilizar Parafuso rosca soberba para madeira e cantoneira cromada (usar tapa furo em todas as furações).
- A madeira deverá estar seca entre 10% e 12% de umidade.
- Todas as arestas do MDF devem ser coladas com fita de borda padrão ovo (idem tampo).
- Medidas: 1600x700x750mm




Mesa Escritório com 3 gavetas

Autor do Projeto:
SENAI

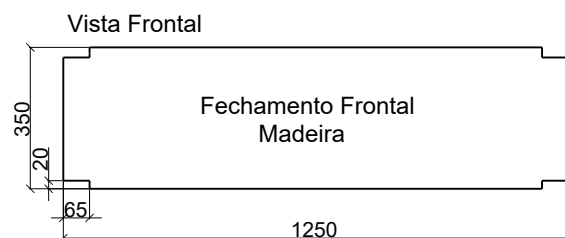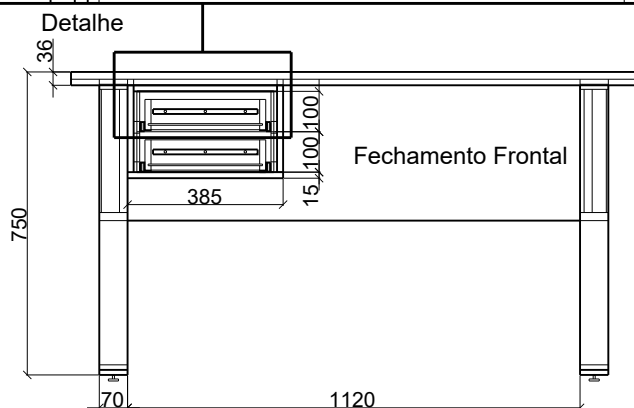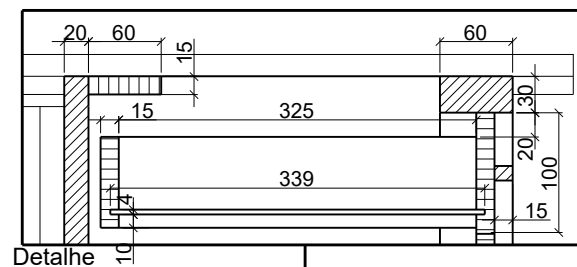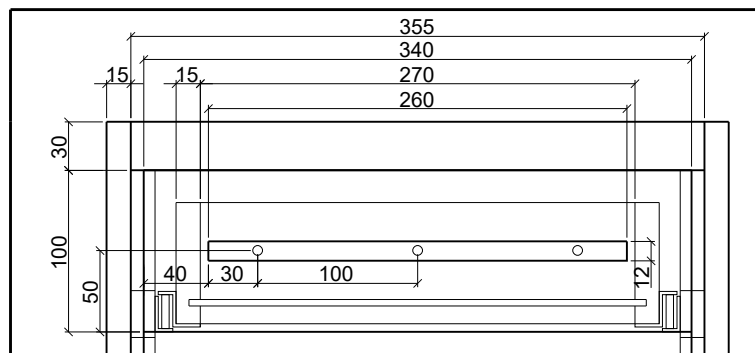

Vista Lateral

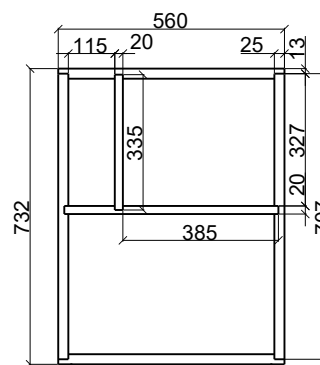

Quadro dos pés

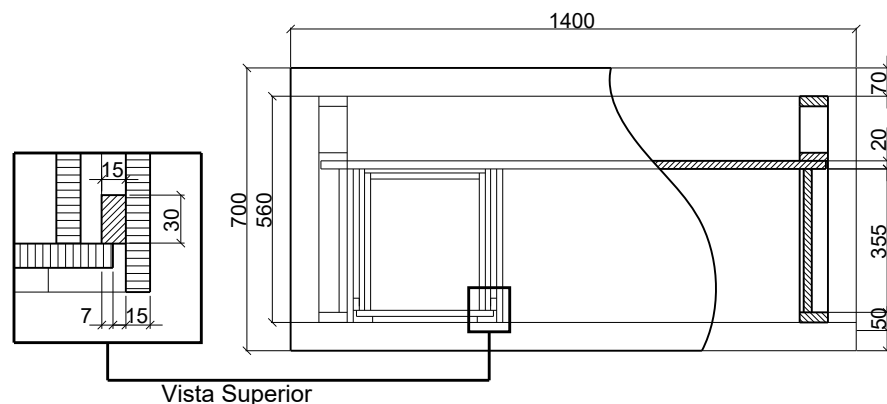


IMAGEM DE REFERÊNCIA
PUXADOR

ESPECIFICAÇÕES

- Tampo superior em MDF 18mm com preenchimento da borda de MDF de 18mm revestimento em Fórmica 2 faces, cor ovo.
- Fechamentos laterais e posterior em madeira Bálamo, Tamarindo, Breu, Cedro, Jatobá, Cumaru cetim, Cumaru ferro, Angelim, Maçaranduba, Louro Preto, Sucupira, Muirapiranga, Mirindiba, Cerejeira, Mulateiro 20mm, colagem feita com ripas de 10 cm. (colagem recomendada tipo finger joint), acabamento em selador 3 de mão intercaladas por lixamento.
- Quadro dos pés em madeira Bálamo, Tamarindo, Breu, Cedro, Jatobá, Cumaru cetim, Cumaru ferro, Angelim, Maçaranduba, Louro Preto, Sucupira, Muirapiranga, Mirindiba, Cerejeira, Mulateiro com sapata metálica 30mm (medidas ver desenho técnico).
- Caixa das gavetas (laterais e tampo inferior) em madeira Bálamo, Tamarindo, Breu, Cedro, Jatobá, Cumaru cetim, Cumaru ferro, Angelim, Maçaranduba, Louro Preto, Sucupira, Muirapiranga, Mirindiba, Cerejeira, Mulateiro 20mm esp.
- 2 gavetas, com altura de 100mm. Frente das gavetas em MDF 15mm Formicado 2 faces padrão ovo. Corrediça telescopia 300mm.
- Puxadores em madeira bálamo, tamarindo, breu, cedro, jatobá, cumaru cetim, cumaru ferro, angelim, maçaranduba, louro preto, sucupira, muirapiranga, mirindiba, cerejeira ou mulateiro (ver medidas no desenho técnico).
- Para fixação utilizar Parafuso rosca soberba para madeira e cantoneira cromada (usar tapa furo em todas as furações).
- A madeira deverá estar seca entre 10% e 12% de umidade.
- Todas as arestas do MDF devem ser coladas com fita de borda padrão ovo (idem tampo).

Medida: 1400x700x750mm.





Mesa Escritório com 2 gavetas


Autor do Projeto:
SENAI

01/01

COO	PEN
1	0,1
2	0,2
3	0,1
4	0,25
5	0,35
6	0,1
7	0,1
15	0,5
30	0,65
150	0,15

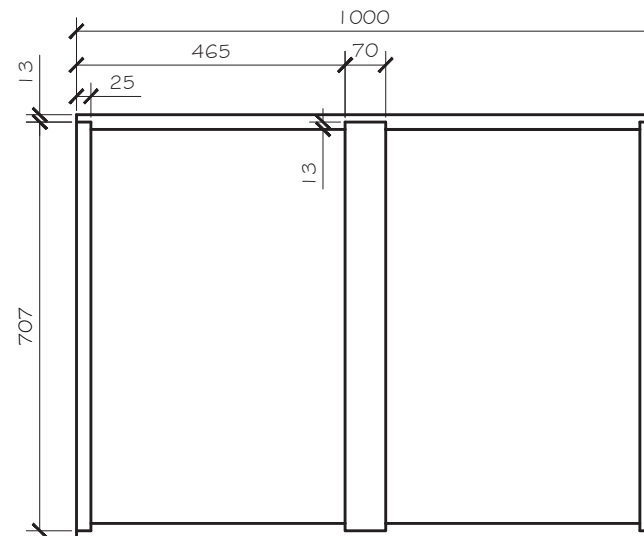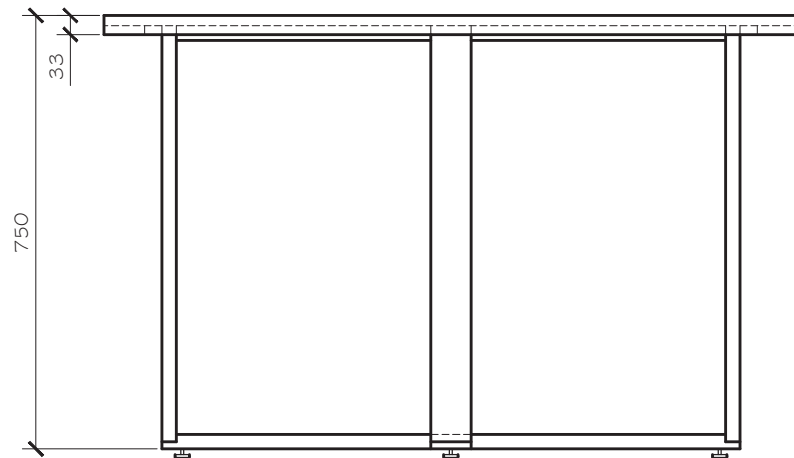

QUADRO DOS PÉS (ENCAIXE MEIA MADEIRA)

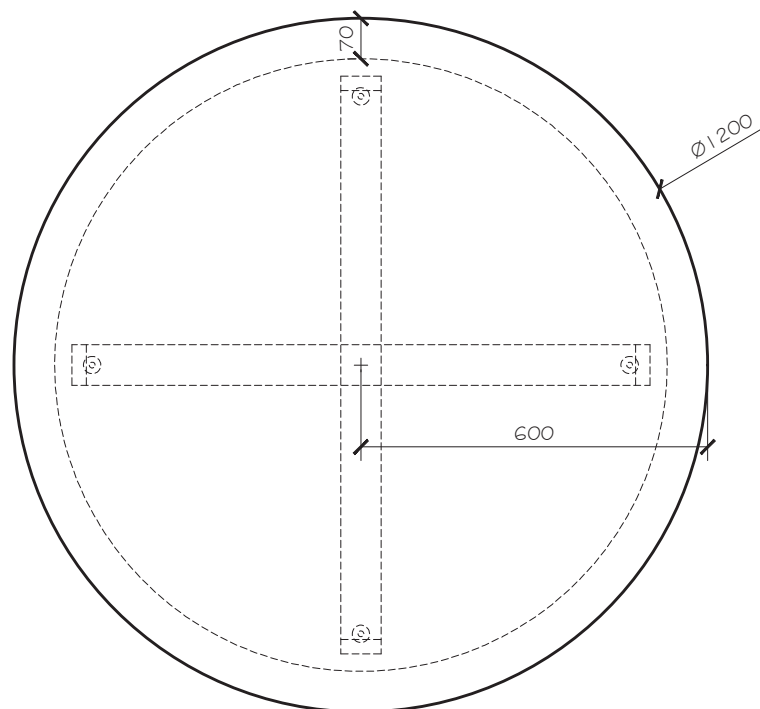

ESPECIFICAÇÕES

Tampo em MDF 18mm com preenchimento da borda de MDF de 15mm ou revestido em fórmica duas faces, padrão ovo; Pés em madeira balsa, tamarindo, breu, cedro, jatobá, cumaru cetim, cumaru ferro, angelim, maçaranduba, louro preto, sucupira, muirapiranga, mirindiba, cerejeira ou mulateiro 70x25x732mm com sapada metálica regulável 30mm;

Acabamento em selador 3 de mão intercaladas por lixamento;

Para fixação utilizar parafuso rosca soberba para madeira e cantoneira cromada (usar tapa furo em todas as furações); A madeira deverá estar seca entre 10% e 12% de umidade;

Todas as arestas do MDF devem ser coladas com fita de borda padrão ovo (idem tampo); e

-Medida: Diam. 1200x750mm.

SENAI

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
PELO FUTURO DO TRABALHO


INSTITUTO SENAI
DE TECNOLOGIA
MADEIRA E MOVEL

Mesa de reunião — 4 pessoas
DESENHO


01/01

Autor do Projeto:
SENAI CETEMM



Data: NOVEMBRO/2011
Escala: Indicada

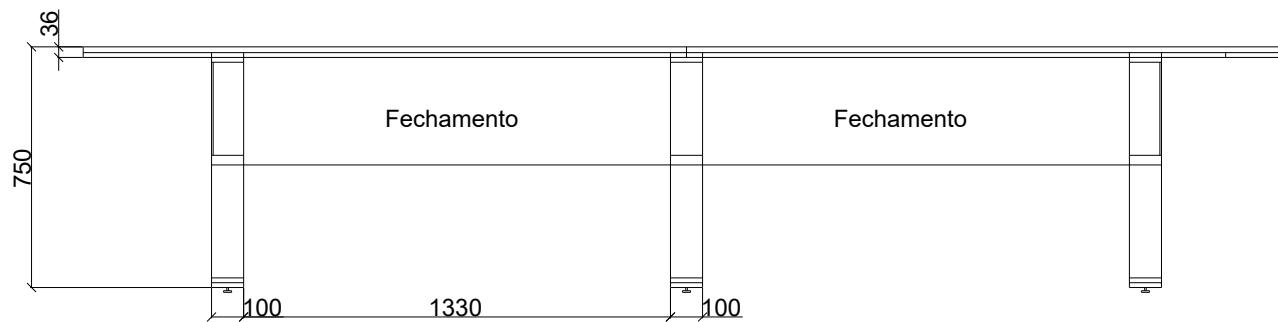


Vista Frontal

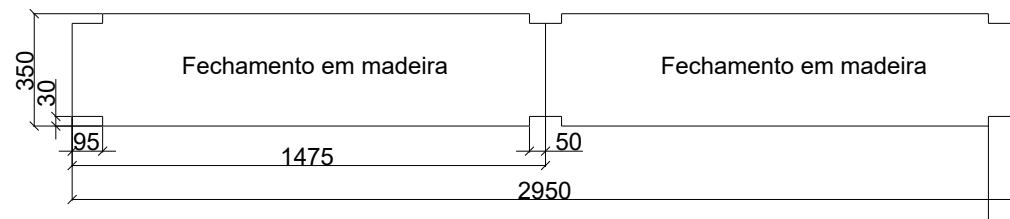

Vista Superior

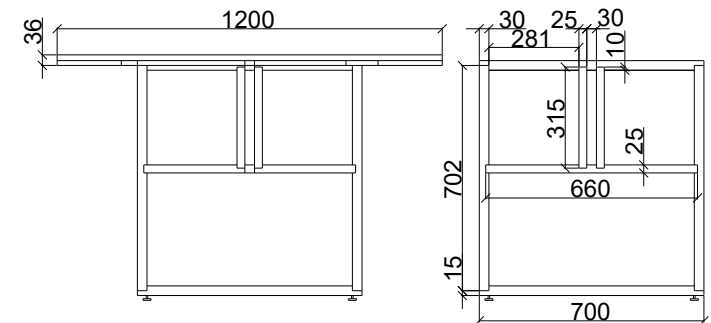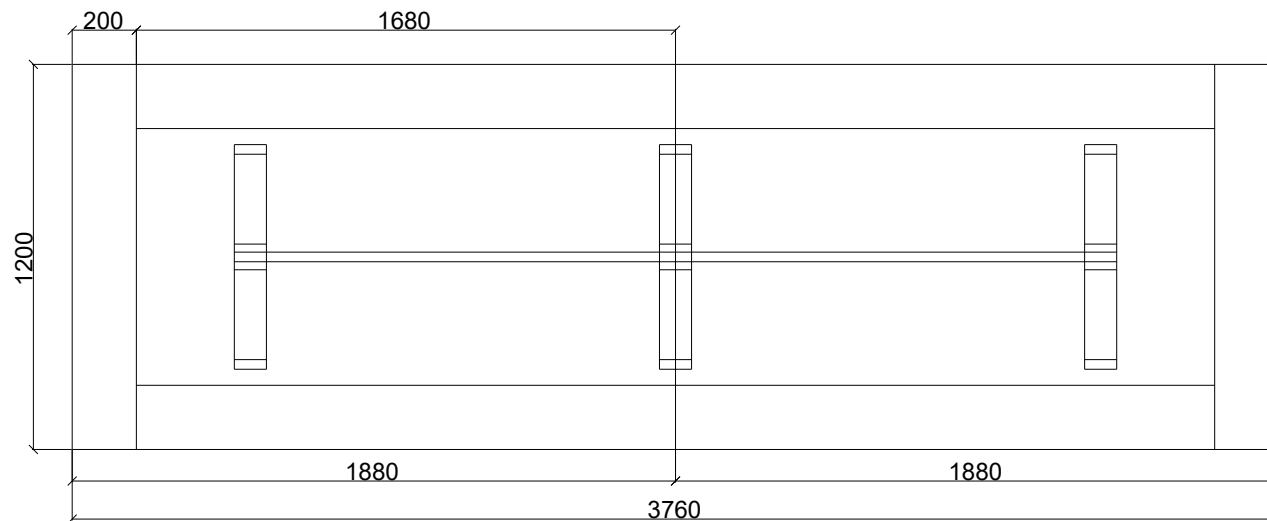

Vista Lateral




Quadro dos pés




ESPECIFICAÇÕES

- Tampo em MDF 18mm com preenchimento da borda de MDF de 18mm revs. Fórmica 2 faces, cor ovo.
- Pés em madeira Bálamo, Tamarindo,Breu, Cedro, Jatobá, Cumaru cetim, Cumaru ferro, Angelim,Maçaranduba, Louro Preto, Sucupira, Muirapiranga,Mirindiba, Cerejeira, Mulateiro 100x30x732 com sapada metálica regulável 30mm.
- Travamento dos pés em madeira Bálamo, Tamarindo,Breu, Cedro, Jatobá, Cumaru cetim, Cumaru ferro, Angelim,Maçaranduba, Louro Preto, Sucupira, Muirapiranga,Mirindiba, Cerejeira, Mulateiro 35mm, colagem feita com ripas de 10 cm. (colagem recomendada tipo finger joint), acabamento em selador 3 de mão intercaladas por lixamento.
- Para fixação utilizar Parafuso rosca soberba para madeira e cantoneira cromada (usar tapa furo em todas as furações).
- A madeira deverá estar seca entre 10% e 12% de umidade.
- Todas as arestas do MDF devem ser coladas com fita de borda padrão ovo (idem tampo).
- Medidas: 3760x1200x750mm.

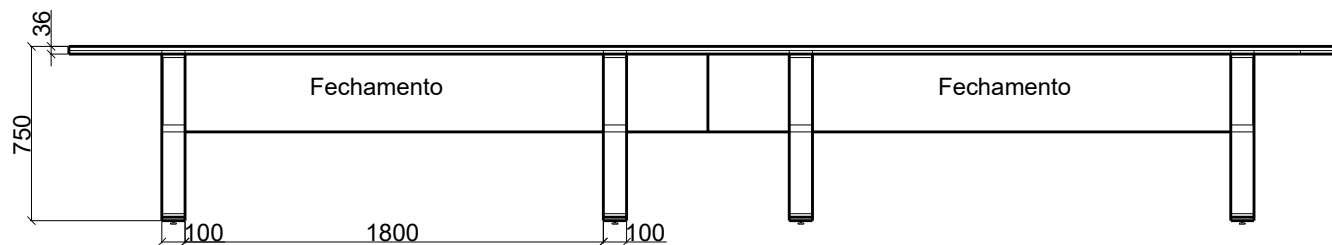


Vista Frontal

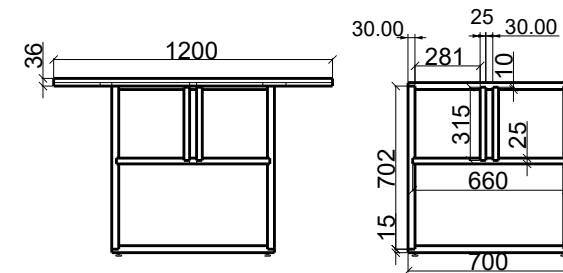

Quadro Lateral

Quadro dos pés



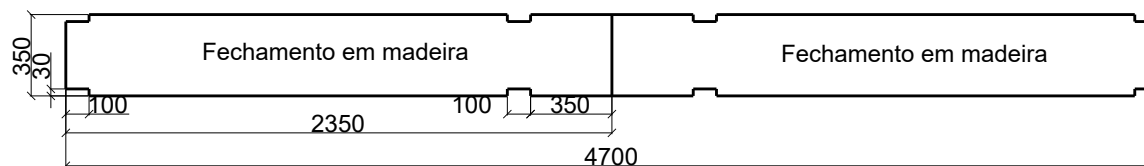


Vista Superior



ESPECIFICAÇÕES

- Tampo em MDF 18mm com preenchimento da borda de MDF de 18mm revs. Fôrmica 2 faces, cor ovo.
- Quadro dos pés em madeira Bálamo, Tamarindo,Breu, Cedro, Jatobá, Cumaru cetim, Cumaru ferro, Angelim, Maçaranduba, Louro Preto, Sucupira, Muirapiranga, Mirindiba, Cerejeira, Mulateiro 100x30x732 com sapada metálica regulável 30mm.
- Travamento dos pés em madeira Bálamo, Tamarindo,Breu, Cedro, Jatobá, Cumaru cetim, Cumaru ferro, Angelim, Maçaranduba, Louro Preto, Sucupira, Muirapiranga, Mirindiba, Cerejeira, Mulateiro 35mm, colagem feita com ripas de 10 cm. (colagem recomendada tipo finger joint), acabamento em selador 3 de mão intercaladas por lixamento.
- Para fixação utilizar Parafuso rosca soberba para madeira e cantoneira cromada (usar tapa furo em todas as furações).
- A madeira deverá estar seca entre 10% e 12% de umidade.
- Todas as arestas do MDF devem ser coladas com fita de borda padrão ovo (idem tampo).
- Medidas: 5500x1200x750mm.

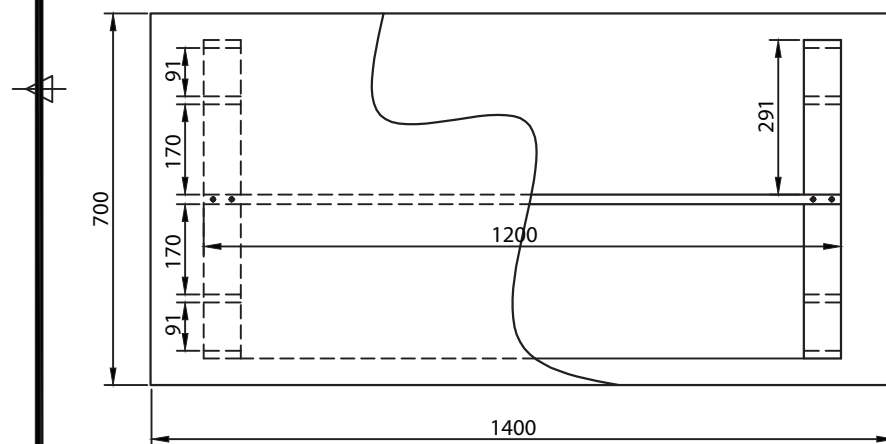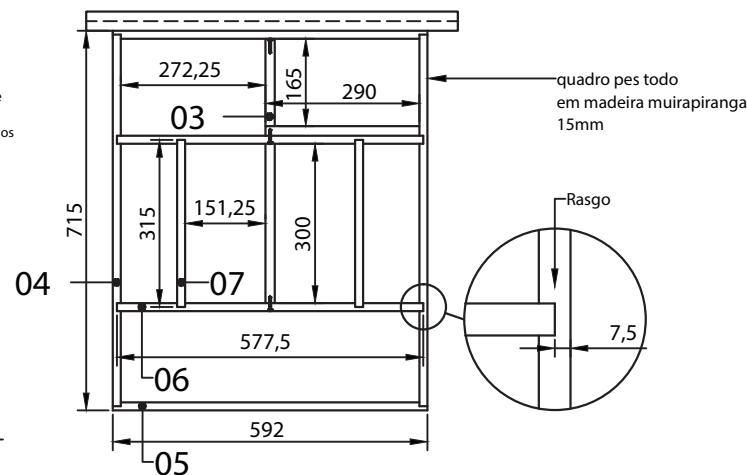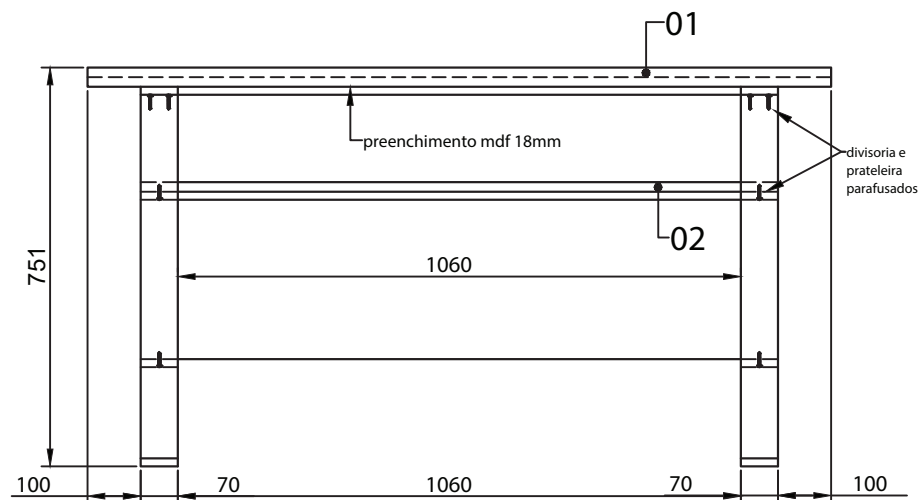

07	Quadro Pernas	04	Madeira 15mm Muirapiranga	315x70x15
06	Quadro Pernas	04	Madeira 15mm Muirapiranga	577x70x15
05	Quadro Pernas	04	Madeira 15mm Muirapiranga	592x70x15
04	Quadro Pernas	04	Madeira 15mm Muirapiranga	700x70x15
03	Divisoria	01	MDF 18mm Carvalho Ibiza	1200x165x18
02	Prateleira	01	MDF 18mm Carvalho Ibiza	1200x290x18
01	Tampo	01	MDF 18mm Carvalho Ibiza	1400x700x18
Item	Peça	Quant.	Material	Dimensões

ESPECIFICAÇÕES

Tampo em MDF 18mm com preenchimento da borda de MDF de 18mm revestido em fórmica 2 faces, padrão Carvalho Ibiza. Fechamento Posterior em MDF 18mm Carvalho Ibiza. (colagem). Prateleiras em MDF 18mm Carvalho Ibiza. Porta e Puxador em Madeira bálamo, tamarindo, breu, cedro, jatobá, cumaru cetim, cumaru ferro, angelim, maçaranduba, louro preto, sucupira, muirapiranga, mirindiba, cerejeira ou mulateiro 15mm. Fechadura para armário. Dobradiça tipo borboleta. Quadro dos pés em madeira bálamo, tamarindo, breu, cedro, jatobá, cumaru cetim, cumaru ferro, angelim, maçaranduba, louro preto, sucupira, muirapiranga, mirindiba, tauari, cerejeira ou mulateiro 15mm (medidas ver desenho técnico). Para fixação utilizar parafuso rosca soberba para madeira e cantoneira cromada (usar tapa furo em todas as furações). A madeira deverá estar seca entre 12% e 14%. Todas as arestas do MDF devem ser coladas com fita de borda padrão Carvalho Ibiza (idem tampo).




BANCADA EM L

Autor do Projeto: Data: 25/03/2013
Thales Guedes Escala: sem escala

SENAI
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
PELO FUTURO DO TRABALHO

INSTITUTO SENAI
DE TECNOLOGIA

01/02

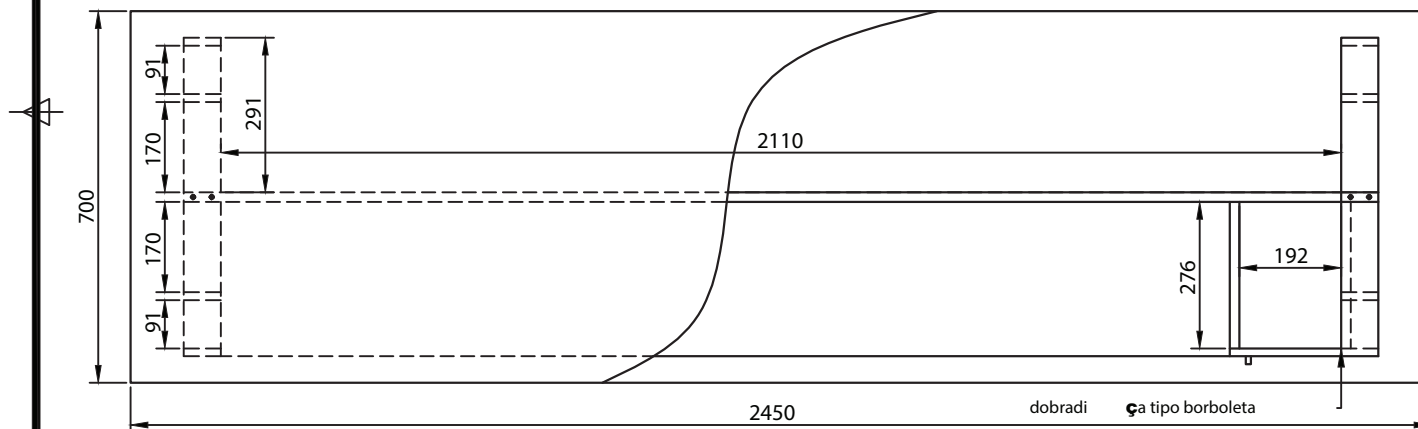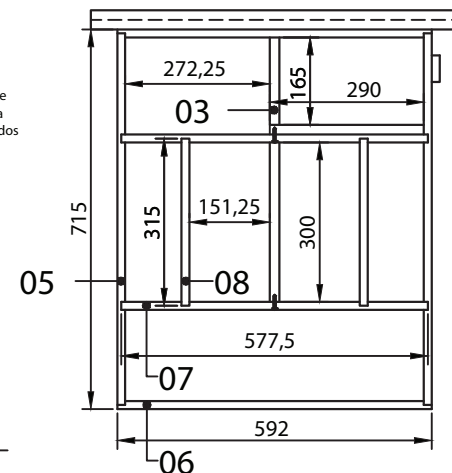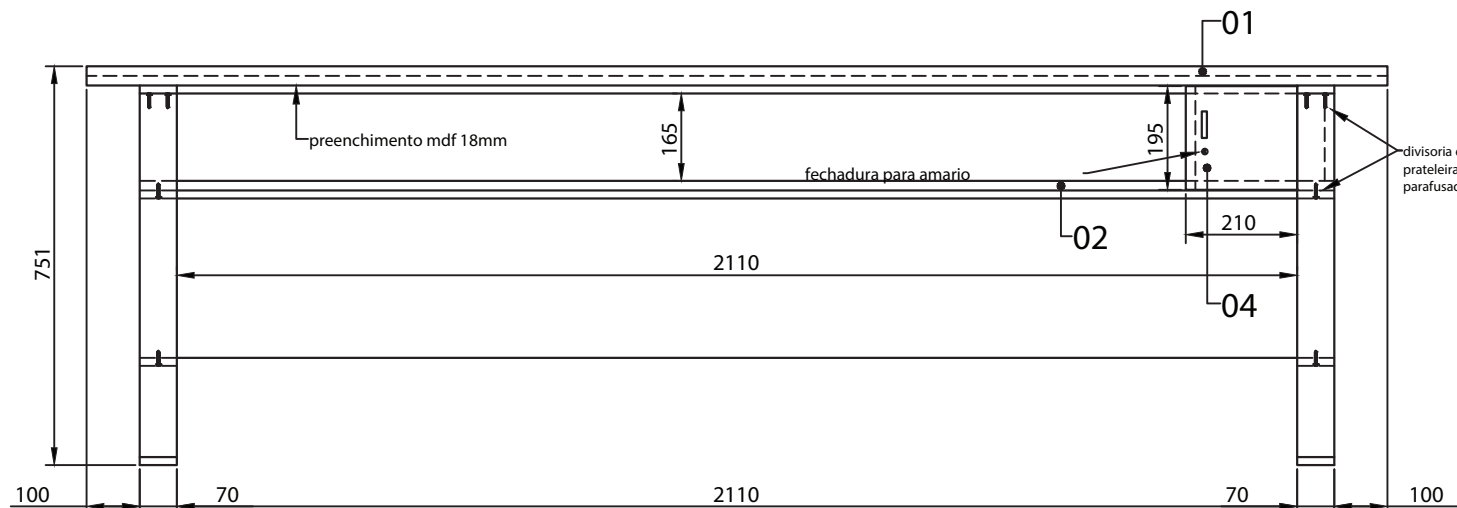

08	Quadro Pernas	04	Madeira 15mm Muirapiranga	315x70x15
07	Quadro Pernas	04	Madeira 15mm Muirapiranga	577x70x15
06	Quadro Pernas	04	Madeira 15mm Muirapiranga	592x70x15
05	Quadro Pernas	04	Madeira 15mm Muirapiranga	700x70x15
04	Porta	01	Madeira 15mm Muirapiranga	210x195x15
03	Divisoria	01	MDF 18mm Carvalho Ibiza	2250x165x18
02	Prateleira	01	MDF 18mm Carvalho Ibiza	2250x290x18
01	Tampo	01	MDF 18mm Carvalho Ibiza	2450x700x18
Item	Peça	Quant.	Material	Dimensões

ESPECIFICAÇÕES	
Tampo em MDF 18mm com preenchimento da borda de MDF de 18mm revestido em fórmica 2 faces, padrão Carvalho Ibiza. Fechamento Posterior em MDF 18mm Carvalho Ibiza. (colagem). Prateleiras em MDF 18mm Carvalho Ibiza. Porta e Puxador em Madeira bálamo, tamarindo, breu, cedro, jatobá, cumaru cetim, cumaru ferro, angelim, maçaranduba, louro preto, sucupira, muirapiranga, mirindiba, cerejeira ou mulateiro 15mm. Fechadura para armário. Dobradiça tipo borboleta. Quadro dos pés em madeira bálamo, tamarindo, breu, cedro, jatobá, cumaru cetim, cumaru ferro, angelim, maçaranduba, louro preto, sucupira, muirapiranga, mirindiba, tauari, cerejeira ou mulateiro 15mm (medidas ver desenho técnico). Para fixação utilizar parafuso rosca soberba para madeira e cantoneira cromada (usar tapa furo em todas as furações). A madeira deverá estar seca entre 12% e 14%. Todas as arestas do MDF devem ser coladas com fita de borda padrão Carvalho Ibiza (idem tampo).	






BANCADA EM L

Autor do Projeto: Data: 25/03/2013
Thales Guedes Escala: sem escala


SENAI
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
PELO FUTURO DO TRABALHO

INSTITUTO SENAI
DE TECNOLOGIA
Ensino Técnico

02/02

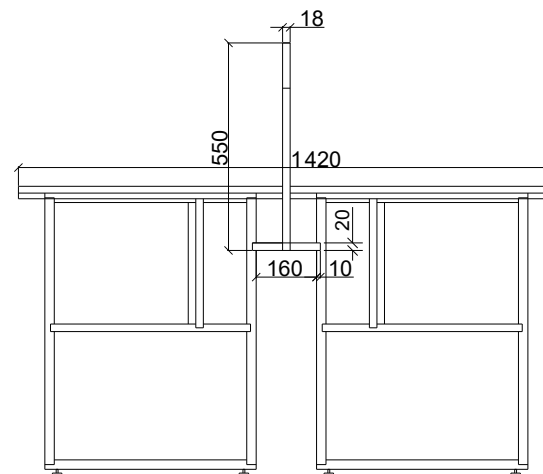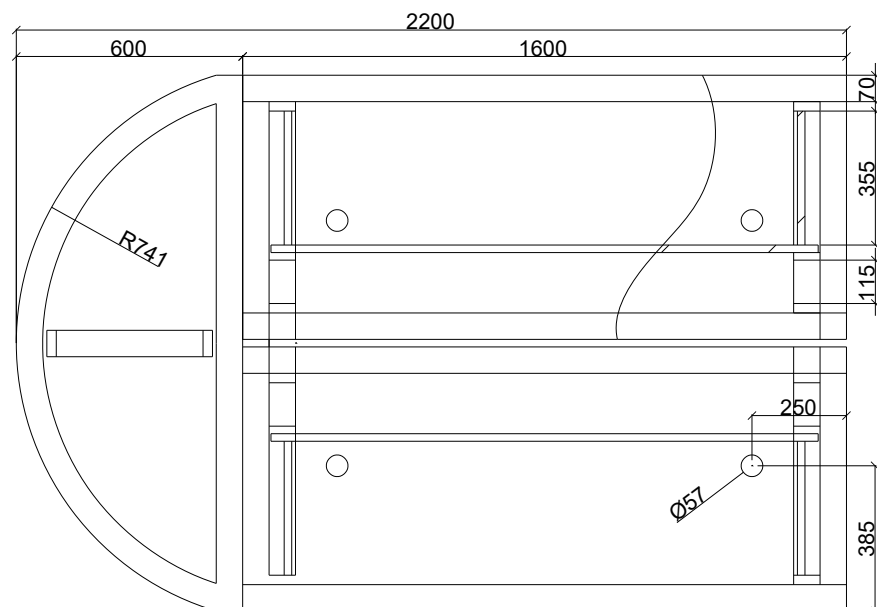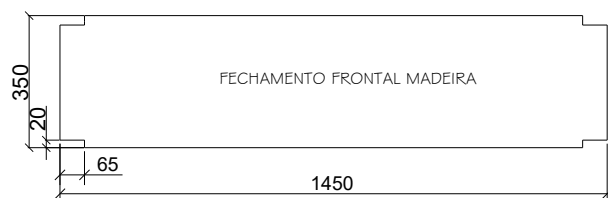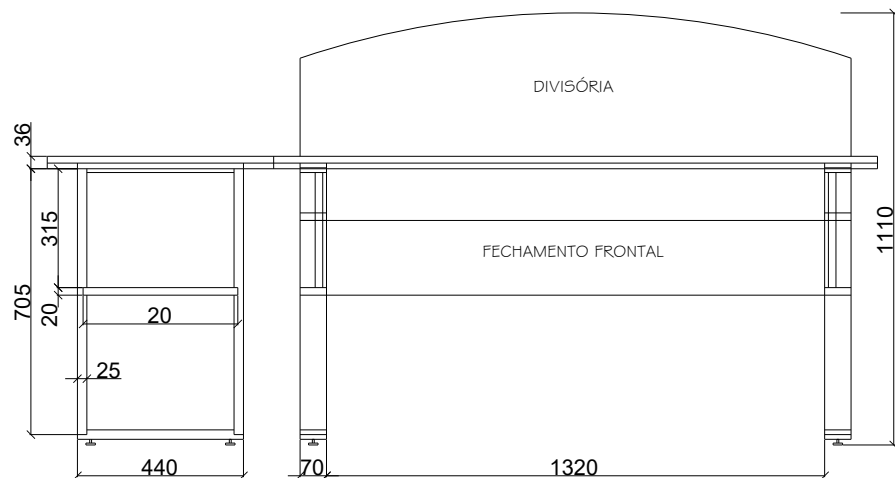


QUADRO DOS PÉS

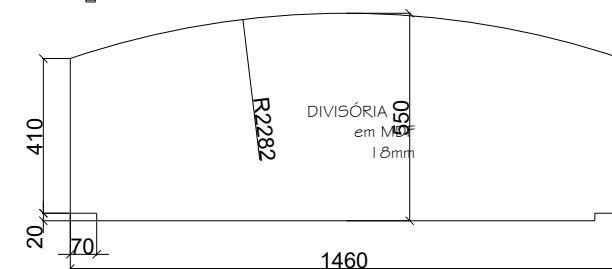


ESPECIFICAÇÕES


- Tampo superior em MDF 18mm com preenchimento da borda de MDF de 18mm revers. Fórmica 2 faces, cor ovo.
- Fechamentos laterais e posterior em madeira Bálamo, Tamarindo, Breu, Cedro, Jatobá, Cumaru cetim, Cumaru ferro, Angelim, Maçaranduba, Louro preto, Sucupira, Muirapiranga, Mirindiba, Cerejeira, Mulateiro 20mm, colagem feita com ripas de 10 cm. (colagem recomendada tipo finger joint), acabamento em selador 3 de mão intercaladas por lixamento.
- Quadro dos pés em madeira Bálamo, Tamarindo, Breu, Cedro, Jatobá, Cumaru cetim, Cumaru ferro, Angelim, Maçaranduba, Louro Preto, Sucupira, Muirapiranga, Mirindiba, Cerejeira, Mulateiro 70x25x732 com sapata metálica 30mm (medidas ver desenho técnico).
- Para fixação utilizar Parafuso rosca soberba para madeira e cantoneira cromada (usar tapa furo em todas as furações).
- A madeira deverá estar seca entre 12% e 14%.
- Todas as arestas do MDF devem ser coladas com fita de borda padrão ovo (idem tampo).
- Medidas: 2200x1420x1110mm

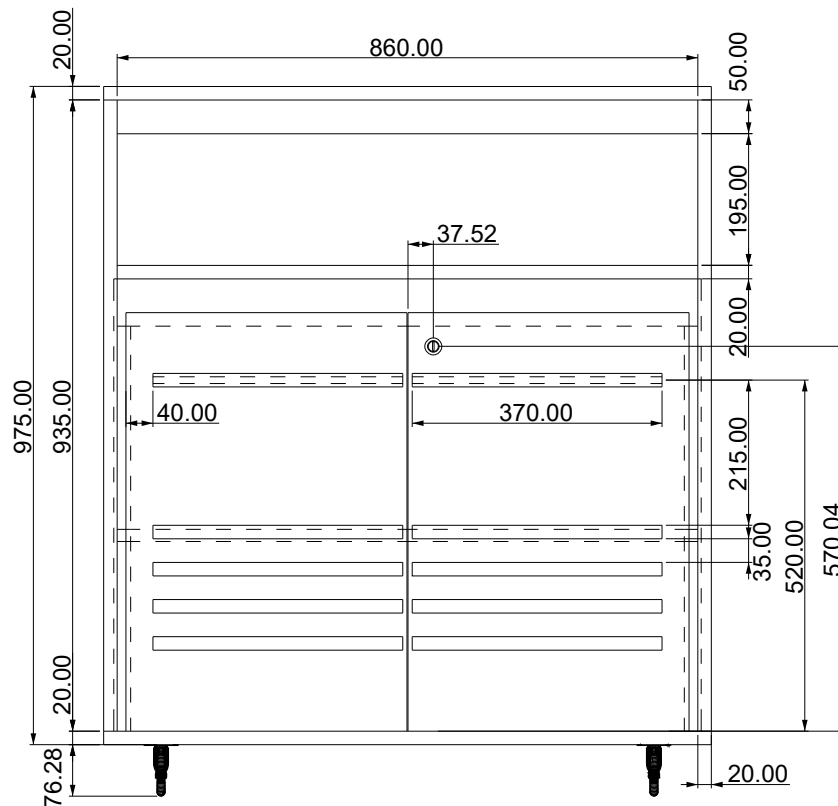

VISTA FRONTAL

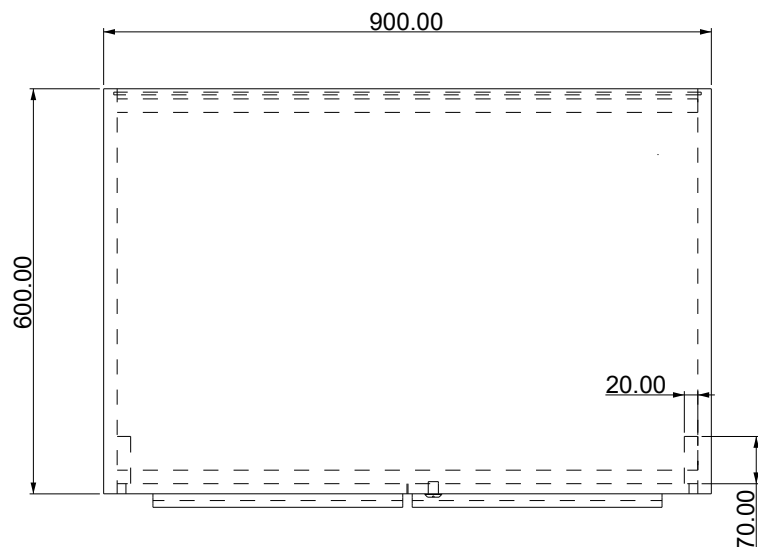

VISTA SUPERIOR

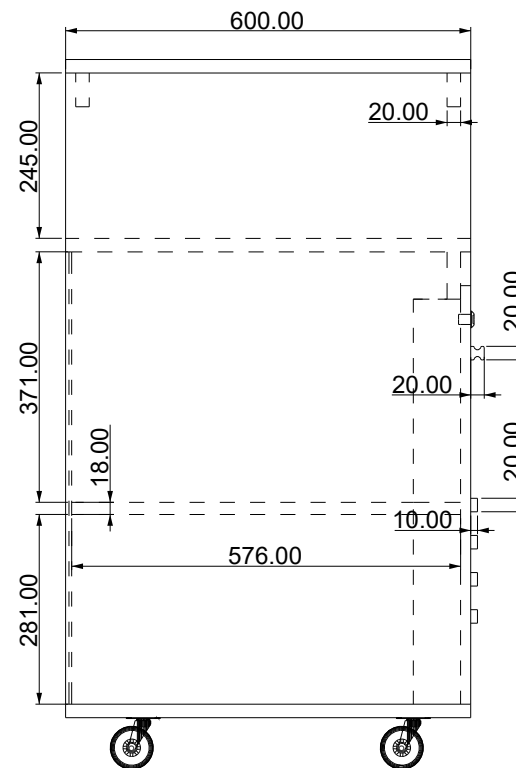

VISTA LATERAL



PERSPECTIVA



IMAGEM DE REFERÊNCIA
PUXADOR







ESPECIFICAÇÕES

- Tampo superior, inferior e laterais em madeira bálsamo, tamarindo, breu, cedro, jatobá cumaru cetim, cumaru ferro, angelim, maçaranduba, louro preto, sucupira muirapiranga, Cerejeira ou mulateiro 20mm.
- Acabamento em selador 3 demão intercalados de lixamento. Portas em MDF 15mm revest. fórmica padrão ovo, duas faces, sistemas de fechamento com chave.
- Prateleira fixa em MDF 18mm fórmica padrão ovo.
- Fechamento posterior em chapa dura 4mm.
- Rodízio 50mm com capacidade para 40kg.
- Travessa, puxadores e ripas decorativas em madeira bálsamo, tamarindo, breu, cedro, jatobá cumaru cetim, cumaru ferro, angelim, maçaranduba, louro preto, sucupira, muirapiranga, cerejeira ou mulateiro.
- Para fixação utilizar parafuso rosca soberba para madeira e cantoneira cromada (usar tapa furo em todas as furações).
- A madeira deve estar seca ente 10% e 12% de umidade.
- Todas as arestas do MDF devem ser coladas fita de borda padrão ovo.
- Medidas: 900x600x975.




Móvel para TV e DVD

PROJETO:
Keynou Willli S. Pessoa

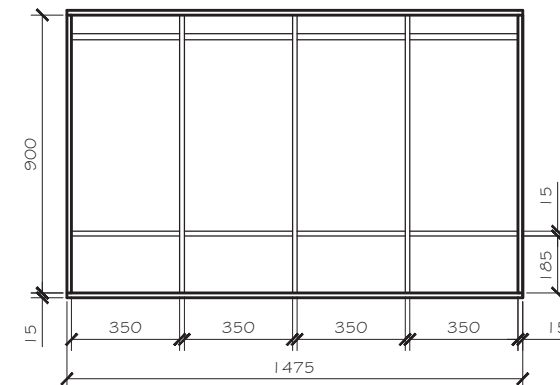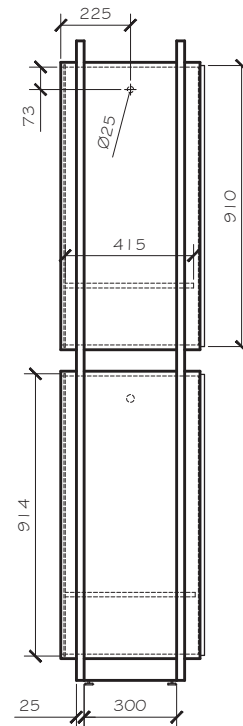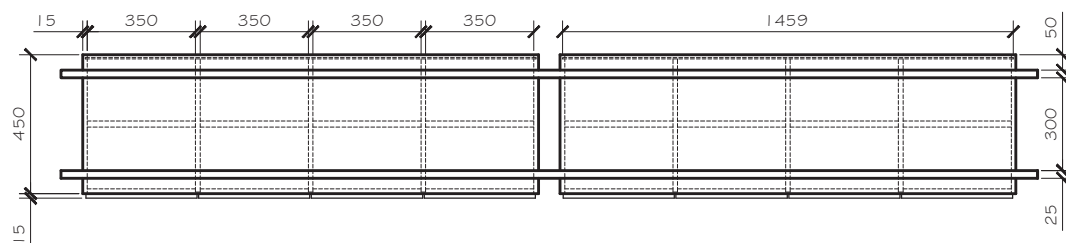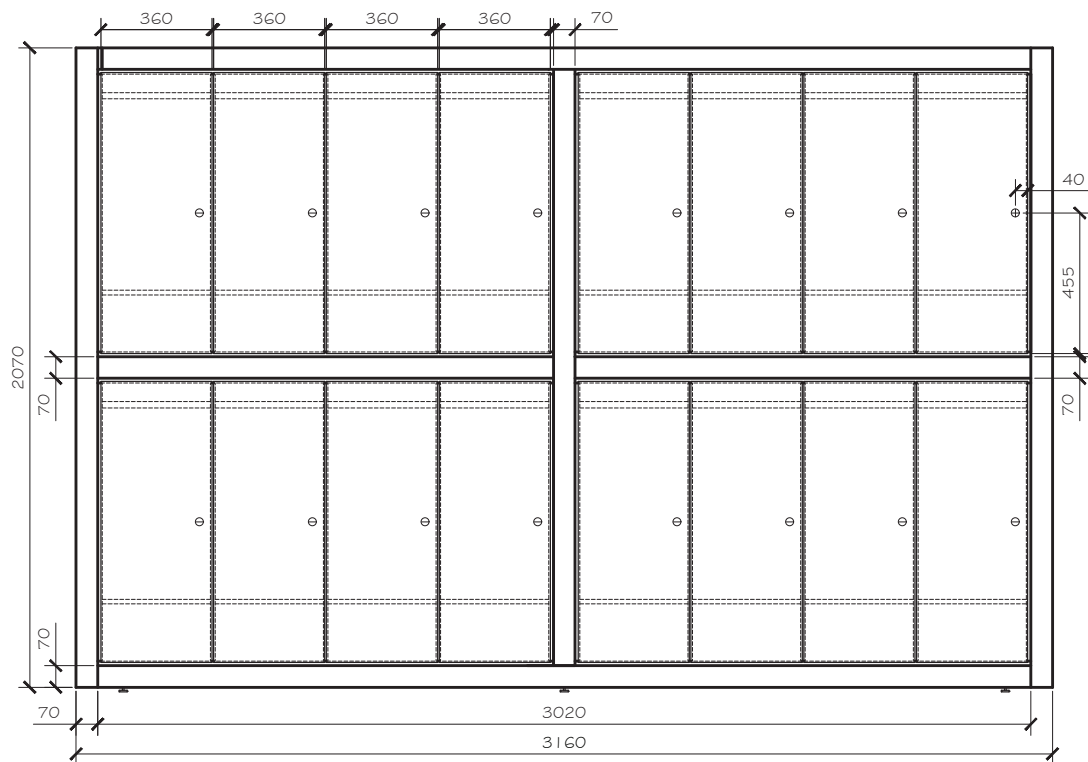


ESPECIFICAÇÕES


- Tampo superior, inferior e laterais em madeira bálamo, tamarindo, breu, cedro, jatobá, cumaru cetim, cumaru ferro, angelim, maçaranduba, louro preto, sucupira, muirapiranga, minndiba, cerejeira ou mulateiro 20mm, colagem feita com ripas com no máximo 15 cm de largura, acabamento em selador 3 de mão intercaladas por lixamento;
- Dezesseis portas emMDF 15mm ou fórmica com revestimento nas duas faces padrão ovo. Sistema de fechamentocom chave;
- Fechamento posterior, chapa de fibra furada (Eucatex/Duratex) 4mm com pintura interna em tinta acrílica no padrão da madeira bálamo, tamarindo, breu, cedro, jatobá, cumaru cetim, cumaru ferro, angelim, maçaranduba, louro preto, sucupira, muirapiranga, minndiba, cerejeira ou mulateiro;
- Travessas em madeira bálamo, tamarindo, breu,cedro, jatobá, cumaru cetim, cumaru ferro, angelim, maçaranduba, louro preto, sucupira, muirapiranga, minndiba, cerejeira ou mulateiro;
- Para fixação utilizar parafuso rosca soberba para madeira e cantoneira cromada (usar tapa furo em todas as furações);
- A madeira deverá estar seca entre 10% e 12% de umidade;
- Todas as arestas do MDF devem ser coladas com fita de borda padrão ovo (idem portas);
- Medida externa: 3160x450x2000mm.

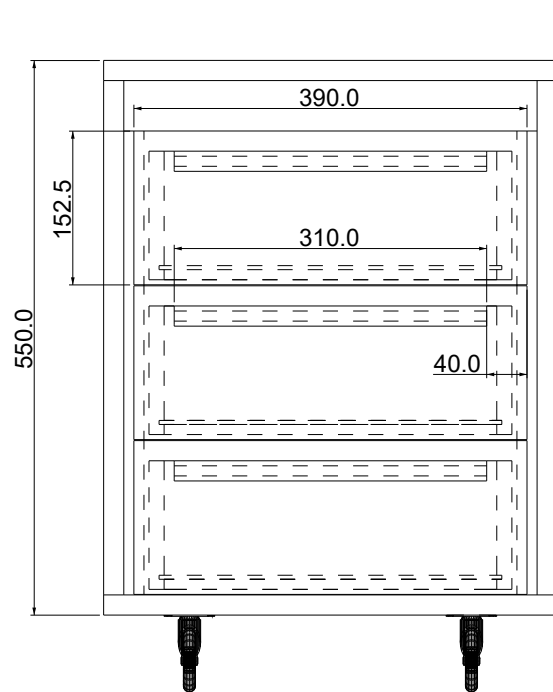

VISTA FRONTAL

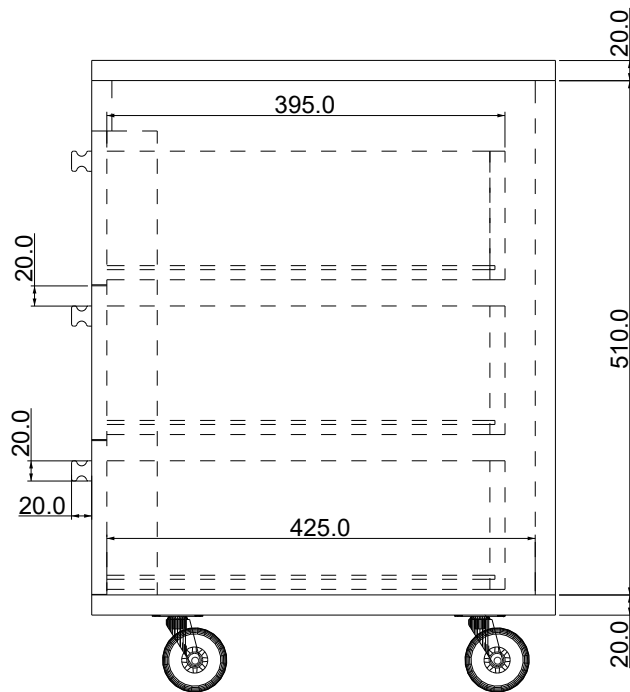

VISTA LATERAL

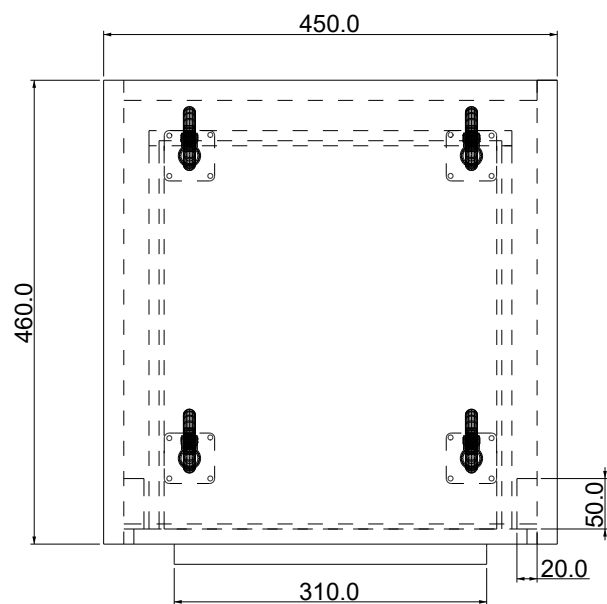

VISTA SUPERIOR



IMAGEM DE REFERÊNCIA
PUXADOR

ESPECIFICAÇÕES

Tampo superior, inferior e laterais em madeira bálsamo, tamarindo, breu, cedro, jatobá, cumaru, cetim, cumaru ferro, angelim, maçanduba, louro preto, sucupira, muiurapiranga, cerejeira ou mulateiro 20mm.

Acabamento em selador 3 demão intercalados de lixamento. Gavetas em MDF 15mm fórmica padrão ovo, revestida nas duas faces.

Rodízio 50mm.

Corrediças telescópicas de 400mm.

Puxadores em madeira, segui imagem de referência.

Fixados com parafuso rosca soberba.

A madeira deve estar seca entre 10% e 12% de umidade.

Todas as arestas do MDF devem ser coladas com fita de borda padrão ovo.

Medidas: 460x450x550 (sem rodízio)














Gaveteiro com 3 gavetas

PROJETO:


Keynour Willi S. Pessoa

01/01

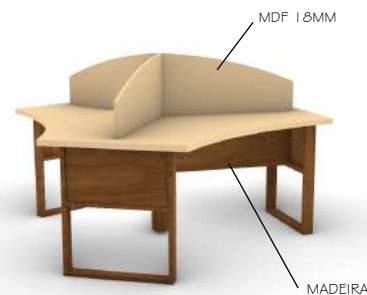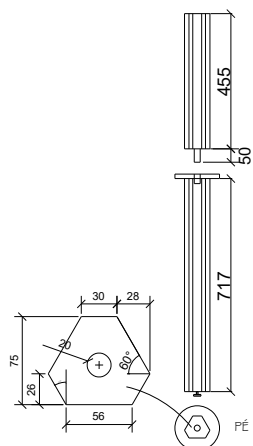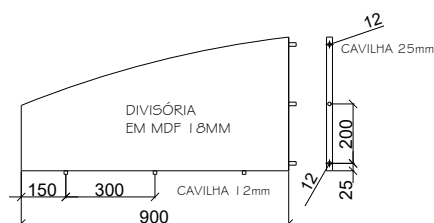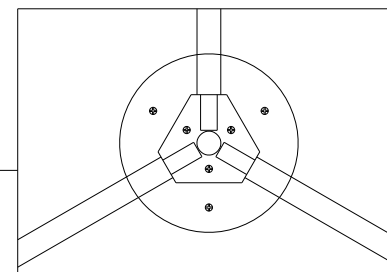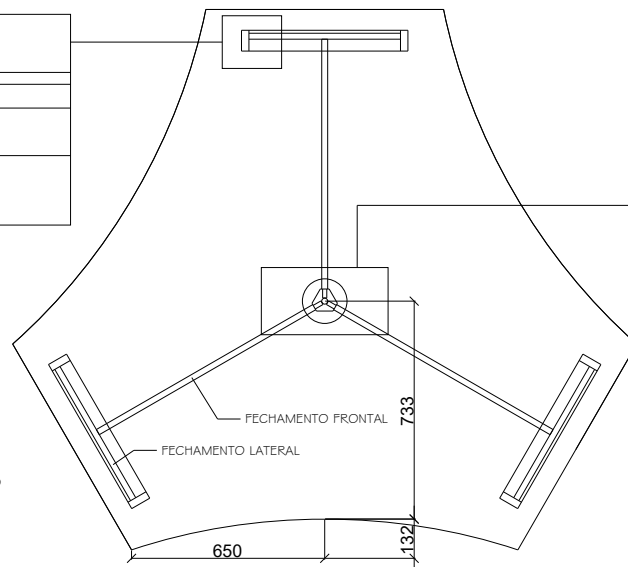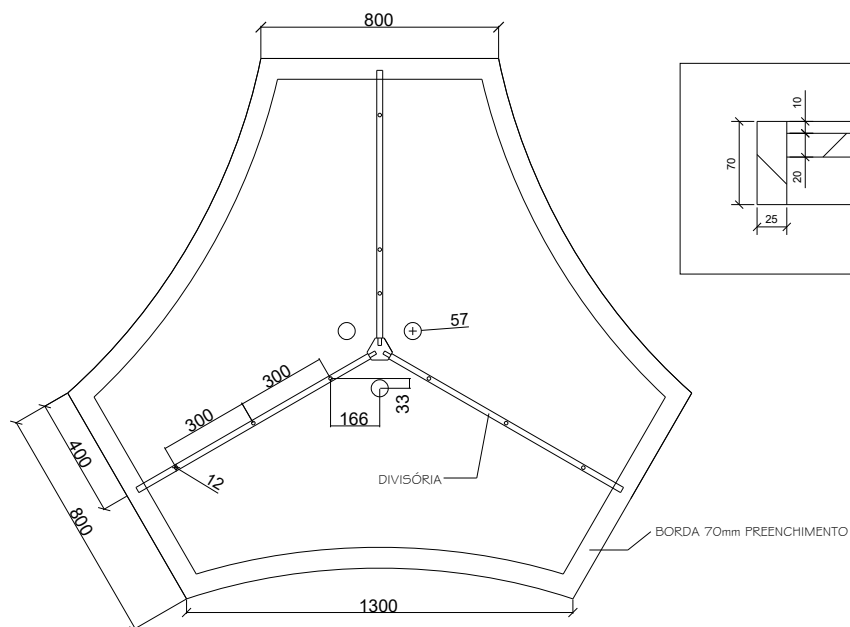


ESPECIFICAÇÕES


- Tampo superior em MDF 18mm com preenchimento da borda de MDF de 18mm. Fôrma 2 faces, cor ovo.
- Fechamentos laterais, posterior em madeira Bálsamo, Tamarindo, Breu, Cedro, Jatobá, Cumaru ferro, Angelim, Maçaranduba, Louro Preto, Sucupira, Muirapiranga, Mirindiba, Cumaru cetim, Cerejeira, Mulateiro 20mm.
- Acabamento em selador 3 de mão intercaladas por lixamento.
- Quadro dos pés em madeira Bálsamo, Tamarindo, Breu, Cedro, Jatobá, Cumaru cetim, Cumaru ferro, Angelim, Maçaranduba, Louro Preto, Sucupira, Muirapiranga, Mirindiba, Cerejeira, Mulateiro 70x25x732 com sapata metálica 30mm.
- Para fixação utilizar Parafuso rosca soberba para madeira e cantoneira cromada (usar tapa furo em todas as furações).
- A madeira deverá estar seca entre 10% e 12% de umidade.
- Todas as arestas do MDF devem ser coladas com fita de borda padrão ovo (idem tampo).

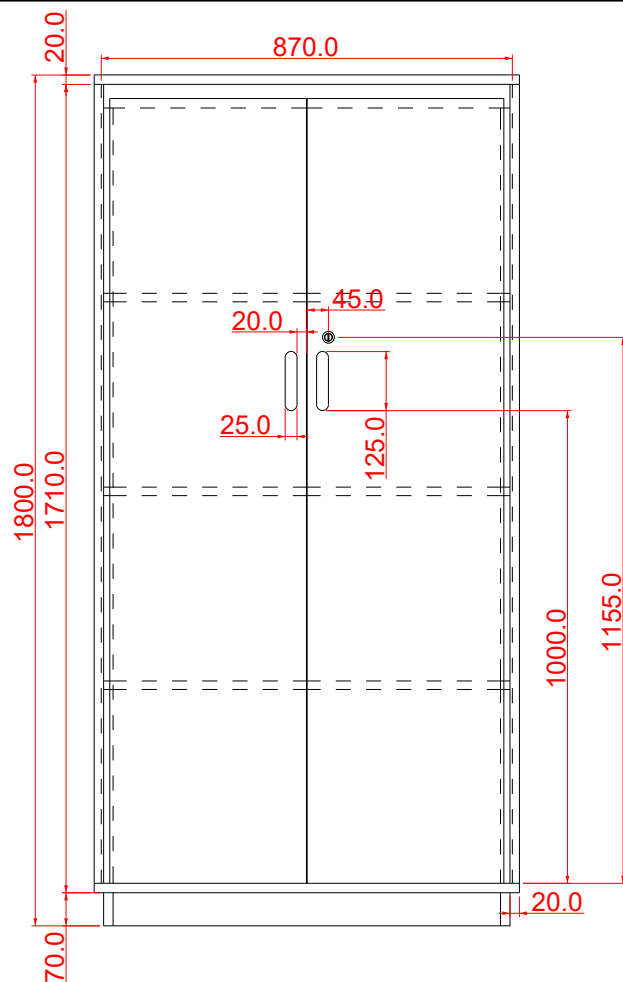


VISTA FRONTAL

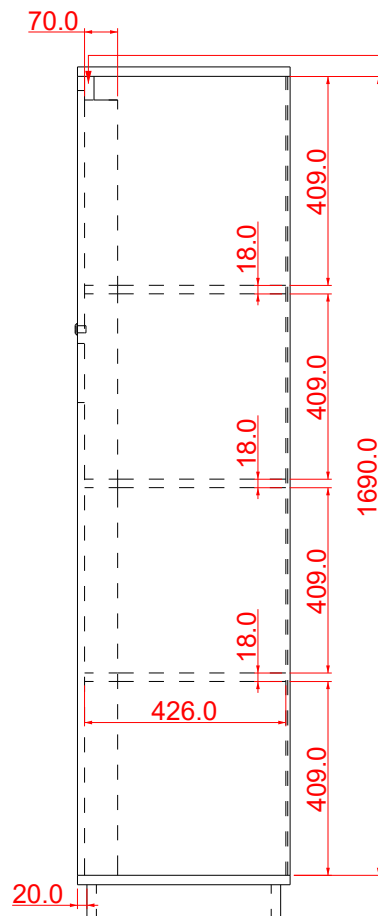

VISTA LATERAL

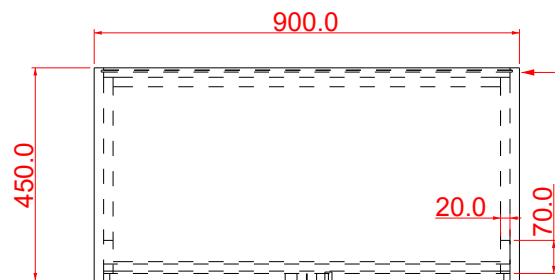

VISTA SUPERIOR

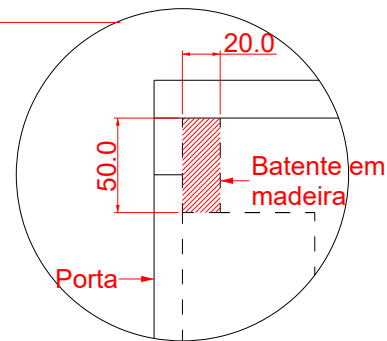

ESPECIFICAÇÕES

Tampo superior, inferior e laterais em madeira bálsamo, tamarindo, breu, cedro, jatobá cumaru cetim, cumaru ferro, angelim, maçaranduba, louro preto, sucupira muirapiranga, cerejeira ou mulateiro 20mm.

Acabamento em selador 3 demão intercalados de lixamento. Duas portas embutidas em MDF 15mm fórmica padrão ovo, revestida nas duas faces. Prateleiras fixas em MDF 18mm fórmica padrão ovo. Fechamento posterior em chapa dura 4mm. Quadro dos pés em madeira, tipos de madeira já indicados anteriormente. (com sapata metálica regulável 30mm). Para fixação utilizar parafuso rosca soberba para madeira.

A madeira deve estar seca ente 10% e 12% de umidade.

Todas as arestas do MDF devem ser coladas fita de borda padrão ovo.

Medidas: 1800x900x450

SENAI
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
PELO FUTURO DO TRABALHO


INSTITUTO SENAI
DE TECNOLOGIA
Tecnologia e Inovação

Armário alto guarda de materiais


PROJETO:

Keynou Willi S. Pessoa


01/01

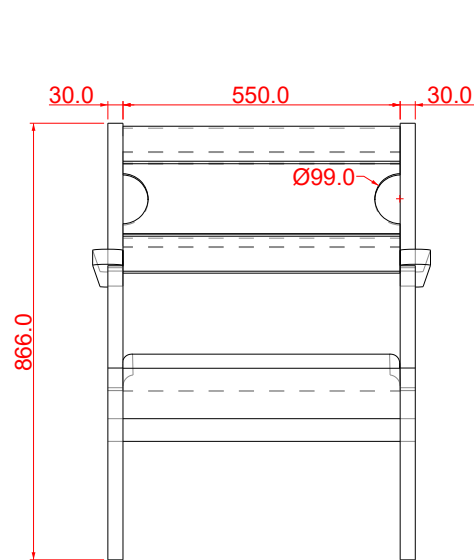


VISTA FRONTAL

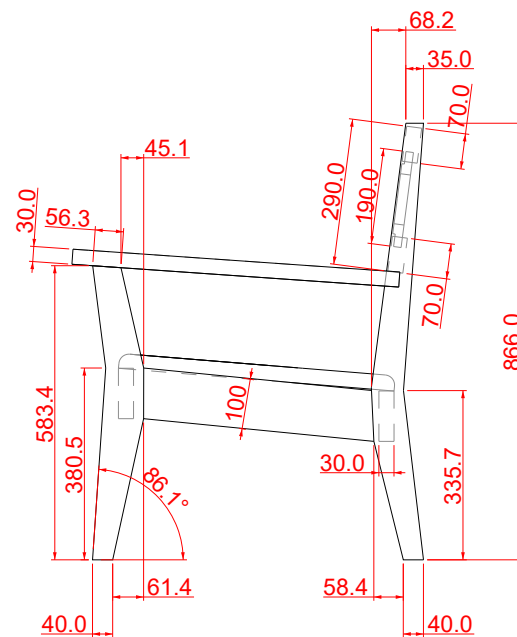

VISTA LATERAL

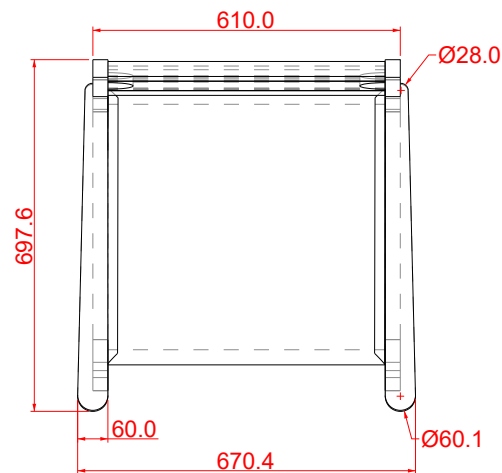

VISTA SUPERIOR

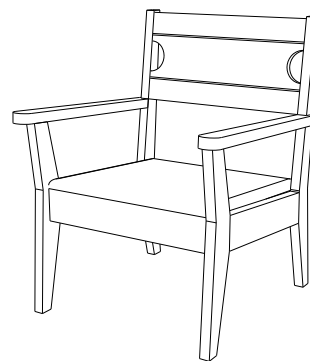

PERSPECTIVA



ESPECIFICAÇÕES

Material utilizado para confecção das travessas do assento (bitola 2 cm), pés traseiro e dianteiro (bitola 2,5cm), braços (bitola 3cm) e encosto (bitola 2cm), madeira maciça bálamo, tamarindo, breu, cedro, jatobá, cumaru cetim, cumaru ferro, angelim, maçaranduba, louro preto, sucupira, muirapiranga, mirindiba, cerejeira ou mulateiro; Encosto fechado em madeira maciça 550x290mm; Assento em espuma D33, revestida em corino. Definir os tons entre bege ou vermelho; Acabamento das peças de madeira em selador fosco 3 (três) demão, intercaladas por lixamento; Fixação, utilizar parafuso rosca soberba para madeira e cantoneira cromada (usar tapa furo em todas as furações visíveis externamente); A madeira deverá estar seca entre 10% e 12% de umidade;


SENAI
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
PELO FUTURO DO TRABALHO

INSTITUTO SENAI
DE TECNOLOGIA
Inovando o futuro


Poltrona um lugar

PROJETO:
Sulatina


01/01

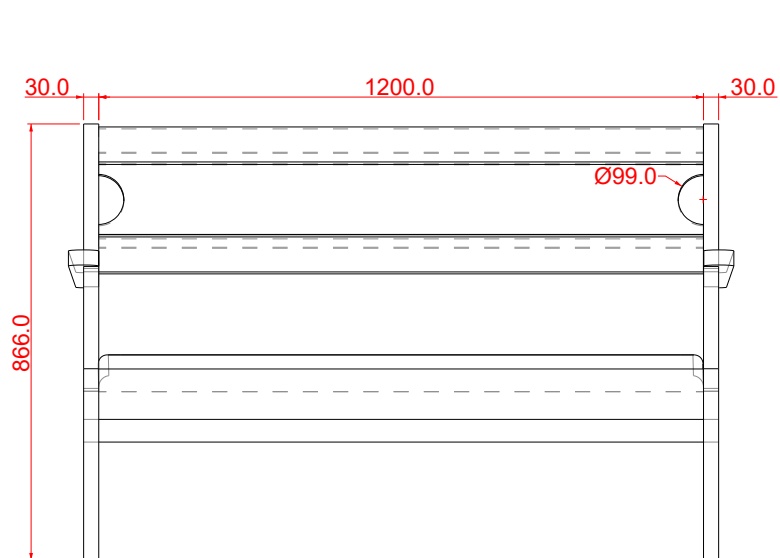


VISTA FRONTAL

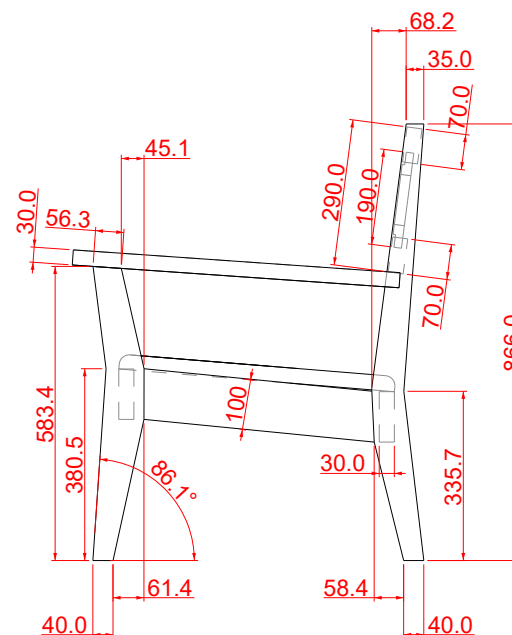

VISTA LATERAL

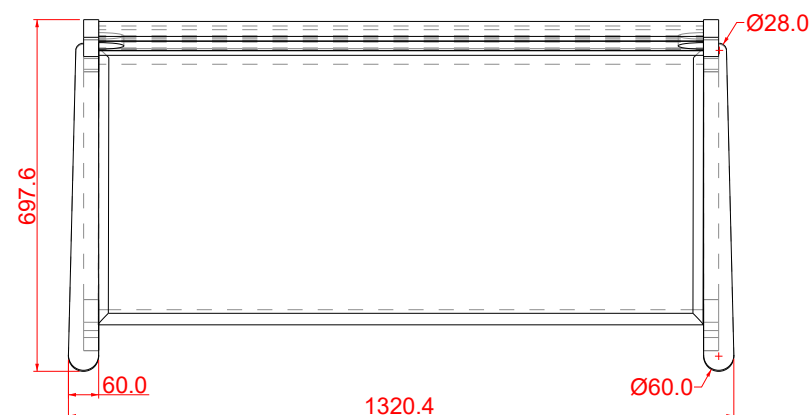

VISTA SUPERIOR

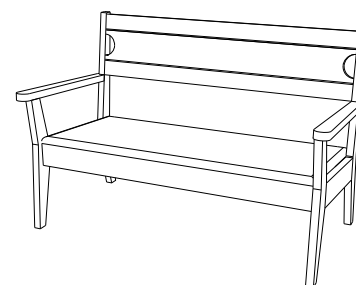

PERSPECTIVA



ESPECIFICAÇÕES

Material utilizado para confecção das travessas do assento (bitola 2 cm), pés traseiro e dianteiro (bitola 2,5cm), braços (bitola 3cm) e encosto (bitola 2cm), madeira maciça balsa, tamarindo, breu, cedro, jatobá, cumaru cetim, cumaru ferro, angelim, maçaranduba, louro preto, sucupira, muirapiranga, mirindiba, cerejeira ou mulateiro; Encosto fechado em madeira maciça 1200x290mm; Assento em espuma D33, revestida em corino. Definir os tons entre bege ou vermelho; Acabamento das peças de madeira em selador fosco 3 (três) demão, intercaladas por lixamento; Fixação, utilizar parafuso rosca soberba para madeira e cantoneira cromada (usar tapa furo em todas as furações visíveis externamente); A madeira deverá estar seca entre 10% e 12% de umidade;


SENAI
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
PELO FUTURO DO TRABALHO

INSTITUTO SENAI
DE TECNOLOGIA
Ensino e Pesquisa


Poltrona de dois lugares

PROJETO:
Sulatina


01/01

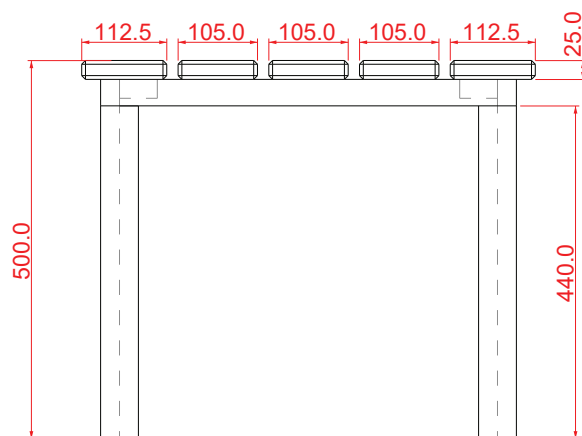


VISTA FRONTAL

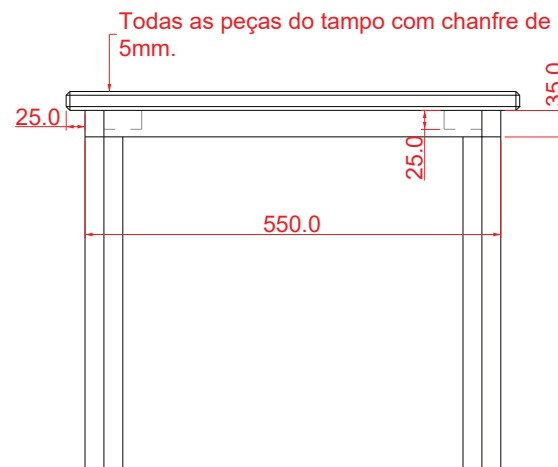

VISTA LATERAL

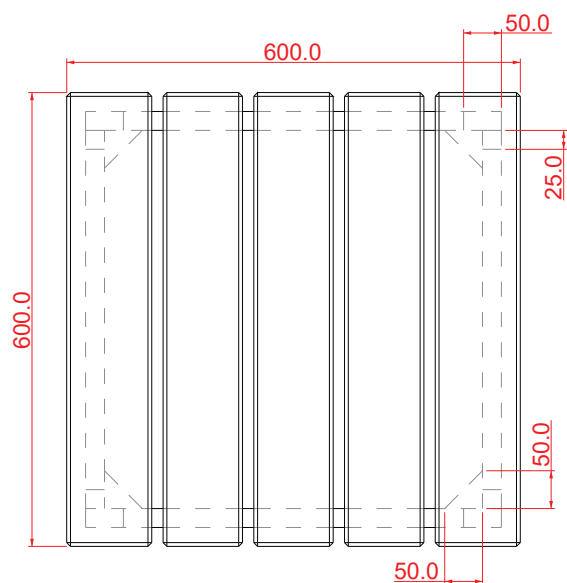

VISTA SUPERIOR

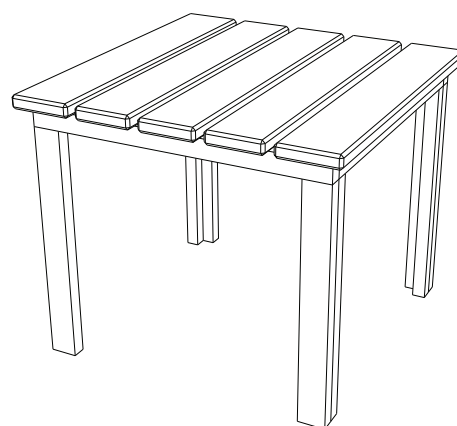

PERSPECTIVA

ESPECIFICAÇÕES

Mesa para cantina com estrutura em madeira maciça Bálamo, Tamarindo, Breu, Cedro, Jatobá, Sucupira, Cumaru ferro, Angelim, Maçaranduba, Louro preto, Cumaru Cetim, Muirapiranga, Mirindiba, Cerejeira, Mulateiro. Com tampo em madeira maciça, sarrafeada, com espaçamento de 15 mm, medindo 600 mm x 600 mm x 500 mm. Fixação com parafuso rosca soberba.


SENAI
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
PELO FUTURO DO TRABALHO

INSTITUTO SENAI
DE TECNOLOGIA


Mesa de Apoio

PROJETO:
Keynou Willi S. Pessoa


01/01

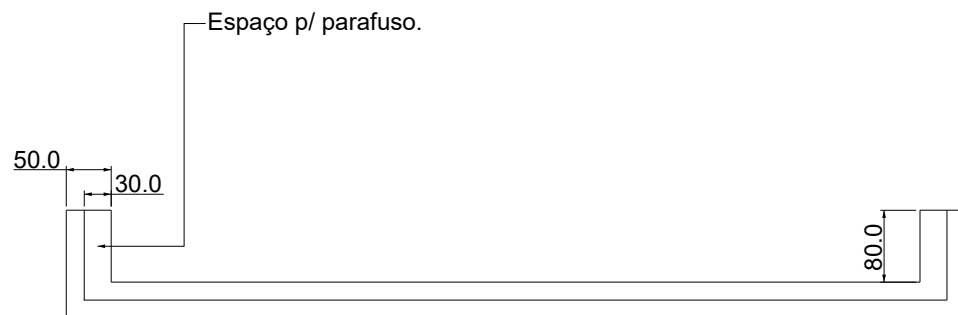

VISTA FRONTAL

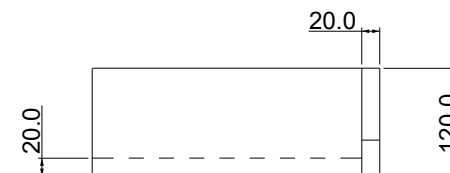

VISTA LATERAL

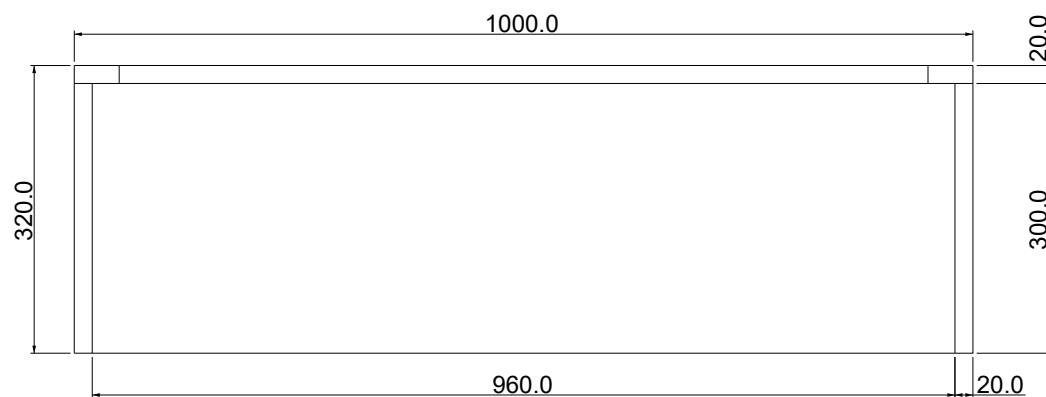

VISTA SUPERIOR



ESPECIFICAÇÕES

Estrutura em madeira maciça bálsamo, tamarindo, breu, cedro, jatobá, cumaru cetim, cumaru ferro, angelim, maçaranduba, louro preto, sucupira, muirapiranga, mirindiba, cerejeira ou mulateiro, espessura 20 mm, medindo 1000 mm de comprimento x 300 mm de profundidade, fixada na parede com parafuso. Acabamento em selador com 3 demãos, intercaladas por lixamentos. Incluindo a instalação.





Prateleira



PROJETO:
Keynou Willi S. Pessoa

01/01


COR	PENA
1	0,1
2	0,2
3	0,1
4	0,25
5	0,35
6	0,1
7	0,1
15	0,5
30	0,65
150	0,15

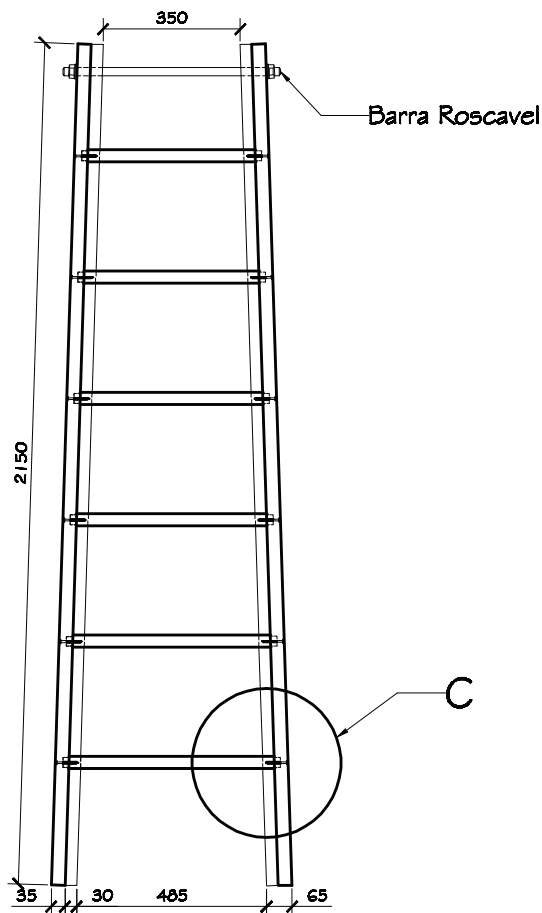

Detalhe C

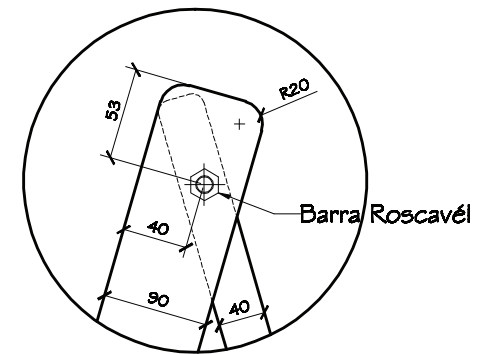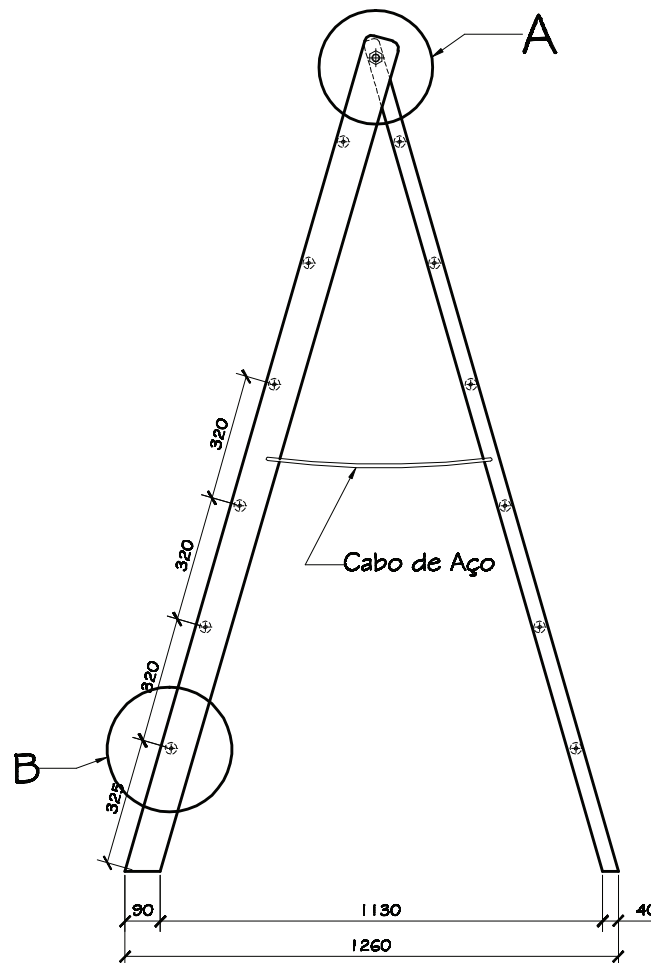

Detalhe A

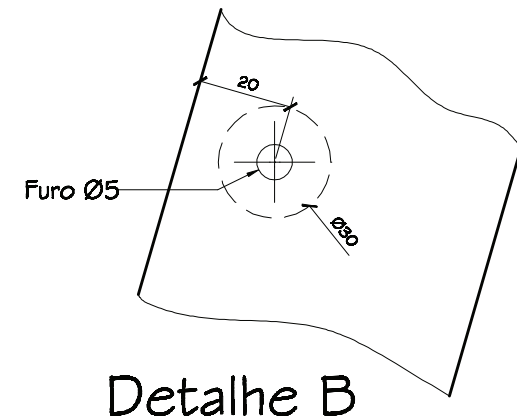

Detalhe B

ESPECIFICAÇÕES

-Confeccionada em madeira maciça balsa, tamarindo, breu, cedro, jatobá, cumaru cetim, cumaru feno, angelim, maçaranduba, louro preto, sucupira, muiapiranga, mirindiba, cerejeira ou mulaleiro.
-Medidas da altura (externa): duas pernas de 2150 mm x 90 x 35 mm.
Medidas da altura (interna): duas pernas para sustentação de 2150 mm x 50 x 30 mm, fixadas através de 4 degraus distribuídos uniformemente. Abertura externa das pernas de 1260 mm, presas por 2 cabos de aço de 4 mm, fixadas entre si por barra rosqueável de 3/8 na parte superior. Medidas das larguras dos degraus: (externas) parte superior: 410 mm; parte inferior: 545 mm. Medidas das larguras dos degraus: (internas) parte superior: 350 mm; parte inferior: 485 mm.
-Fixação dos degraus com parafusos de 5,0 x 60 mm. Bitola dos degraus: 40 mm x 25 mm. Espaçamento entre os degraus: 320 mm. Acabamento em selador com 3 demãos, intercaladas por lixamentos.

SENAI

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
PELO FUTURO DO TRABALHO

INSTITUTO SENAI
DE TECNOLOGIA


Escada de abrir 6 degraus
DESENHO

01/01


Autor do Projeto:
SENAI CETEM

Data: MARÇO/2012
Escala: Indicada


TELA DE AÇO




01



02




03








04

TELA DE AÇO

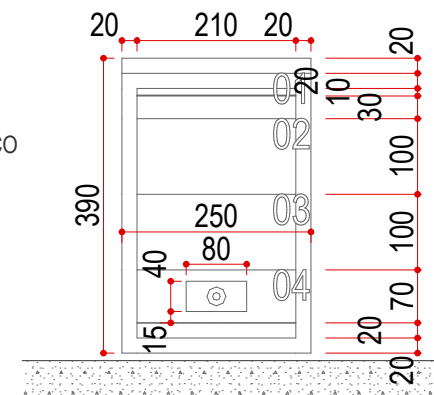

VISTA FRONTAL

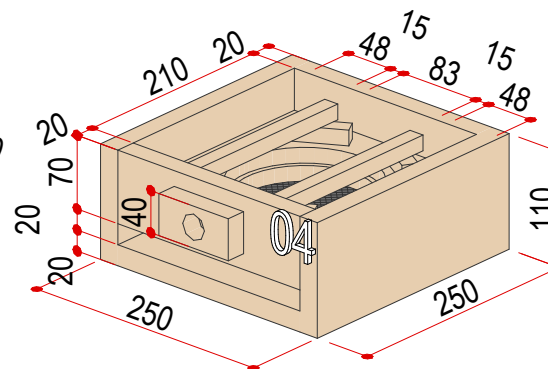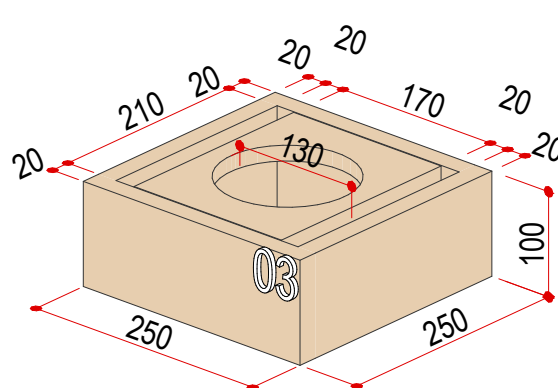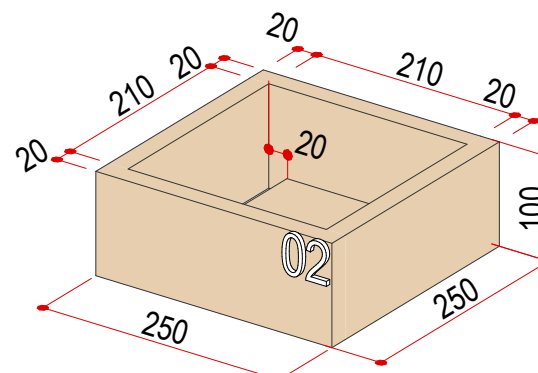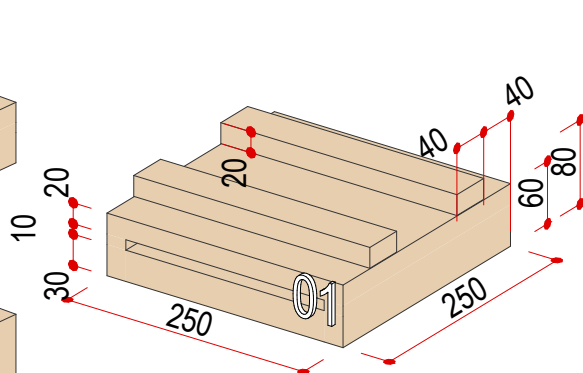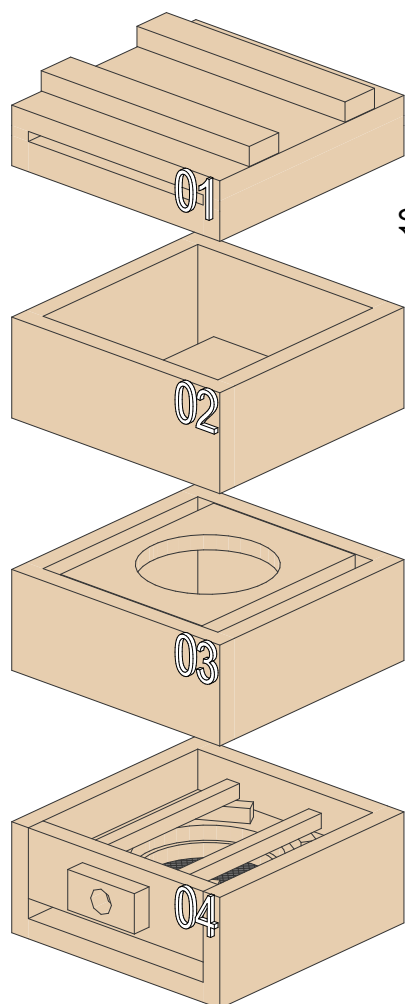

ESPECIFICAÇÕES

- EXECUÇÃO EM MADEIRA BALSAMO, TAMARINDO, BREU, CEDRO, JATOBÁ, CUMARU, CETIM, CUMARU-FERRO, ANGELIM, MAÇARANDUBÁ, LOURO PRETO, SUCUPIRA, MUIRAPIRANGA, MIRINDIBA, CERJEIRA E MULATEIRO.
- PARA FIXAÇÃO UTILIZAR PARAFUSO ROSCA SOBERBA PARA MADEIRA
- A MADEIRA DEVERÁ ESTAR SECA ENTRE 10% E 12% DE UMIDADE.

DIMENSÕES

- 01 TAMANHO: 250X250X80MM
- 02 TAMANHO: 250X250X100MM
- 03 TAMANHO: 250X250X100MM
- 04 TAMANHO: 250X250X110MM
- GERAL TAMANHO: 250X250X390MM

SENAI
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
PELO FUTURO DO TRABALHO






INSTITUTO SENAI
DE TECNOLOGIA
MÁQUINAS E MOVIMENTO

KIT COLMEIA PARA APICULTURA 4 PCS

PROJETO:

SENAI

01/01

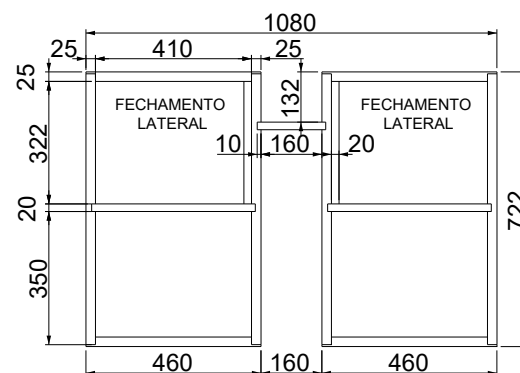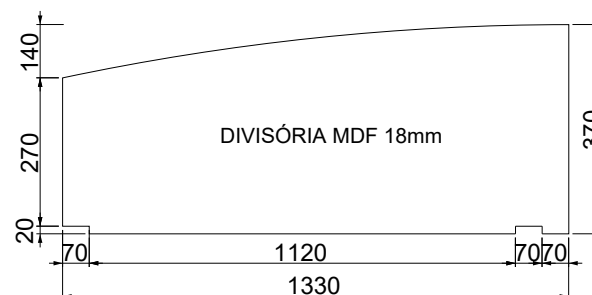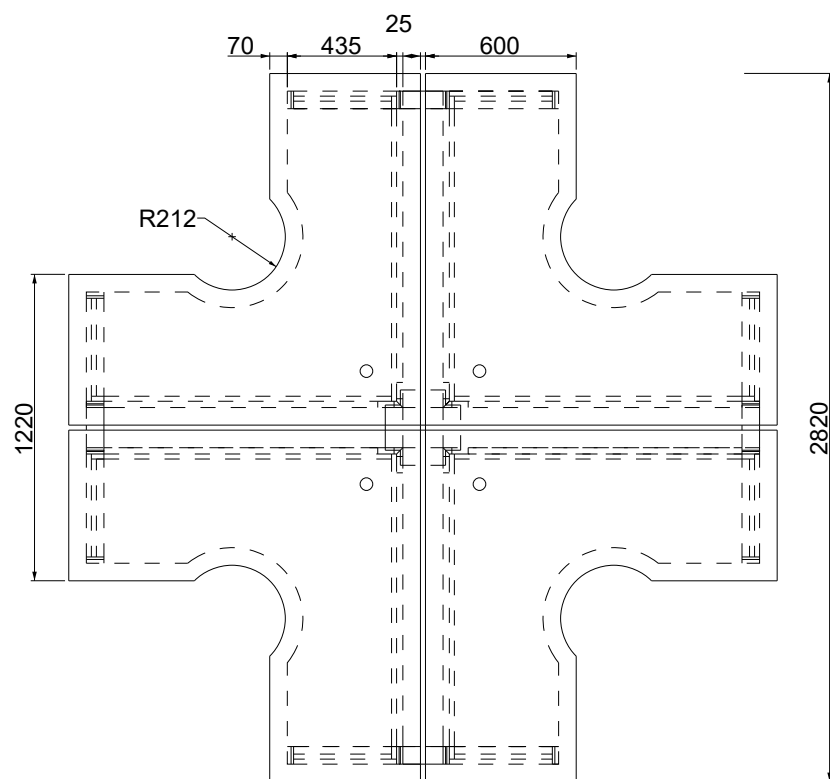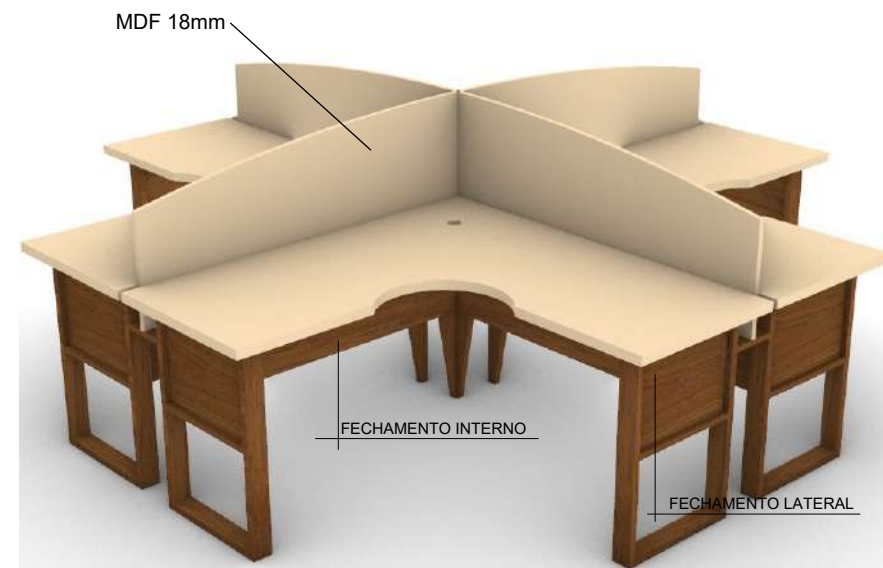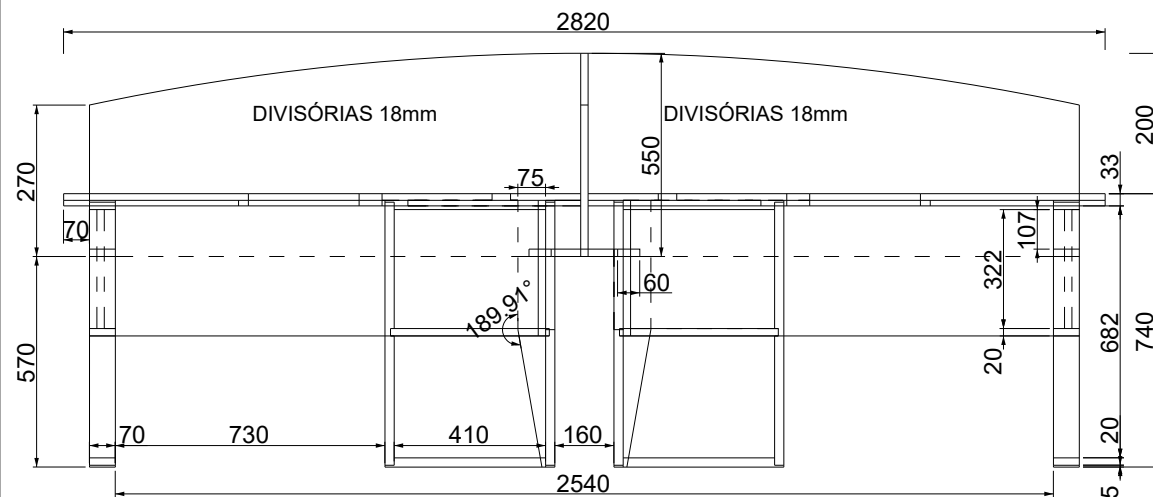


ESPECIFICAÇÕES

- Tampo superior mdf 18mm padrão ovo.
- Preenchimento com mdf 18mm.
- Fechamentos laterais, posterior em madeira balsa, tamarindo, breu, cedro, jatobá, cumaru cetim, cumaru-ferro, angelim, maçaranduba, louro preto, sucupira, muirapiranga, mirindiba, cerejeira e mulateiro.
- Quadro dos pés em madeira balsa, tamarindo, breu, cedro, jatobá, cumaru cetim, cumaru-ferro, angelim, maçaranduba, louro preto, sucupira, muirapiranga, mirindiba,, cerejeira e mulateiro.
- Para fixação utilizar parafuso rosca soberba para madeira e cantoneira cromada (usar tapa furo em todas as furações).
- A madeira deverá estar seca entre 10% e 12% de umidade.
- Todas as arestas do mdf devem ser colocadas com fita de borda no padrão ovo.
- Medidas: 2820x2820x740mm


**Estação de Trabalho 4 lugares**

PROJETO:
Keynou Willi S. Pessoa


01/01

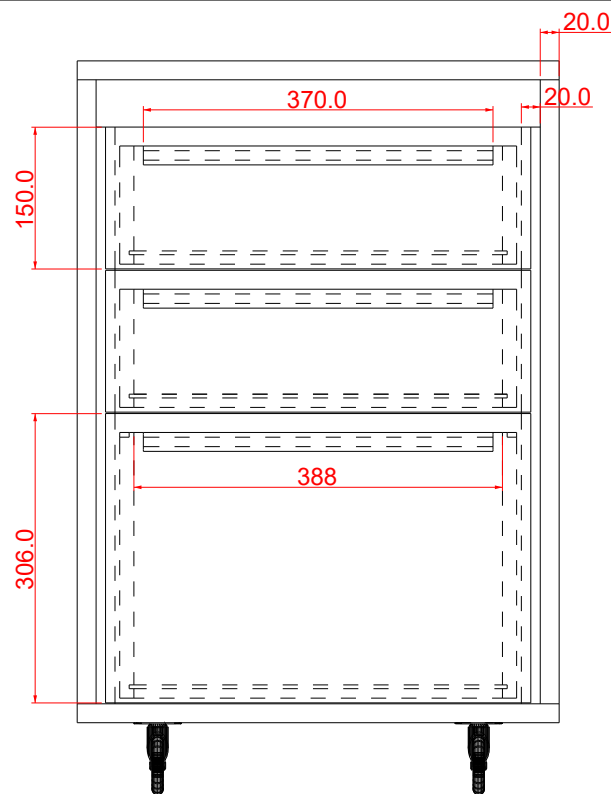

VISTA FRONTAL

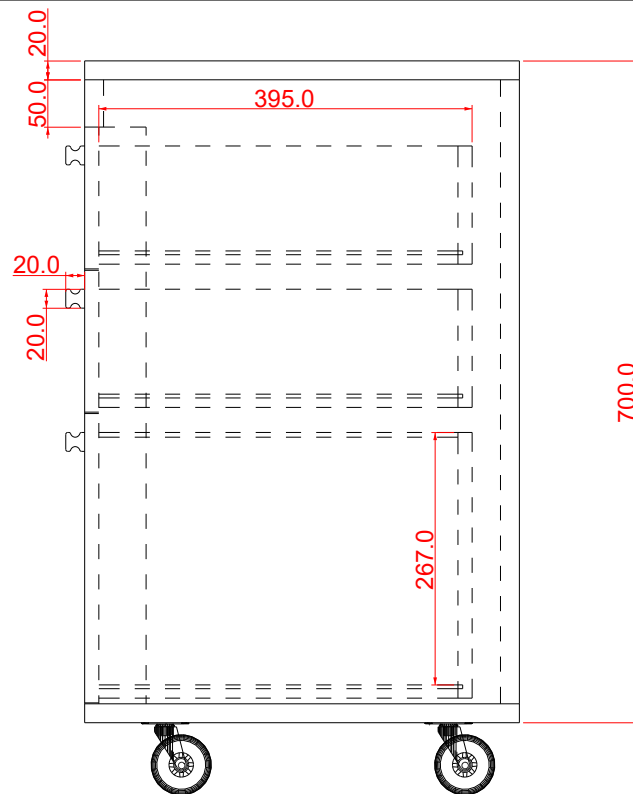

VISTA LATERAL

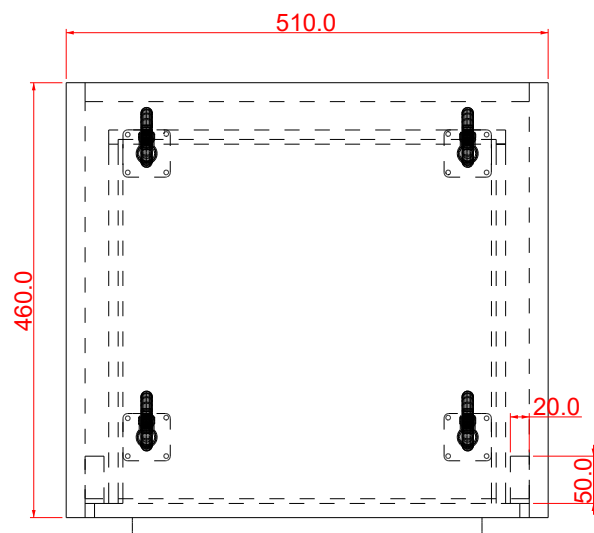

VISTA SUPERIOR



IMAGEM DE REFERÊNCIA
PUXADOR

ESPECIFICAÇÕES

Tampo superior, inferior e laterais em madeira bálsamo, tamarindo, breu, cedro, jatobá, cumaru, cetim, cumaru ferro, angelim, maçaranduba, louro preto, sucupira, muiirapiranga, cerejeira ou mulateiro 20mm.

Acabamento em selador 3 demão intercalados de lixamento. gavetas e pasta suspensa em MDF 15mm fórmica padrão ovo, revestida nas duas faces.

Rodízio 50mm.

Corrediças telescópicas de 400mm.

Puxadores em madeira, segui imagem de referência.

Fixados com parafuso rosca soberba.

A madeira deve estar seca entre 10% e 12% de umidade.

Todas as arestas do MDF devem ser coladas com fita de borda padrão ovo.

Medidas: 450x460x700 (sem rodízio)

SENAI
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
PELO FUTURO DO TRABALHO


INSTITUTO SENAI
DE TECNOLOGIA
Tecnologia a Serviço

Gaveteiro com 2 gavetas e 1 pasta suspensa


PROJETO:

Keynou Willi S. Pessoa


01/01

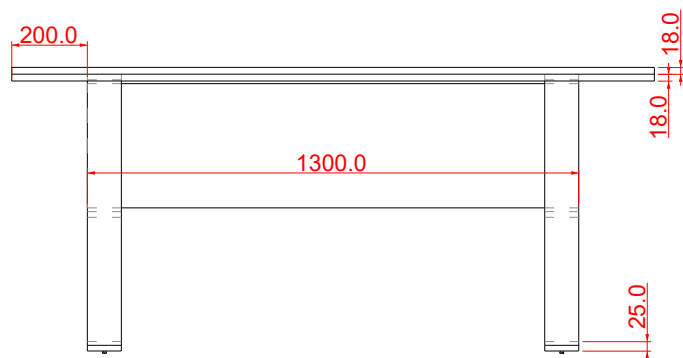


VISTA FRONTAL

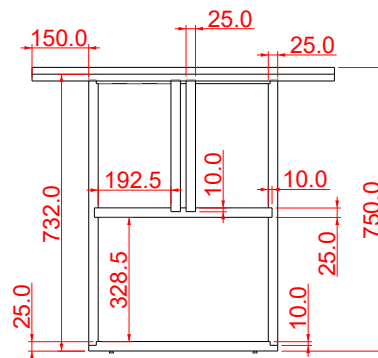


VISTA LATERAL

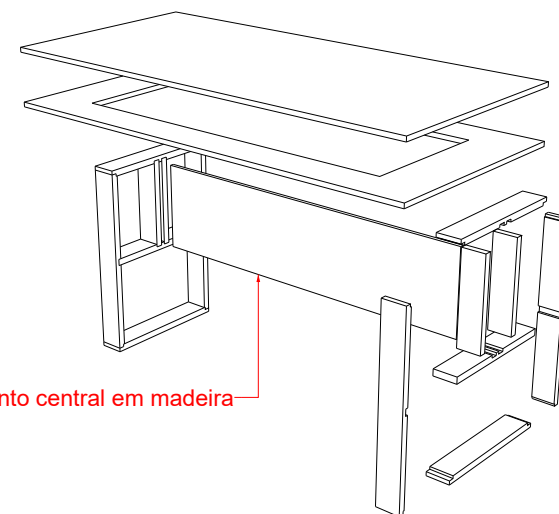

Fechamento central em madeira

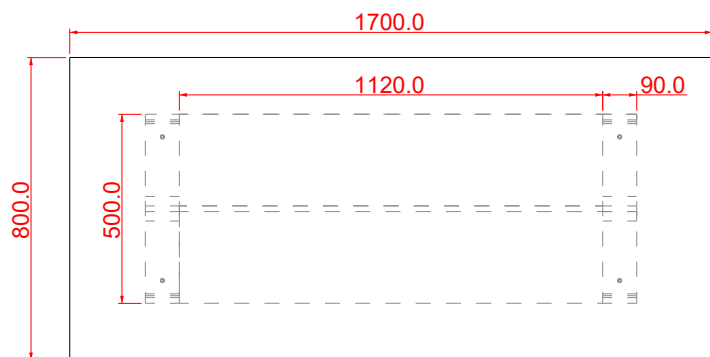

VISTA SUPERIOR



PERSPECTIVA



ESPECIFICAÇÕES


Tampo superior em MDF 18mm, com preenchimento da borda de MDF de 18 mm (conforme projeto padrão ovo) ou nas cores mencionadas no anexo II do Decreto 4.647/2012. Fechamento central em madeira e Quadro dos pés em madeira Bálamo, Tamarindo, Cedro, Jatobá, Cumarú cetim, Cumarú ferro, Angelim, Maçaranduba, Louro Preto, Sucupira, Muirapiranga, Mirindiba, Cerejeira, Breu, Mulateiro com sapata metálica 30 mm. Para fixação utilizar parafuso rosca soberba para madeira e cantoneira cromada (usar tapa furo em todas as furações). A madeira deverá estar seca entre 10% e 12% de umidade. Medida: 1700x800x750 mm.

INSTITUTO SENAI
DE TECNOLOGIA


Mesa Executiva de Escritório.

PROJETO:
Keynou Willi S. Pessoa


01/01

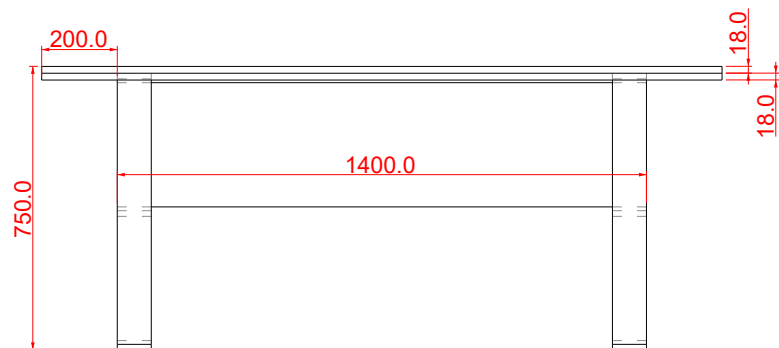


VISTA FRONTAL

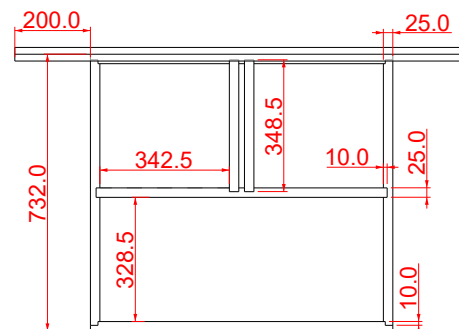


VISTA LATERAL

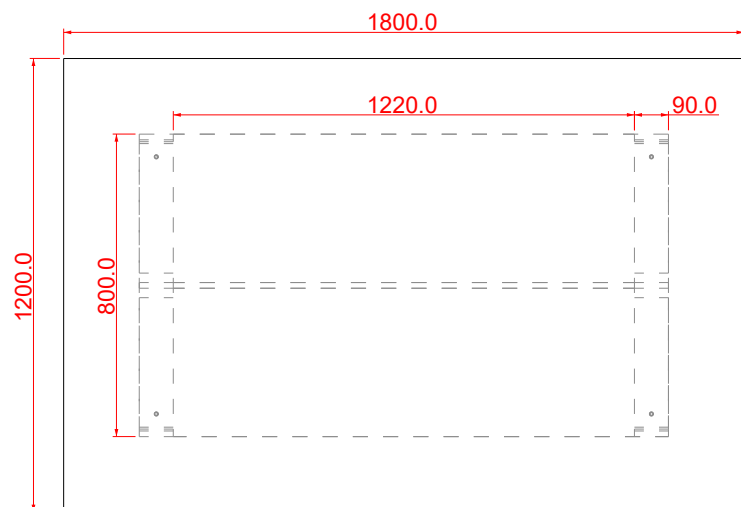

VISTA SUPERIOR

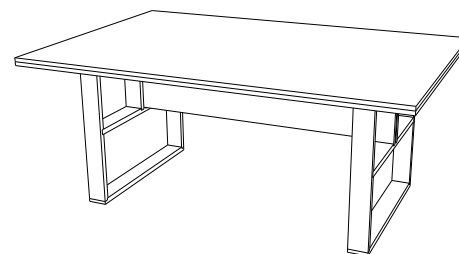

PERSPECTIVA

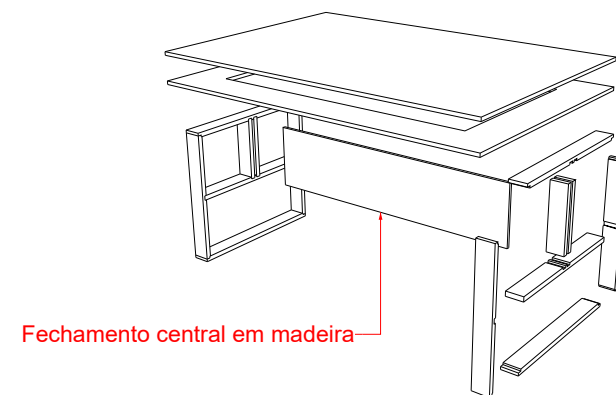

Fechamento central em madeira

ESPECIFICAÇÕES

Tampo superior em MDF 18mm, com preenchimento da borda de MDF de 18 mm (conforme projeto padrão ovo) ou nas cores mencionadas no anexo II do Decreto 4.647/2012. Fechamento central em madeira e Quadro dos pés em madeira Bálamo, Tamarindo, Cedro, Jatobá, Cumaru cetim, Cumaru ferro, Angelim, Maçaranduba, Louro Preto, Sucupira, Muirapiranga, Mirindiba, Breu, Cerejeira, Mulateiro com sapata metálica 30 mm. Para fixação utilizar parafuso rosca soberba para madeira e cantoneira cromada (usar tapa furo em todas as furações). A madeira deverá estar seca entre 10% e 12% de umidade. Medida: 1800x1200x750 mm.





INSTITUTO SENAI
DE TECNOLOGIA

Mesa Executiva de Reunião.

PROJETO:
Keynou Willi S. Pessoa

01/01

COR	PENA
1	0,1
2	0,2
3	0,1
4	0,25
5	0,35
6	0,1
7	0,1
15	0,5
30	0,65
150	0,15

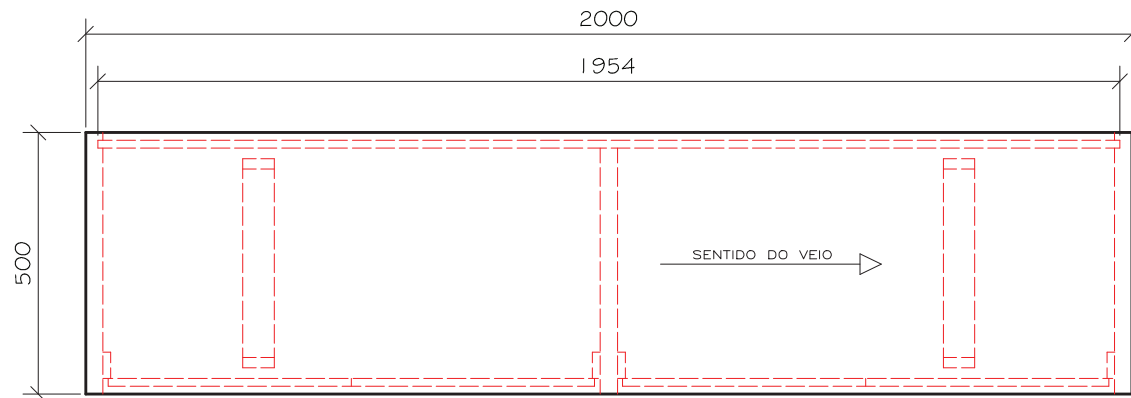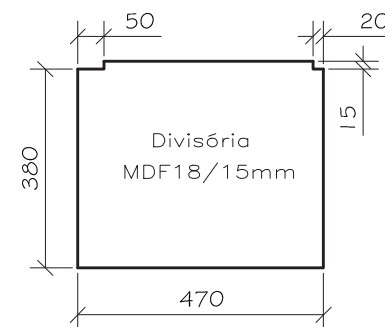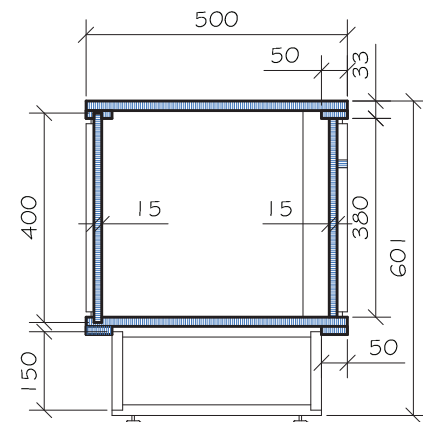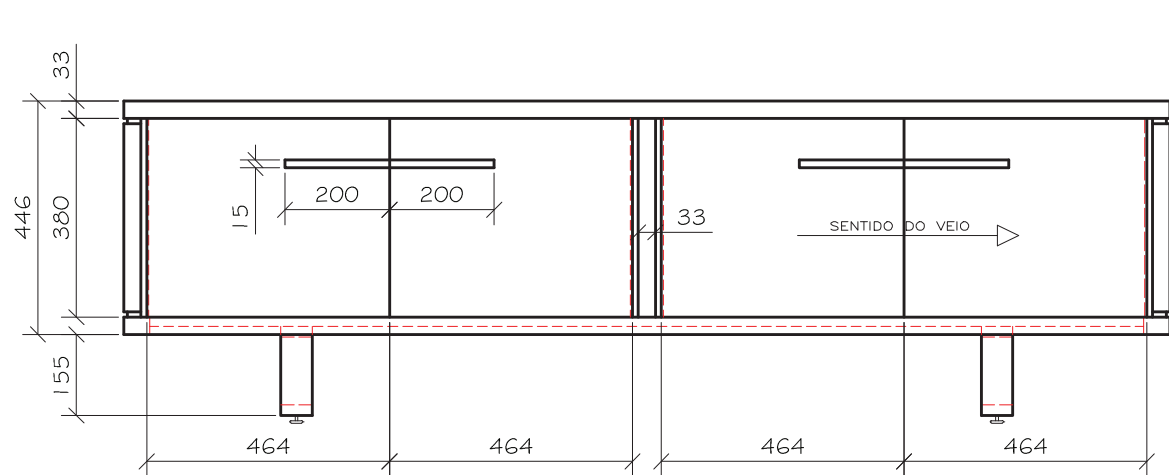

ESPECIFICAÇÕES

- Tampo superior, inferior e laterais em MDF 18mm ou madeiras com colagem feita com ripas com no máximo 15 cm de largura, acabamento em selador 3 de mão intercaladas por lixamento.
- Quatro portas embutidas em MDF 15 mm ou fórmica revestido nas duas faces, nas cores mencionadas no anexo II do Decreto 4.647/2012.
- Portas em MDF 15mm, revestido em melanino brilhante 2 faces. Prateleiras reguláveis em MDF 18 mm ou revestida com fórmica (idem portas).
- Fechamento posterior em chapa dura 4mm com pintura interna em tinta acrílica no padrão da madeira balsa, tamarindo, breu, cedro, jatobá, cumaru cetim, cumaru ferro, angelim, maçaranduba, louro preto, sucupira, muiapiranga, mirindiba, cerejeira ou mulateiro.
- Quadro dos pés em madeira Balsa com sapata metálica regulável 30 mm.
- Travessa, puxadores e ripas decorativas em madeira balsa, tamarindo, breu, cedro, jatobá, cumaru cetim, cumaru ferro, angelim, maçaranduba, louro preto, sucupira, muiapiranga, mirindiba, cerejeira ou mulateiro.
- Para fixação utilizar parafuso rosca soberba para madeira e cantoneira cromada (usar tapa furo em todas as furações), conforme especificações de projeto técnico.
- A madeira deverá estar seca entre 10% e 12% de umidade. Todas as arestas do MDF devem ser coladas com fita de borda nas cores mencionadas no anexo II do Decreto 4.647/2012 (idem tampo).
- Medidas: 2000x500x650 mm (LxPxA).

SENAI

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
PELO FUTURO DO TRABALHO


INSTITUTO SENAI
DE TECNOLOGIA

RACK
PEÇA


01/01

Autor do Projeto:
SENAI/CETEMM


Data: AGOSTO/2012
Escala:

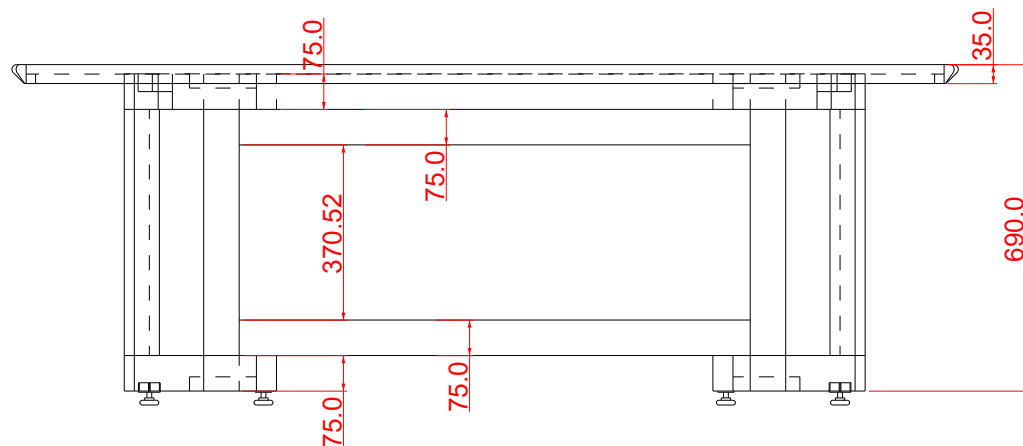


VISTA FRONTAL

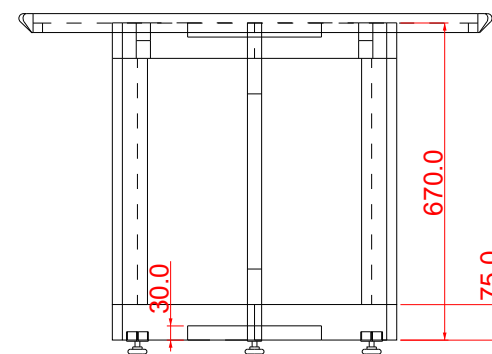

VISTA LATERAL

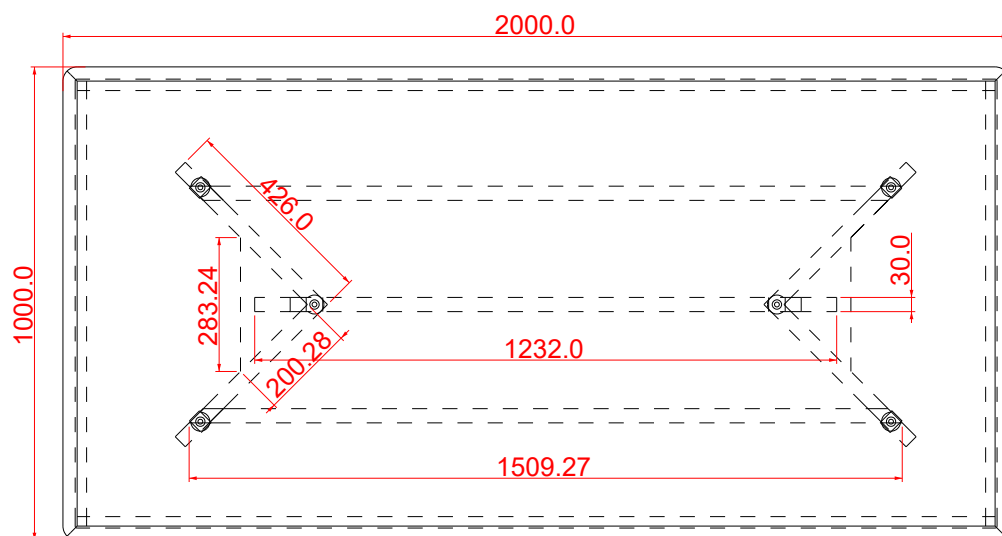

VISTA SUPERIOR

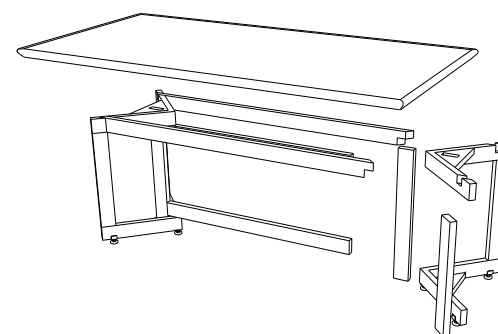

ESPECIFICAÇÕES

Estrutura dos pés em madeira bálsamo, tamarindo, breu, cedro, jatobá, cumaru cetim, cumaru ferro, angelim, maçaranduba, louro preto, sucupira, muirapiranga, cerejeira ou mulateiro.

Acabamento em selador 3 demão intercalados de lixamento.

Tampo com emcafeamento e MDF 18mm na cor ovo. Com sapata metálica regulável.

Para fixação utilizar parafuso rosca soberba para madeira.

A madeira deve estar seca entre 10% e 12% de umidade.

Medidas: 2000x1000x690 (sem pé nivelador)

SENAI
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
PELO FUTURO DO TRABALHO


INSTITUTO SENAI
DE TECNOLOGIA

Mesa de Reuniões

PROJETO:

Senai


01/01

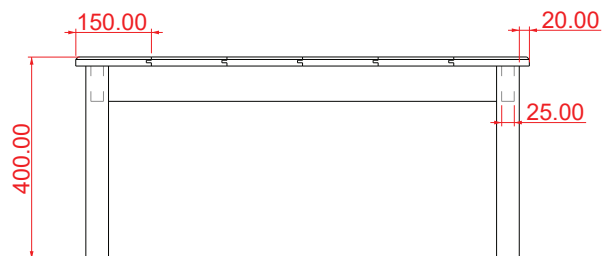


VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL

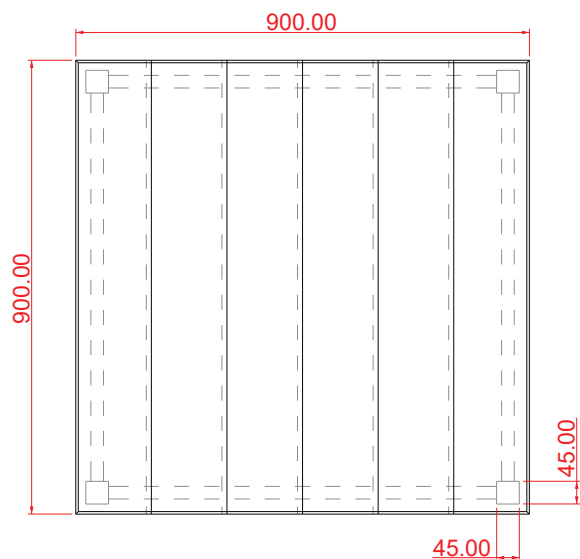

VISTA SUPERIOR

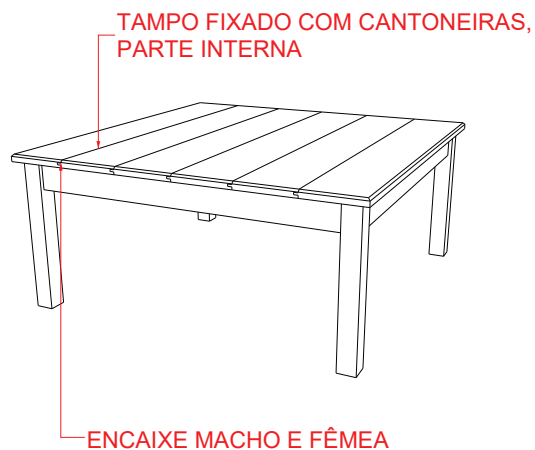

PERSPECTIVA

ESPECIFICAÇÕES

Tampo e pés em madeira Bálamo, Tamarindo, Breu, Cedro, Jatobá, Cumaru cetim, Cumaru ferro, Angelim, Maçaranduba, Louro Preto, Sucupira, Mirindiba, cerejeira, Mulateiro. Tampo com 18mm, colagem feita com ripas com no máximo 15 cm de largura, acabamento em selador 3 de mão intercaladas por lixamento. Para fixação utilizar parafuso rosca soberba para madeira e cantoneira cromada.
Medida: 900x900x400 mm.






Mesa Executiva de Centro

PROJETO:
Keynou Willi S. Pessoa

01/01

COR	PENA
1	0,1
2	0,2
3	0,1
4	0,25
5	0,35
6	0,1
7	0,1
15	0,5
30	0,65
150	0,15

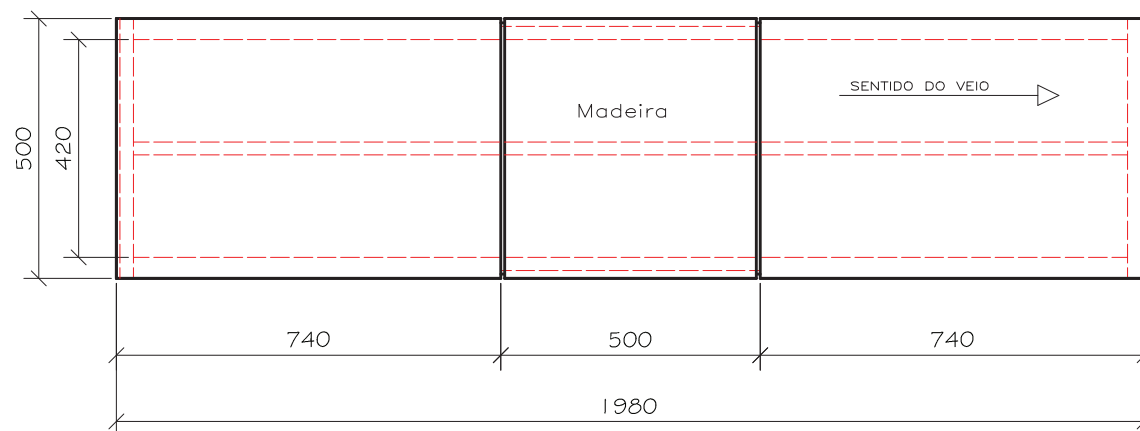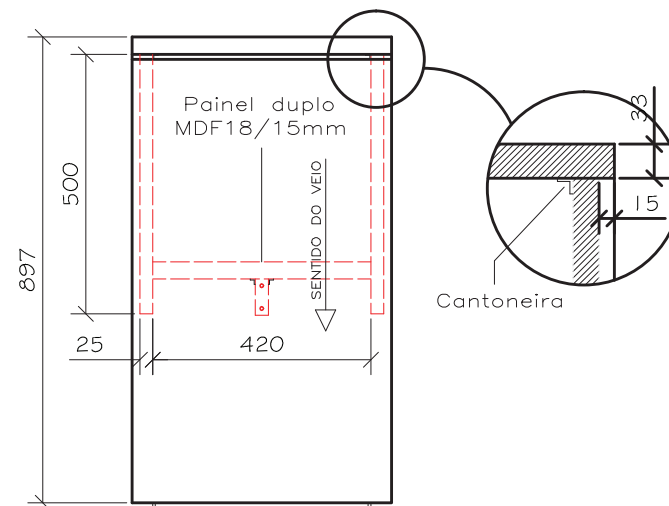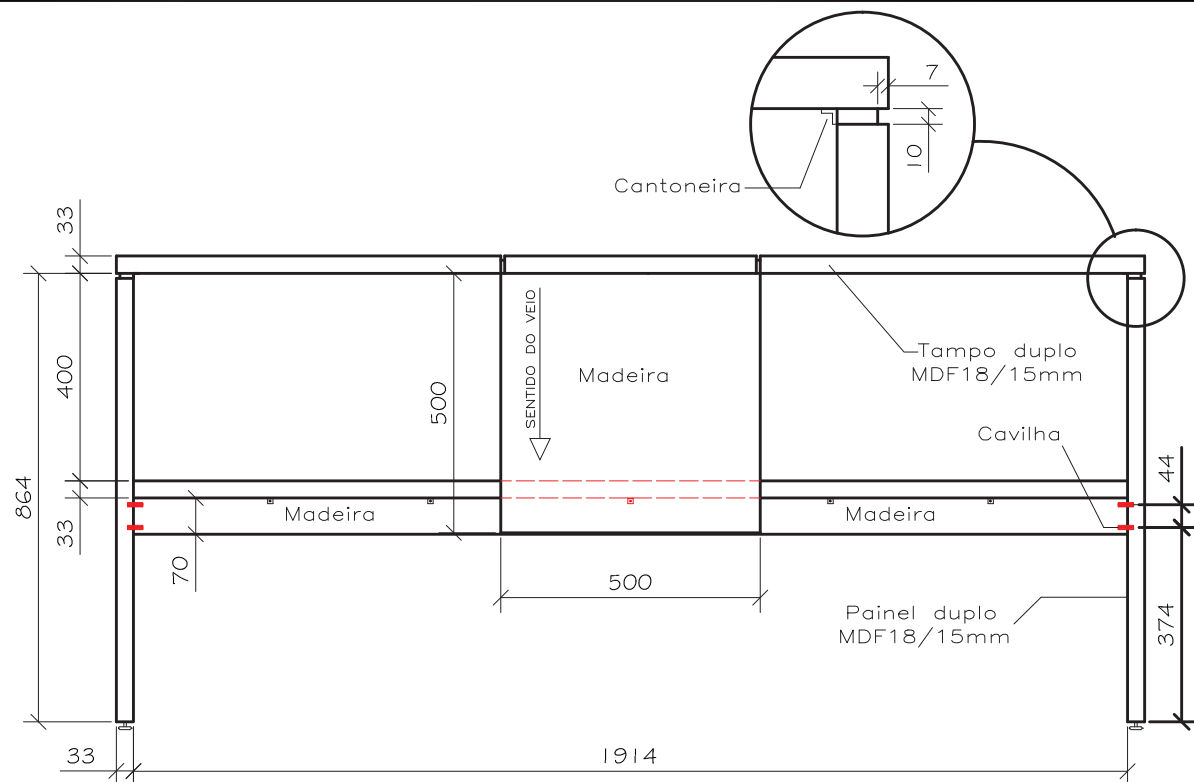

ESPECIFICAÇÕES

- Tampo superior, inferior e laterais em MDF 33mm, com colagem feita com ripas com no máximo 15 cm de largura, acabamento em selador 3 de mão intercaladas por lixamento, nas cores mencionadas no anexo II do Decreto 4.647/2012; revestido nas duas faces.
- Prateleiras em MDF 33mm (colagem MDF18/15mm) revestido em melamino brilhante 2 faces ou revestida com fórmica.
- Travessa da prateleira em madeira: balsa, tamarindo, breu, cedro, jatobá, cumaru cetim, cumaru ferro, angelim, macaranduba, louro preto, sucupira, muiapiranga, mirindiba, cerejeira ou mulateiro, 1914x0x25mm. Acabamento selador 3 demão intercalados por lixamento.
- Quadro dos pés em madeira: balsa, tamarindo, breu, cedro, jatobá, cumaru cetim, cumaru ferro, angelim, macaranduba, louro preto, sucupira, muiapiranga, mirindiba, cerejeira ou mulateiro com sapata metálica regulável 30 mm.
- Para fixação utilizar parafuso rosca soberba para madeira e cantoneira cromada (usar tapa furo em todas as furações), conforme especificações de projeto técnico.
- A madeira deverá estar seca entre 10% e 12% de umidade. Todas as arestas do MDF devem ser coladas com fita de borda nas cores mencionadas no anexo II do Decreto 4.647/2012 (idem tampo).
- Medida externa do móvel: 2000x420x865 mm (LxPxA).

SENAI

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
PELO FUTURO DO TRABALHO


INSTITUTO SENAI
DE TECNOLOGIA

Aparador
PEÇA


01/01

Autor do Projeto:
SENAI/CETEMM

Data: AGOSTO/2012
Escala:

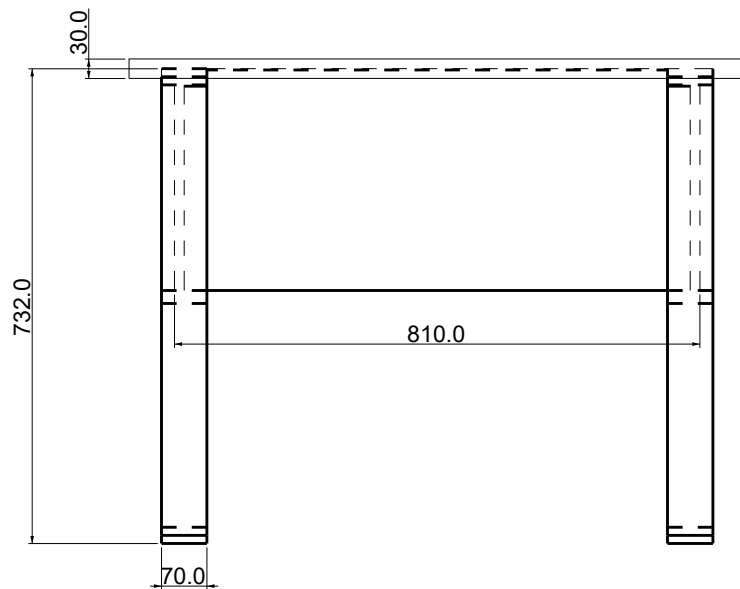


VISTA FRONTAL

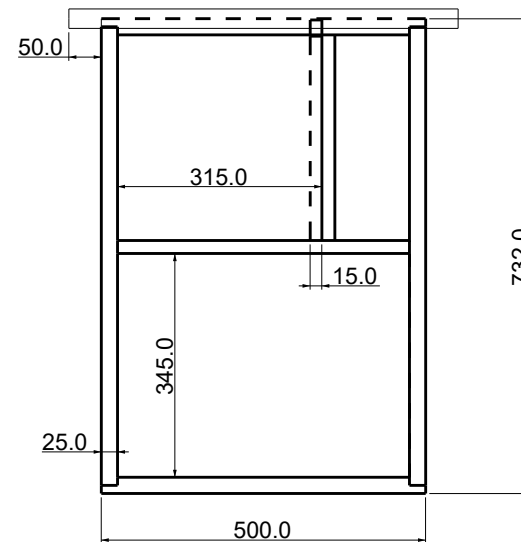


VISTA LATERAL



Madeira

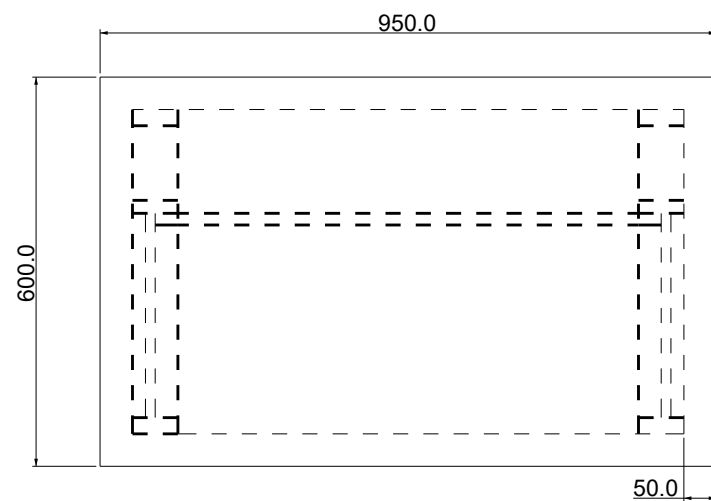


VISTA SUPERIOR

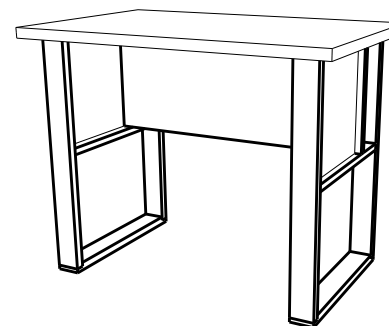


PERSPECTIVA

ESPECIFICAÇÕES


Estrutura dos pés em madeira maciça Bálamo, Tamarindo, Cedro, Jatobá, Cumaru cetim, Cumaru ferro, Angelim, Maçaranduba, Louro Preto, Sucupira, Muirapiranga, Breu, Mulateiro, Cerejeira, Mirindiba. Tampo em MDF 15mm na cor ovo, preenchimento de borda com MDF 15mm. Fita de borda cor padrão ovo, com deslizantes de 30mm. Fixação feita com parafuso rosca soberba. Medidas: 950mm x 600mm x 750mm

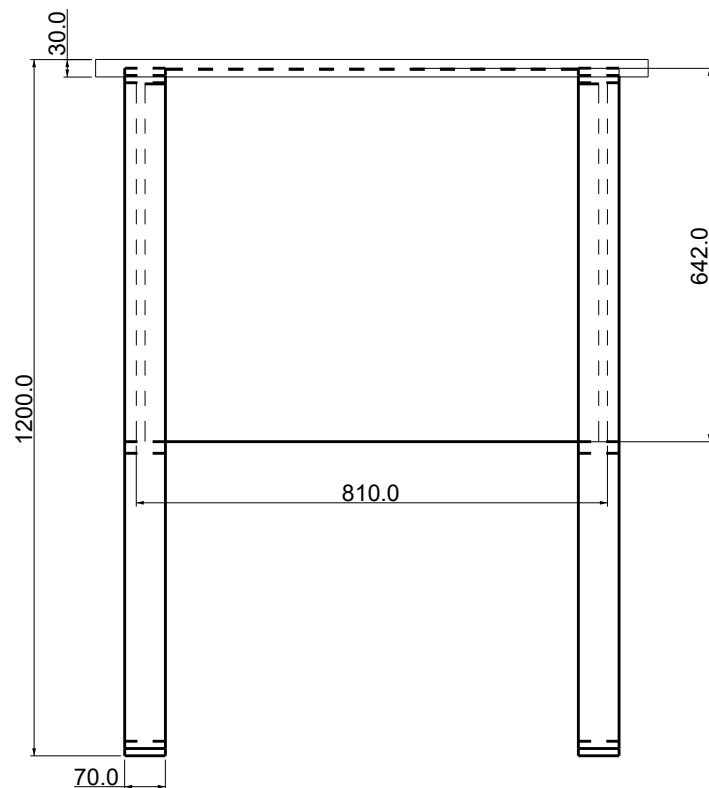


VISTA FRONTAL

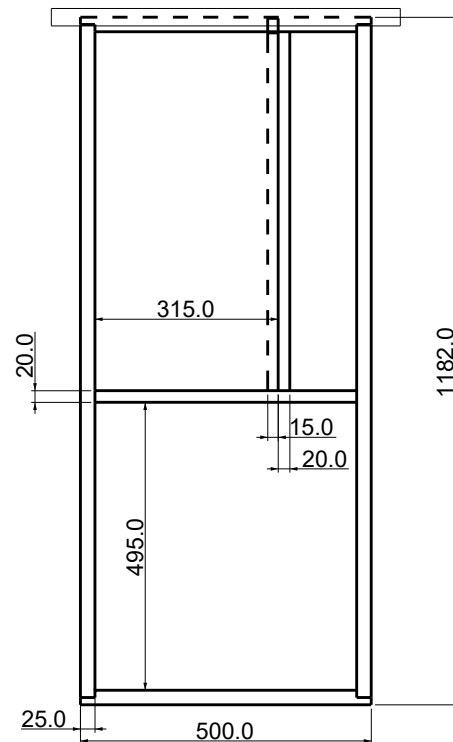

VISTA LATERAL

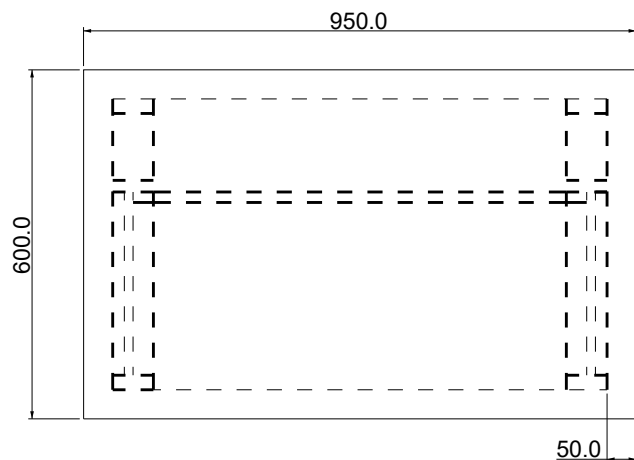

VISTA SUPERIOR

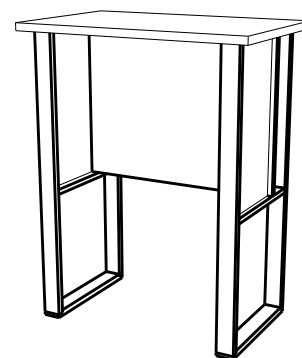

PERSPECTIVA



Madeira

ESPECIFICAÇÕES

Estrutura dos pés em madeira maciça Bálamo, Tamarindo, Cedro, Jatobá, Cumaru cetim, Cumaru ferro, Angelim, Maçaranduba, Louro Preto, Sucupira, Muirapiranga, Breu, Mulateiro, Cerejeira, Mirindiba. Tampo em MDF 15mm na cor ovo, preenchimento de borda com MDF 15mm. Fita de borda cor padrão ovo, com deslizantes de 30mm. Fixação feita com parafuso rosca soberba. Medidas: 950mm x 600mm x 1200mm


SENAI
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
PELO FUTURO DO TRABALHO

INSTITUTO SENAI
DE TECNOLOGIA


Estação de Atendimento

PROJETO:
Keynou Willi S. Pessoa


01/01

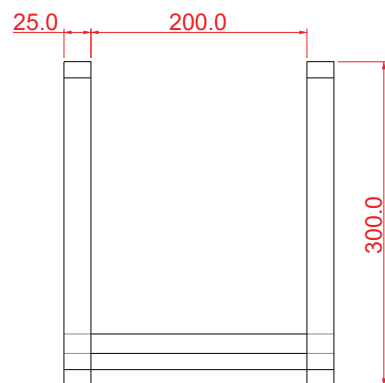


VISTA FRONTAL

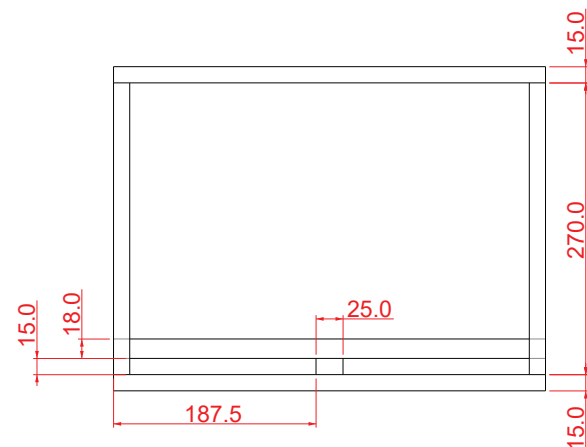

VISTA LATERAL

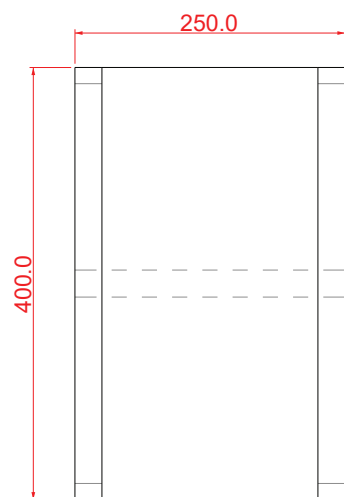

VISTA SUPERIOR

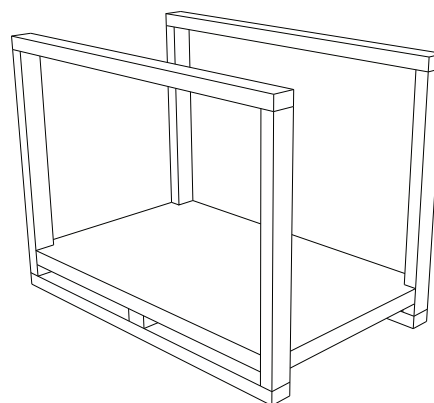

PERSPECTIVA

ESPECIFICAÇÕES


Estrutura em madeira Bálamo, Tamarindo, Breu, Cedro, Jatobá, Cumaru cetim, Cumaru Ferro, Angelim, Maçaranduba, Louro Preto, Sucupira, Muirapiranga, Mirindiba, cerejeira ou mulateiro. Com tampo em MDF 18 mm na cor ovo, medindo 400 mm de comprimento x 300 mm de altura x 250 mm de largura, para fixação utilizar parafuso rosca soberba.




Porta CPU

PROJETO:
Keynou Willi S. Pessoa


01/01

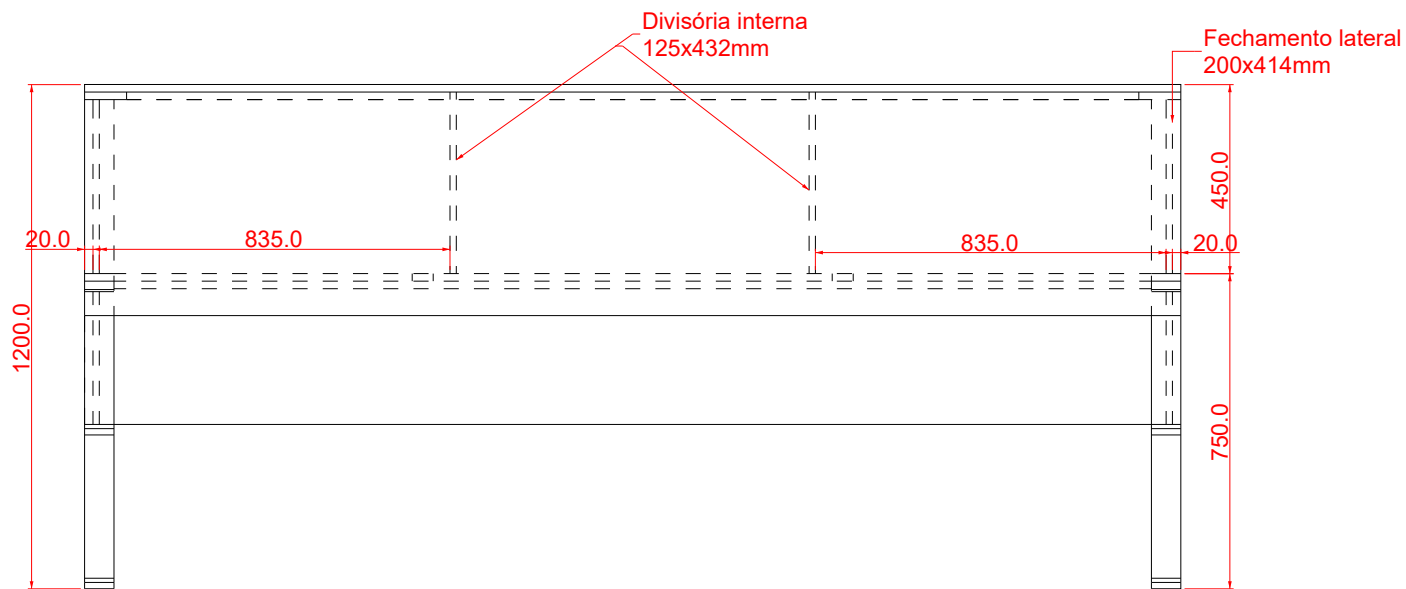



VISTA FRONTAL

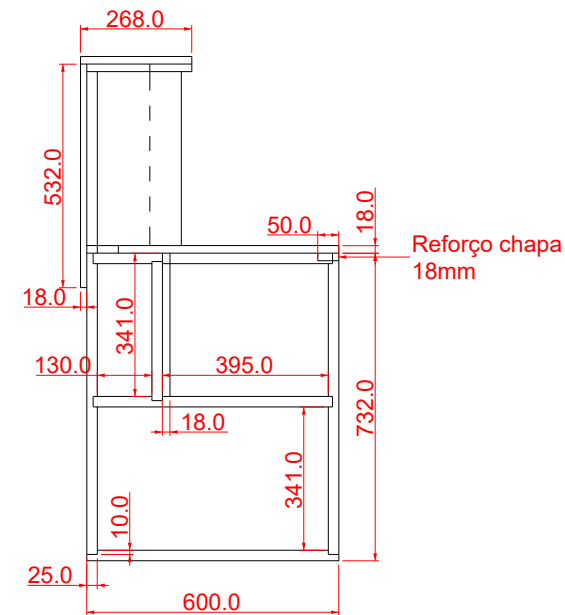

VISTA LATERAL

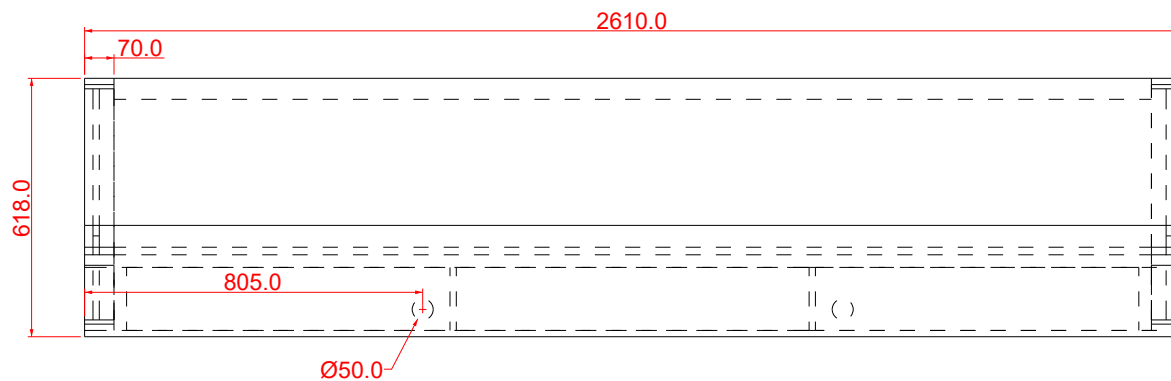

VISTA SUPERIOR

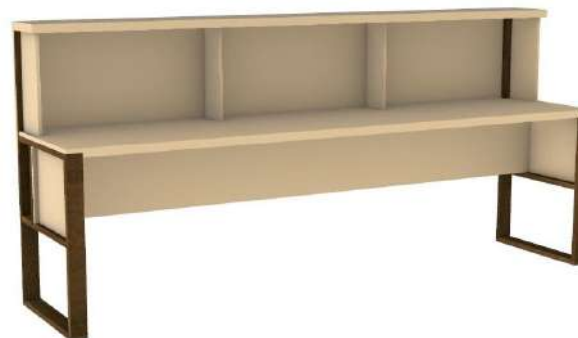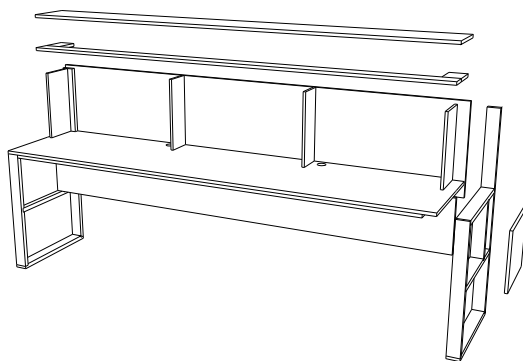

ESPECIFICAÇÕES

Estrutura dos pés em madeira maciça Bálamo, Tamarindo, Cedro, Jatobá, Cumaru cetim, Cumaru ferro, Angelim, Maçaranduba, Louro Preto, Sucupira, Muirapiranga, Breu, Mulateiro, Cerejeira, Mirindiba. Acabamento com 3 de mão de selador intercalados por lixamento. Tampo em MDF 18mm na cor ovo, preenchimento de borda com MDF 18mm. Fechamento frontal em MDF 18mm. Fita de borda cor padrão ovo, com deslizantes de 30mm. Fixação feita com parafuso rosca soberba. Medidas: 2610mm x 618mm x 1200mm


SENAI
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
PELO FUTURO DO TRABALHO

INSTITUTO SENAI
DE TECNOLOGIA
Tecnologia e Inovação

Balcão de Atendimento

PROJETO:
Keynou Willi S. Pessoa

01/01

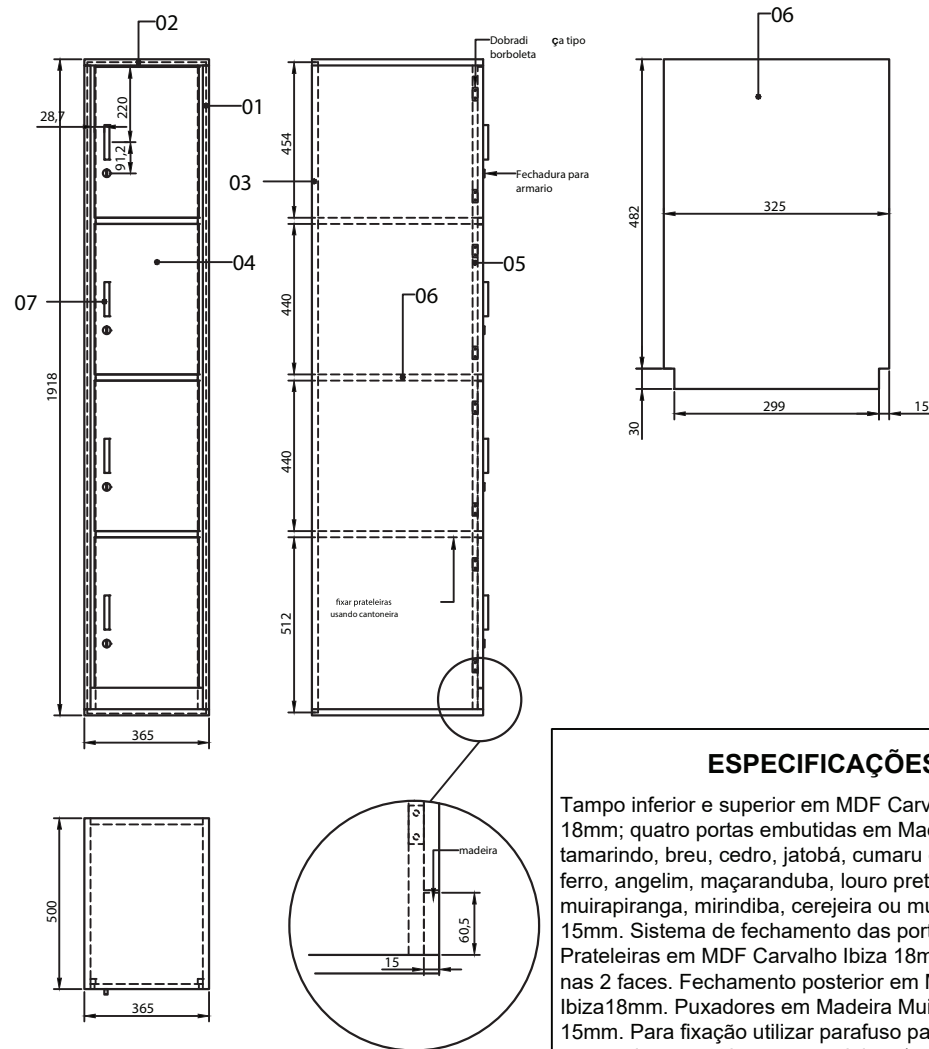

ESPECIFICAÇÕES

Tampo inferior e superior em MDF Carvalho Ibiza 18mm; quatro portas embutidas em Madeira bálamo, tamarindo, breu, cedro, jatobá, cumaru cetim, cumaru ferro, angelim, maçanduba, louro preto, sucupira, muirapiranga, mirindiba, cerejeira ou mulateiro 15mm. Sistema de fechamento das portas com chave. Prateleiras em MDF Carvalho Ibiza 18mm revestido nas 2 faces. Fechamento posterior em MDF Carvalho Ibiza 18mm. Puxadores em Madeira Muirapiranga 15mm. Para fixação utilizar parafuso para MDF e cantoneira cromada nas prateleiras (usar tapa furo em todas as furações). A madeira deverá estar seca entre 10% e 12% de umidade. Todas as arestas do MDF devem ser coladas com fita de borda padrão Carvalho Ibiza (idem tampo).

SENAI

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
PELO FUTURO DO TRABALHO




INSTITUTO SENAI
DE TECNOLOGIA

Armário Guarda Volume Alto

PROJETO:
Thales Guedes

01/01

07	Puxador	04	Madeira 15mm Muirapiranga	100x15x15
06	Prateleira	03	Madeira 15mm Muirapiranga	482x325x15
05	Batedor	02	Madeira 15mm Muirapiranga	1882x15x15
04	Porta	04	Madeira 15mm Muirapiranga	300x440x15
03	Fundo	01	MDF 18mm Carvalho Ibiza	1982x347x18
02	Tampos	02	MDF 18mm Carvalho Ibiza	365x500x18
01	Laterais	02	MDF 18mm Carvalho Ibiza	1882x500x18
Item	Peça	Quant.	Material	Dimensões

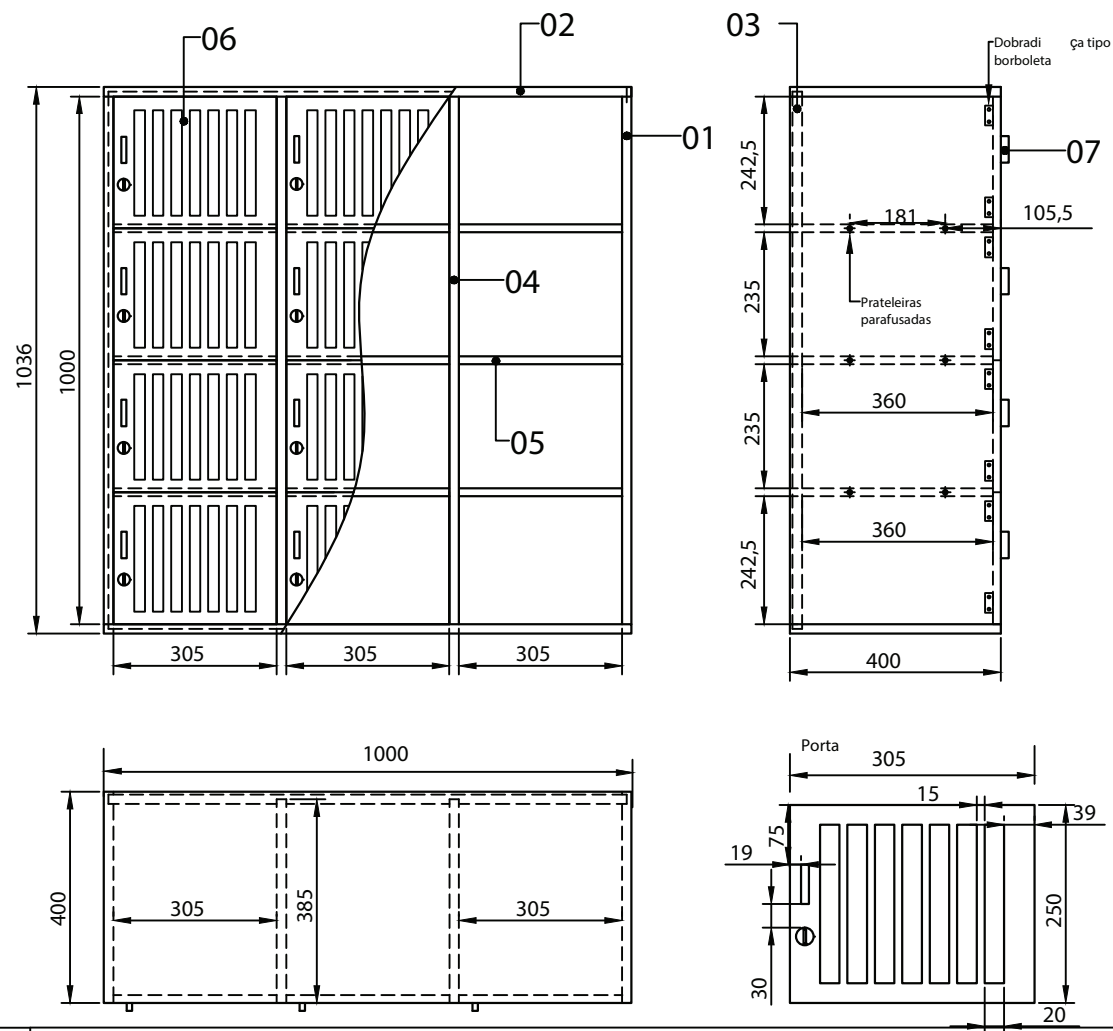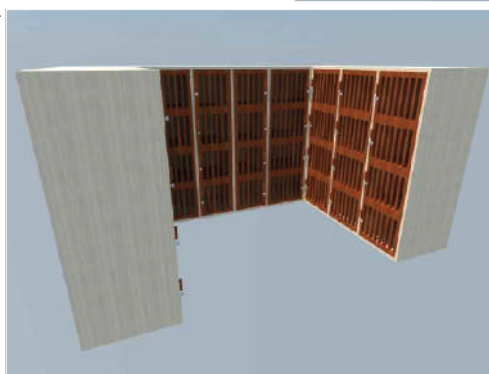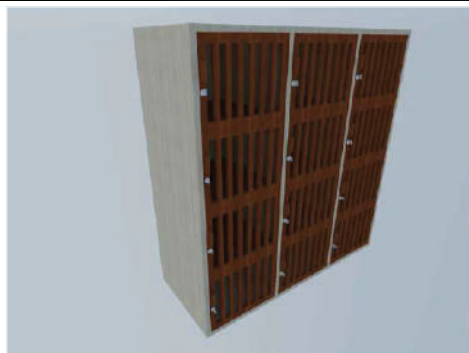

ESPECIFICAÇÕES

Tampo inferior e superior em MDF Carvalho Ibiza 18mm. Quatro portas embutidas em Madeira balsa, tamarindo, breu, cedro, jatobá, cumaru cetim, cumaru ferro, angelim, maçaranduba, louro preto, sucupira, muirapiranga, mirindiba, cerejeira ou mulateiro 15mm. Sistema de fechamento das portas com chave. Prateleiras em Madeira balsa, tamarindo, breu, cedro, jatobá, cumaru cetim, cumaru ferro, angelim, maçaranduba, louro preto, sucupira, muirapiranga, mirindiba, tauari, cerejeira ou mulateiro 15mm. Fechamento posterior em MDF Carvalho Ibiza 18mm. Puxadores em Madeira balsa, tamarindo, breu, cedro, jatobá, cumaru cetim, cumaru ferro, angelim, maçaranduba, louro preto, sucupira, muirapiranga, mirindiba, tauari, cerejeira ou mulateiro 15mm. Para fixação utilizar parafuso para Madeira e parafuso nas prateleiras (usar tapa furo em todas as furações). A madeira deverá estar seca entre 10% e 12% de umidade. Todas as arestas do MDF devem ser coladas com fita de borda padrão Carvalho Ibiza (idem tampo).

**ARMÁRIO GUARDA
VOLUME ESCANINHO**





Autor do Projeto: Data: 25/03/2013
Thales Guedes Escala: sem escala

SENAI
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
PELO FUTURO DO TRABALHO

INSTITUTO SENAI
DE TECNOLOGIA
Ensino Técnico

01/02

07	Puxador	04	Madeira 15mm Muirapiranga	150x10x15
06	Porta	09	Madeira 15mm Muirapiranga	305x250x15
05	Prateleira	09	Madeira 15mm Muirapiranga	360x305x15
04	Divisoria	02	MDF 18mm Carvalho Ibiza	1000x385x18
03	Fundo	01	MDF 18mm Carvalho Ibiza	1018x982x18
02	Tampos	02	MDF 18mm Carvalho Ibiza	1000x400x18
01	Laterais	02	MDF 18mm Carvalho Ibiza	1000x400x18
Item	Peça	Quant.	Material	Dimensões

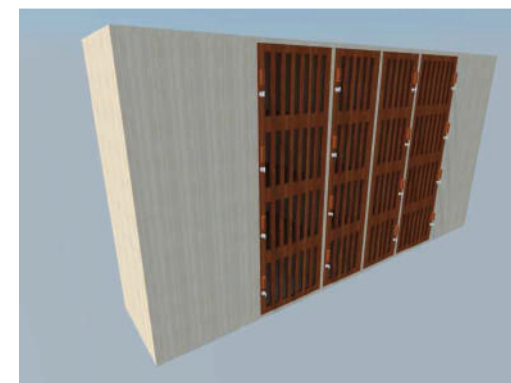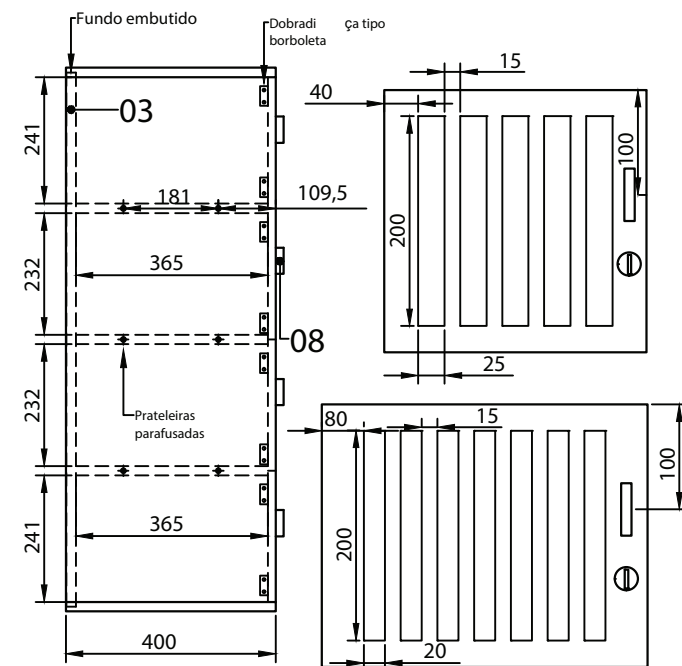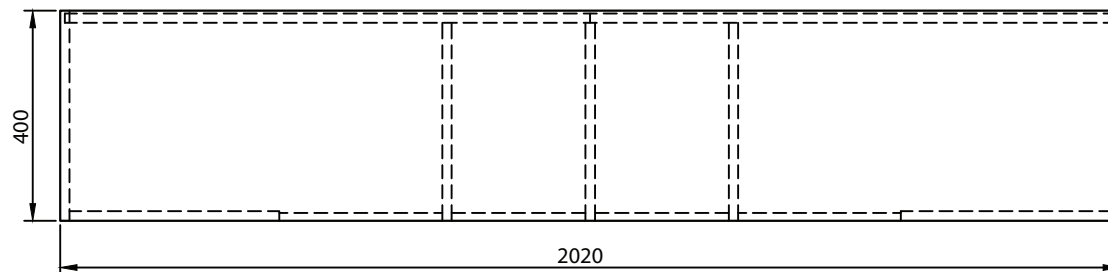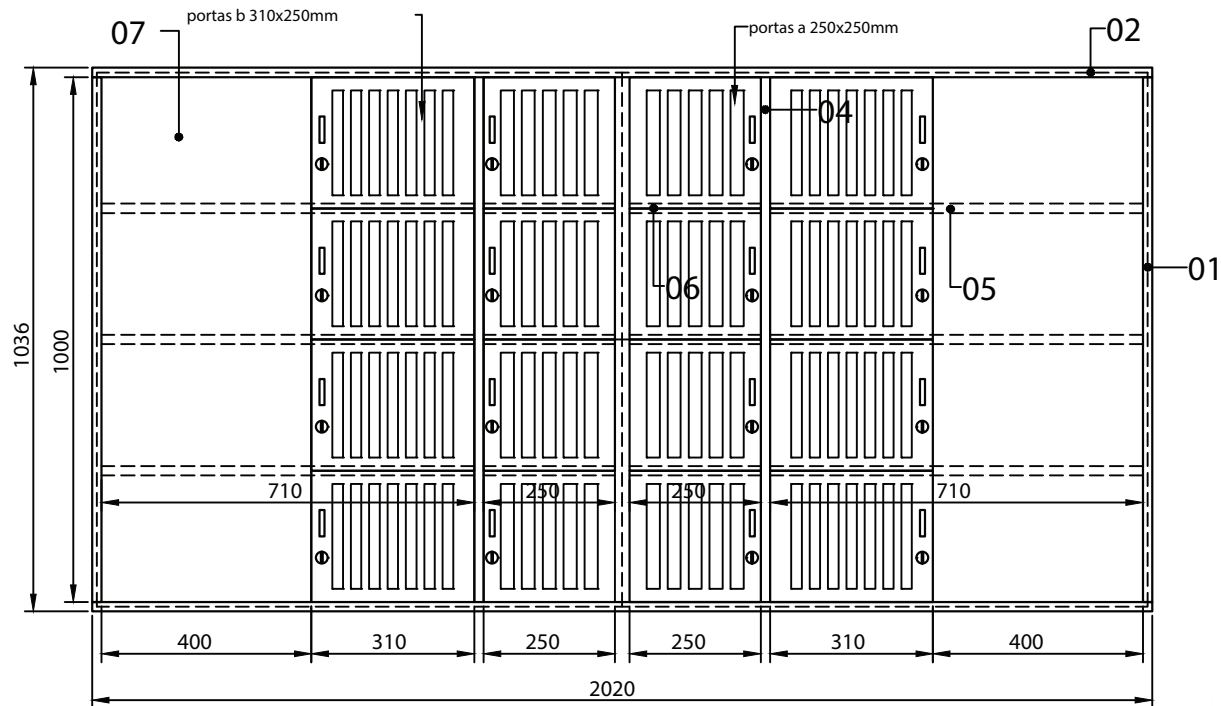

08	Puxador	04	Madeira 15mm Muirapiranga	50x10x15
07	MDF	04	MDF 18mm Carvalho Ibiza	1000x400x18
06	PrateleiraB	09	Madeira 15mm Muirapiranga	360x250x15
05	PrateleiraA	09	Madeira 15mm Muirapiranga	710x360x15
04	Divisoria	03	MDF 18mm Carvalho Ibiza	1000x377x18
03	Fundo	02	MDF 18mm Carvalho Ibiza	1018x1001x18
02	Tampos	02	MDF 18mm Carvalho Ibiza	2020x400x18
01	Laterais	02	MDF 18mm Carvalho Ibiza	1000x400x18
Item	Peça	Quant.	Material	Dimensões

ESPECIFICAÇÕES

Tampo inferior e superior em MDF Carvalho Ibiza 18mm. Quatro portas embutidas em Madeira balsa, tamarindo, breu, cedro, jatobá, cumaru cetim, cumaru ferro, angelim, maçaranduba, louro preto, sucupira, muirapiranga, mirindiba, cerejeira ou mulateiro 15mm. Sistema de fechamento das portas com chave. Prateleiras em Madeira balsa, tamarindo, breu, cedro, jatobá, cumaru cetim, cumaru ferro, angelim, maçaranduba, louro preto, sucupira, muirapiranga, mirindiba, tauari, cerejeira ou mulateiro 15mm. Fechamento posterior em MDF Carvalho Ibiza 18mm. Puxadores em Madeira balsa, tamarindo, breu, cedro, jatobá, cumaru cetim, cumaru ferro, angelim, maçaranduba, louro preto, sucupira, muirapiranga, mirindiba, tauari, cerejeira ou mulateiro 15mm. Para fixação utilizar parafuso para Madeira e parafuso nas prateleiras (usar tapa furo em todas as furações). A madeira deverá estar seca entre 10% e 12% de umidade. Todas as arestas do MDF devem ser coladas com fita de borda padrão Carvalho Ibiza (idem tampo).




**ARMÁRIO GUARDA
VOLUME ESCANINHO**

Autor do Projeto: Data: 25/03/2013
Thales Guedes Escala: sem escala

SENAI
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
PELO FUTURO DO TRABALHO

INSTITUTO SENAI
DE TECNOLOGIA
Módulo 1 - Projeto

02/02

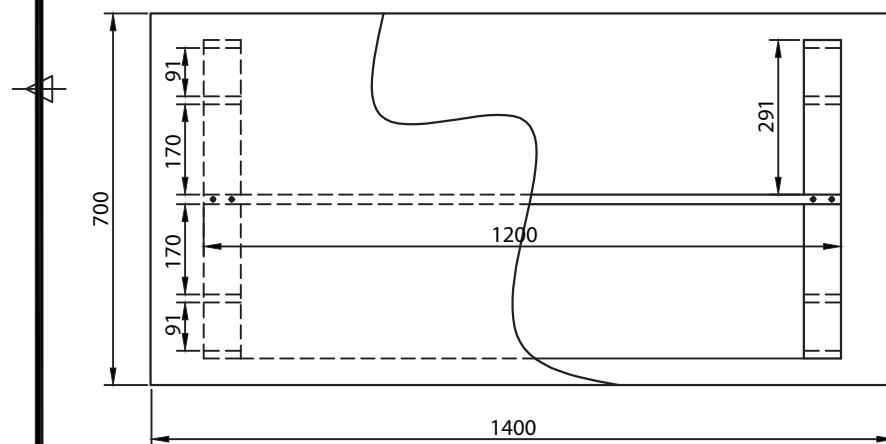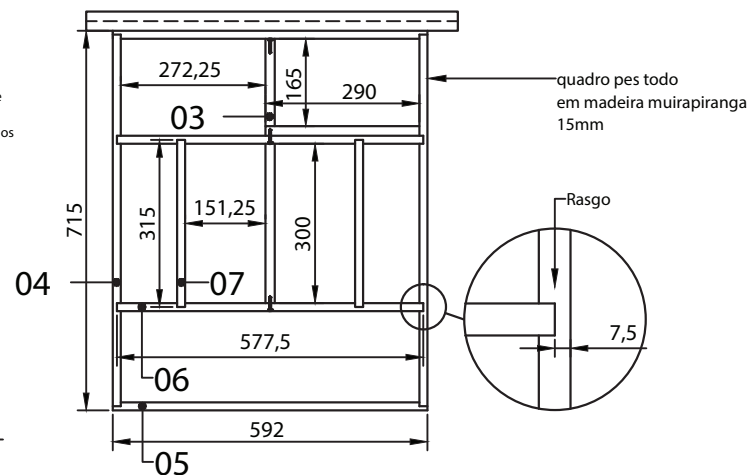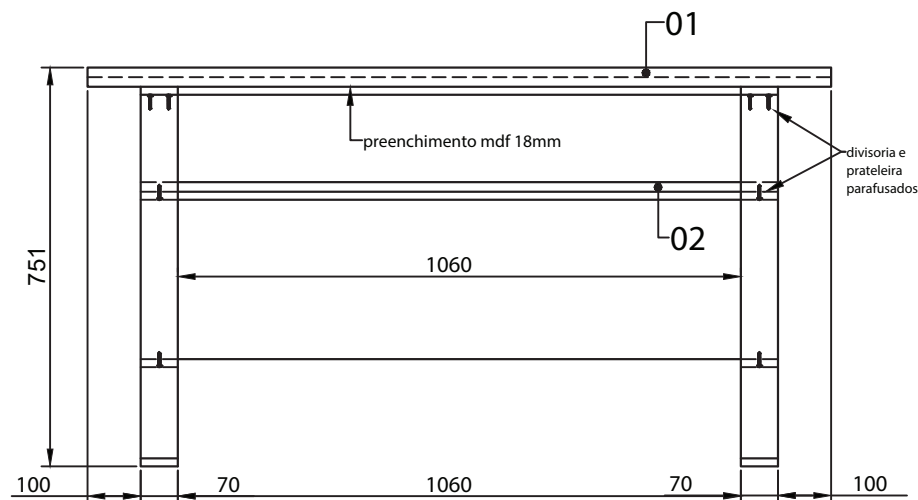

07	Quadro Pernas	04	Madeira 15mm Muirapiranga	315x70x15
06	Quadro Pernas	04	Madeira 15mm Muirapiranga	577x70x15
05	Quadro Pernas	04	Madeira 15mm Muirapiranga	592x70x15
04	Quadro Pernas	04	Madeira 15mm Muirapiranga	700x70x15
03	Divisoria	01	MDF 18mm Carvalho Ibiza	1200x165x18
02	Prateleira	01	MDF 18mm Carvalho Ibiza	1200x290x18
01	Tampo	01	MDF 18mm Carvalho Ibiza	1400x700x18
Item	Peça	Quant.	Material	Dimensões

ESPECIFICAÇÕES

Tampo em MDF 18mm com preenchimento da borda de MDF de 18mm revestido em fórmica 2 faces, padrão Carvalho Ibiza. Fechamento Posterior em MDF 18mm Carvalho Ibiza. (colagem). Prateleiras em MDF 18mm Carvalho Ibiza. Porta e Puxador em Madeira bálamo, tamarindo, breu, cedro, jatobá, cumaru cetim, cumaru ferro, angelim, maçaranduba, louro preto, sucupira, muirapiranga, mirindiba, tauari, cerejeira ou mulateiro 15mm. Fechadura para armário. Dobradiça tipo borboleta. Quadro dos pés em madeira bálamo, tamarindo, breu, cedro, jatobá, cumaru cetim, cumaru ferro, angelim, maçaranduba, louro preto, sucupira, muirapiranga, mirindiba, tauari, cerejeira ou mulateiro 15mm (medidas ver desenho técnico). Para fixação utilizar parafuso rosca soberba para madeira e cantoneira cromada (usar tapa furo em todas as furações). A madeira deverá estar seca entre 12% e 14%. Todas as arestas do MDF devem ser coladas com fita de borda padrão Carvalho Ibiza (idem tampo).




BANCADA EM L

Autor do Projeto: Data: 25/03/2013
Thales Guedes Escala: sem escala

SENAI
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
PELO FUTURO DO TRABALHO

INSTITUTO SENAI
DE TECNOLOGIA

01/02

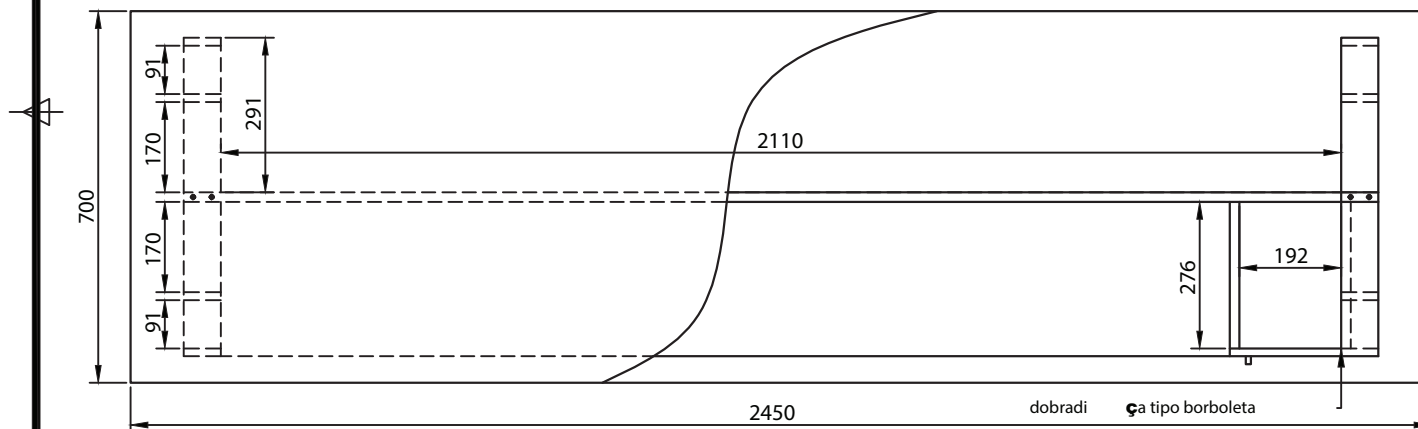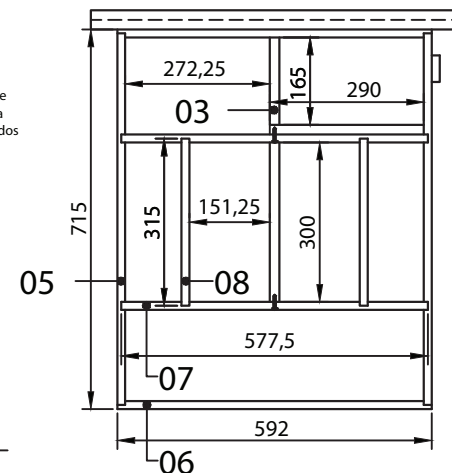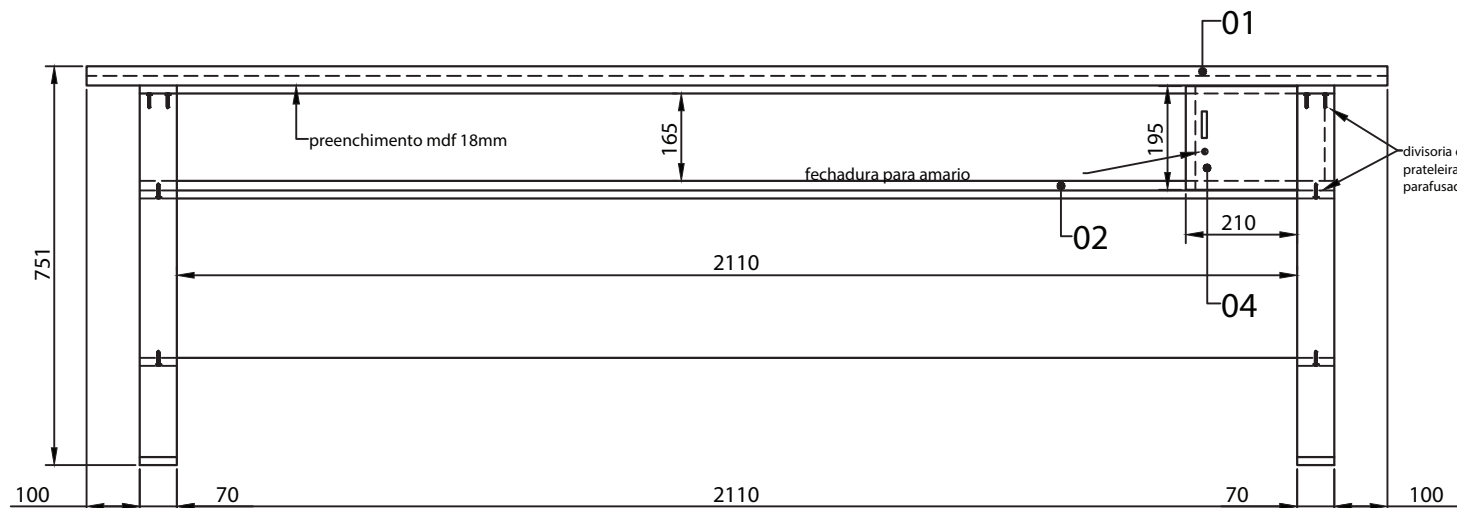

08	Quadro Pernas	04	Madeira 15mm Muirapiranga	315x70x15
07	Quadro Pernas	04	Madeira 15mm Muirapiranga	577x70x15
06	Quadro Pernas	04	Madeira 15mm Muirapiranga	592x70x15
05	Quadro Pernas	04	Madeira 15mm Muirapiranga	700x70x15
04	Porta	01	Madeira 15mm Muirapiranga	210x195x15
03	Divisoria	01	MDF 18mm Carvalho Ibiza	2250x165x18
02	Prateleira	01	MDF 18mm Carvalho Ibiza	2250x290x18
01	Tampo	01	MDF 18mm Carvalho Ibiza	2450x700x18
Item	Peça	Quant.	Material	Dimensões

ESPECIFICAÇÕES	
Tampo em MDF 18mm com preenchimento da borda de MDF de 18mm revestido em fórmica 2 faces, padrão Carvalho Ibiza. Fechamento Posterior em MDF 18mm Carvalho Ibiza. (colagem). Prateleiras em MDF 18mm Carvalho Ibiza. Porta e Puxador em Madeira bálamo, tamarindo, breu, cedro, jatobá, cumaru cetim, cumaru ferro, angelim, maçaranduba, louro preto, sucupira, muirapiranga, mirindiba, tauari, cerejeira ou mulateiro 15mm. Fechadura para armário. Dobradiça tipo borboleta. Quadro dos pés em madeira bálamo, tamarindo, breu, cedro, jatobá, cumaru cetim, cumaru ferro, angelim, maçaranduba, louro preto, sucupira, muirapiranga, mirindiba, tauari, cerejeira ou mulateiro 15mm (medidas ver desenho técnico). Para fixação utilizar parafuso rosca soberba para madeira e cantoneira cromada (usar tapa furo em todas as furações). A madeira deverá estar seca entre 12% e 14%. Todas as arestas do MDF devem ser coladas com fita de borda padrão Carvalho Ibiza (idem tampo).	




BANCADA EM L

Autor do Projeto: Data: 25/03/2013
Thales Guedes Escala: sem escala

SENAI
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
PELO FUTURO DO TRABALHO

INSTITUTO SENAI
DE TECNOLOGIA

02/02

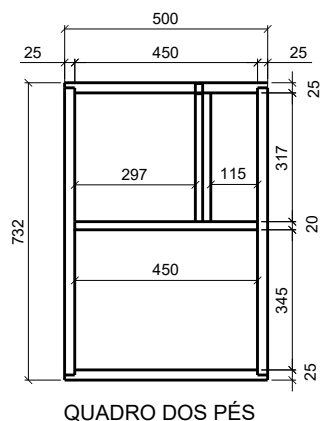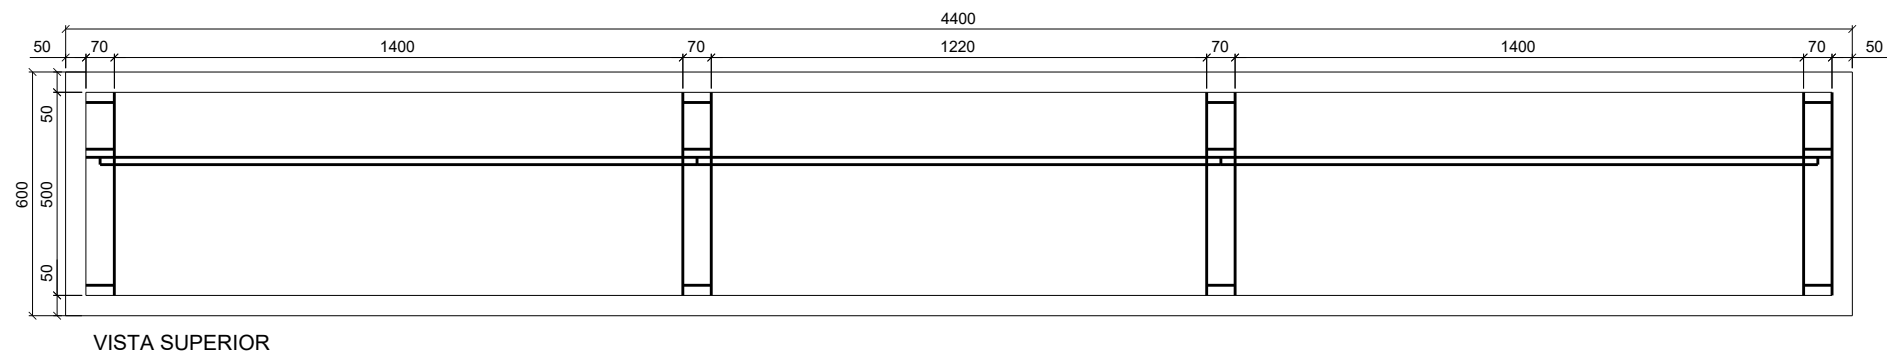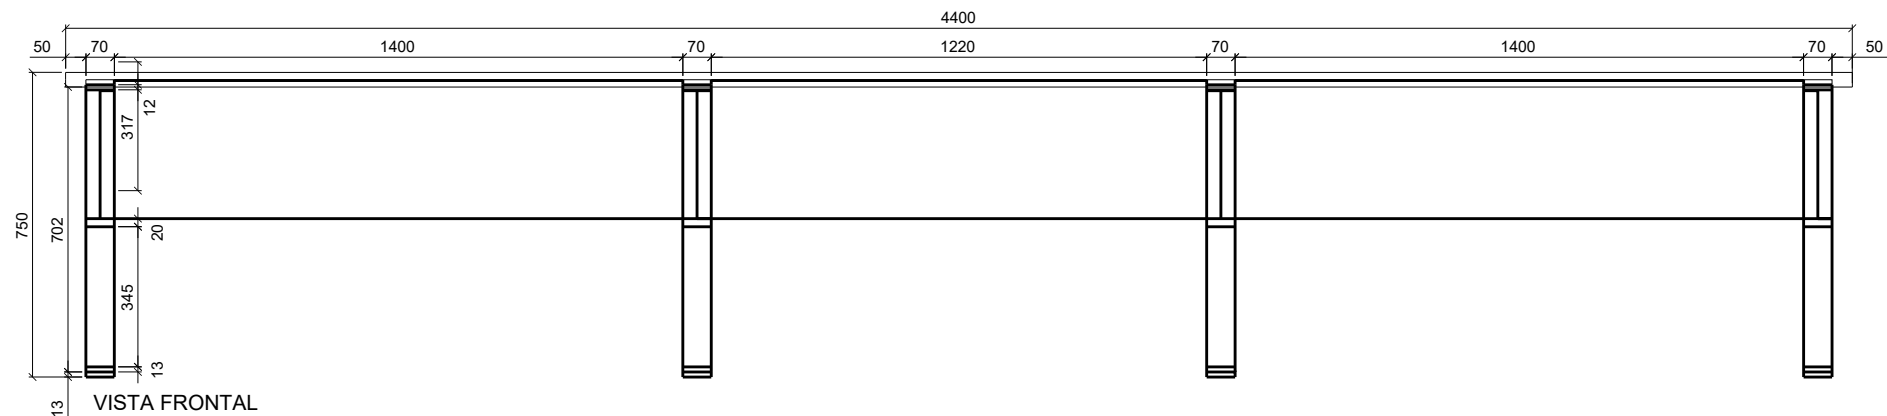

Madeira

ESPECIFICAÇÕES

Tampo em MDF 18mm com preenchimento da borda de MDF de 18mm revés. Fórmica 2 faces, padrão ovo. Fechamento posterior e Quadro dos pés em madeira bálsamo, tamarindo, breu, cedro, jatobá, cumaru cetim, cumaru ferro, angelim, maçaranduba, louro preto, sucupira, muirapiranga, mirindiba, cerejeira ou mulateiro (medidas ver desenho técnico). Para fixação utilizar parafuso rosca soberba para madeira e cantoneira cromada (usar tapa furo em todas as furações). A madeira deverá estar seca entre 12% e 14%. Todas as arestas do MDF devem ser coladas com fita de borda padrão Carvalho Ibiza (idem tampo).

- Tamanho: 4400X600X750MM


SENAI
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
PELO FUTURO DO TRABALHO

INSTITUTO SENAI
DE TECNOLOGIA
INDUSTRIAL


Bancada para 4 computadores

PROJETO:
SENAI


01/01

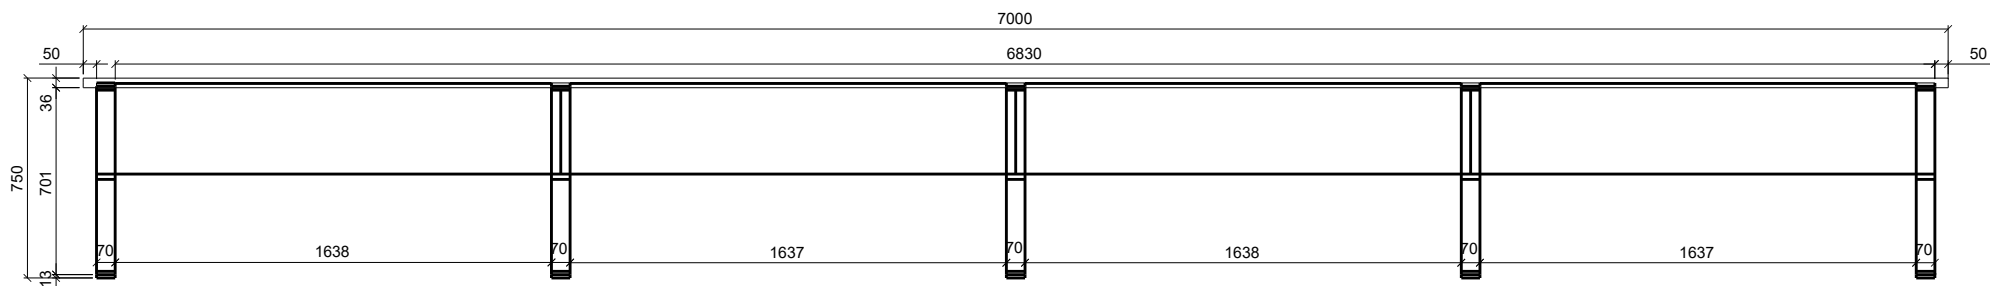

VISTA FRONTAL

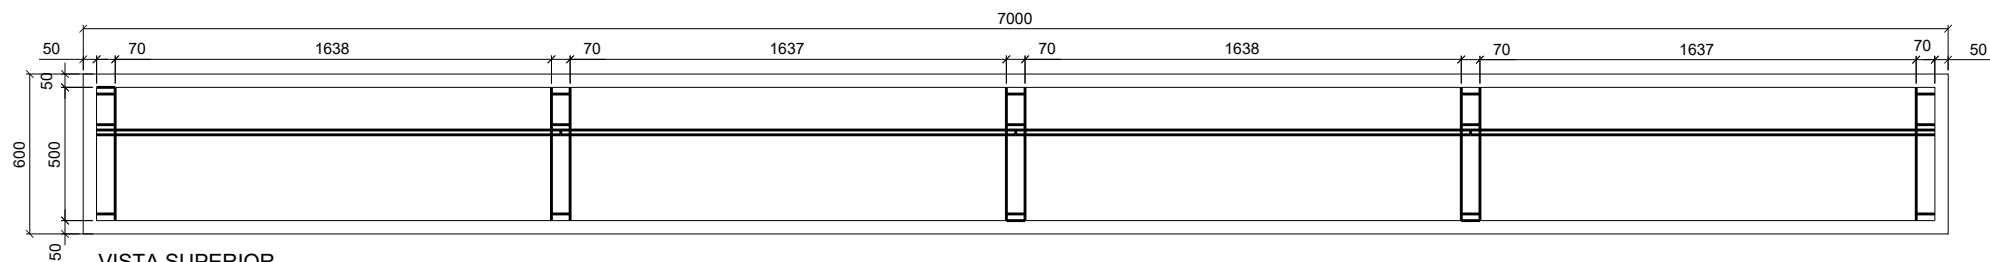

VISTA SUPERIOR



QUADRO DOS PÉS



Madeira

ESPECIFICAÇÕES

Tampo em MDF 18mm com preenchimento da borda de MDF de 18mm revs. Fórmica 2 faces, padrão ovo. Fechamento Posterior e Quadro dos pés em madeira bálsamo, tamarindo, breu, cedro, jatobá, cumaru cetim, cumaru ferro, angelim, maçaranduba, louro preto, sucupira, muiirapiranga, mirindiba, cerejeira ou mulateiro (medidas ver desenhos técnico). Para fixação utilizar parafuso rosca soberba para madeira e cantoneira cromada (usar tapa furo em todas as furações). A madeira deverá estar seca entre 12% e 14%. Todas as arestas do MDF devem ser colocadas em fita de borda padrão Carvalho Ibiza (idem tampo).

- Tamanho: 7000X600X750MM


SENAI
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
PELO FUTURO DO TRABALHO

INSTITUTO SENAI
DE TECNOLOGIA
TRANSVERSAL


Bancada para 6 computadores

PROJETO:
SENAI

01/01

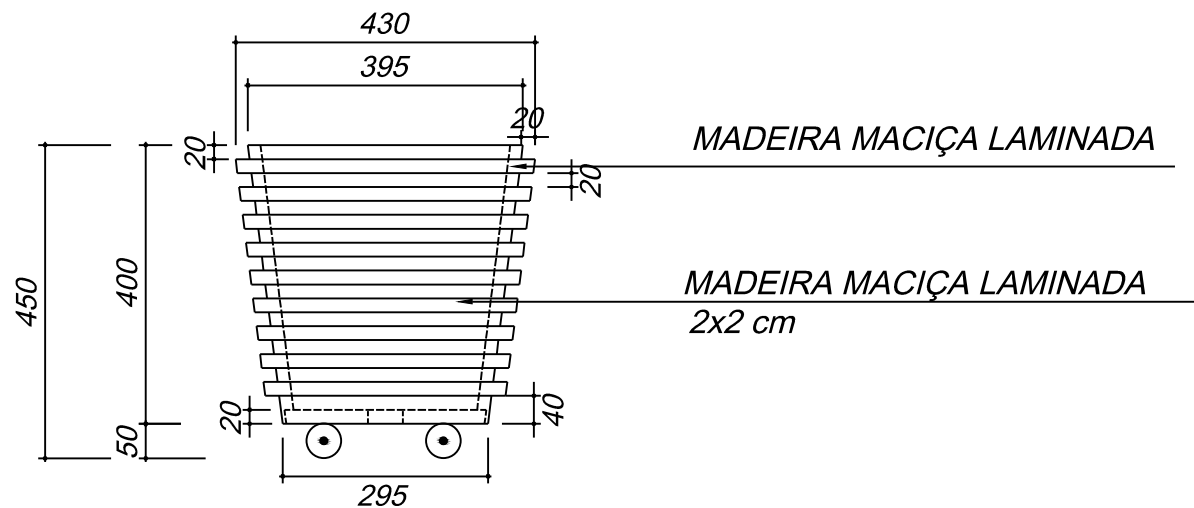

VISTA FRONTAL

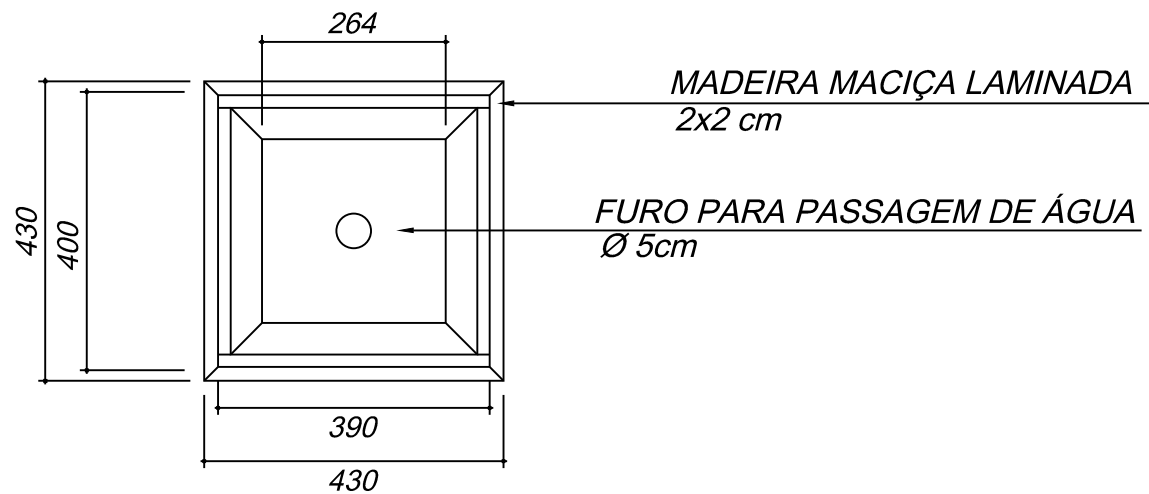

VISTA SUPERIOR



ESPECIFICAÇÕES

Em madeira laminada de 2 x 2, com rodízio em silicone, medindo 430 mm na base e 430 mm nos altos.



SENAI
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
PELO FUTURO DO TRABALHO

INSTITUTO SENAI
DE TECNOLOGIA

Cachepó (caixa para vasos de plantas)

PROJETO:
Sulatina

01/01

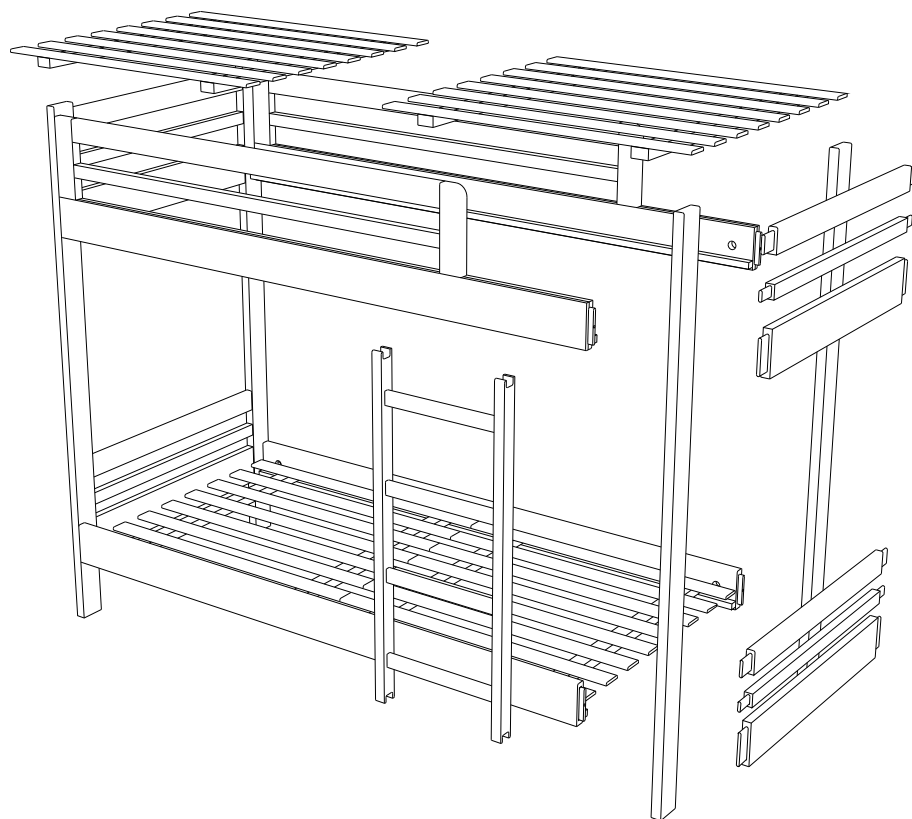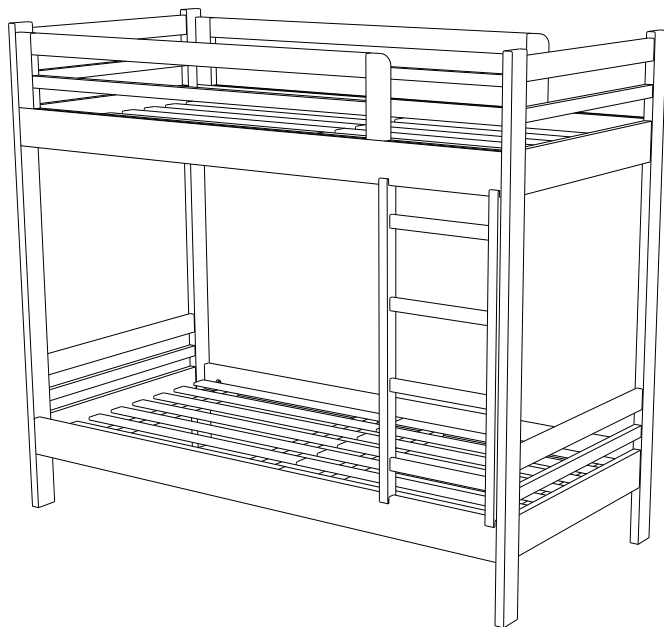

ESPECIFICAÇÕES

Estrutura em madeira bálsamo, tamarindo, breu, cedro, jatobá, cumaru, cetim, cumaru ferro, angelim, maçaranduba, louro preto, sucupira, muirapiranga, cerejeira ou mulateiro.

Acabamento em selador 3 demão intercalados de lixamento.

Estrados divididos medindo: 949 x 880mm

O beliche é montado com o auxílio de respigas, cavilhas, cola e parafusos conforme projeto.

A escada pode ser fixada em ambos os lados.

A madeira deve estar seca entre 10% e 12% de umidade.

Medidas gerais montado: 950x1960x1700

SENAI
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
PELO FUTURO DO TRABALHO


INSTITUTO SENAI
DE TECNOLOGIA

Beliche


PROJETO:

Keynou Willi S. Pessoa


01/04

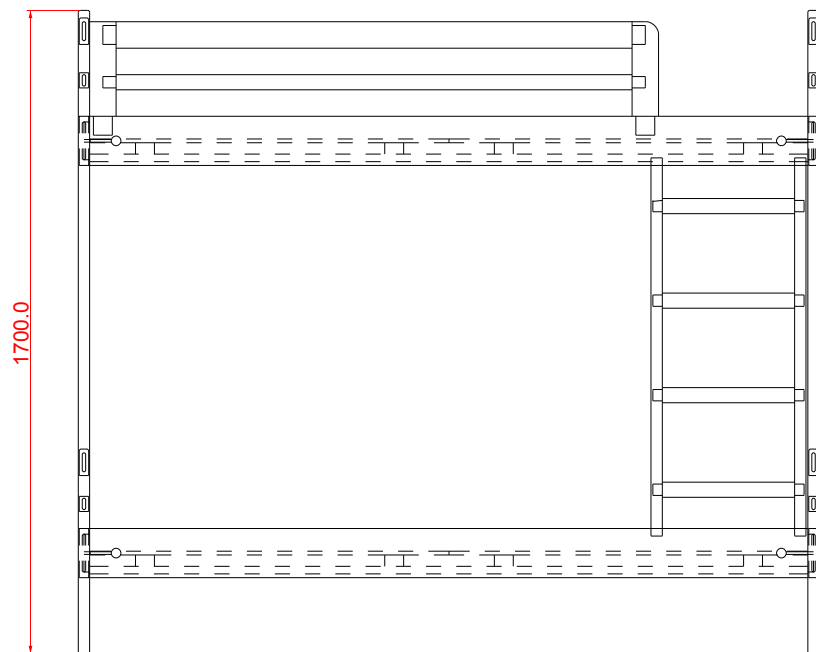

VISTA FRONTAL

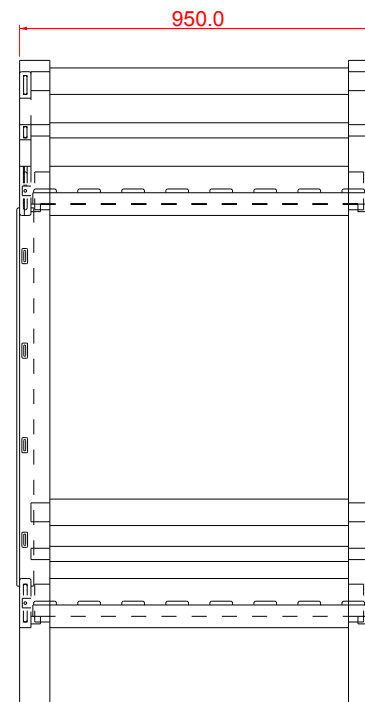

VISTA LATERAL

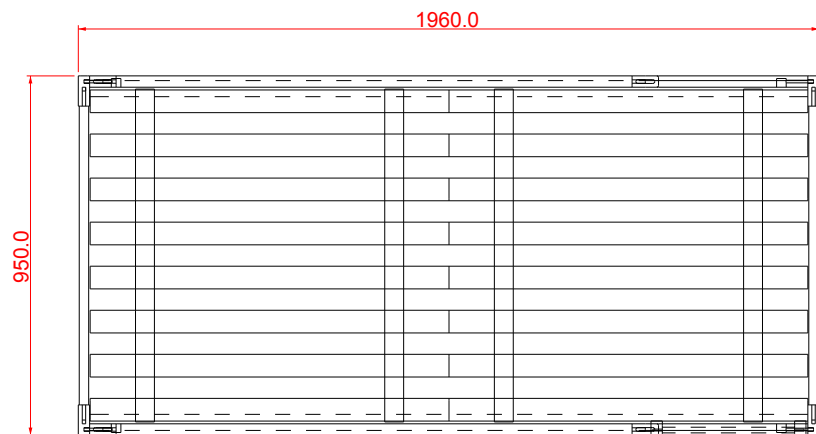

VISTA SUPERIOR

ESPECIFICAÇÕES

Estrutura em madeira bálsamo, tamarindo, breu, cedro, jatobá cumaru cetim, cumaru ferro, angelim, maçaranduba, louro preto, sucupira muirapiranga, cerejeira ou mulateiro.

Acabamento em selador 3 demão intercalados de lixamento.

Estrados divididos medindo: 949 x 880mm

O beliche é montado com o auxílio de respigas, cavilhas, cola e parafusos conforme projeto.

A escada pode ser fixada em ambos os lados.

A madeira deve estar seca ente 10% e 12% de umidade.

Medidas gerais montado: 950x1960x1700

SENAI
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
PELO FUTURO DO TRABALHO

INSTITUTO SENAI
DE TECNOLOGIA

Beliche



PROJETO:

Keynou Willi S. Pessoa

02/04

ESTRUTURA PÉS/CABECEIRA

ESCADA

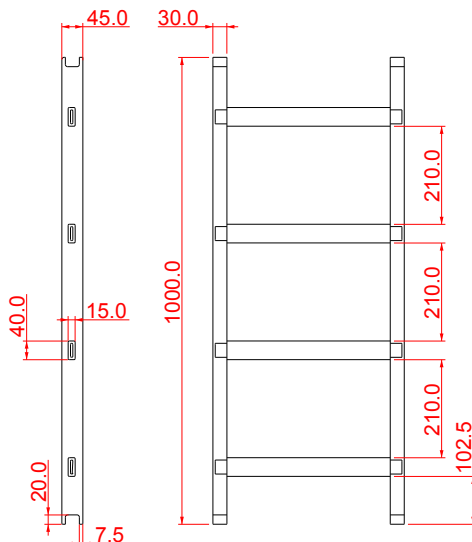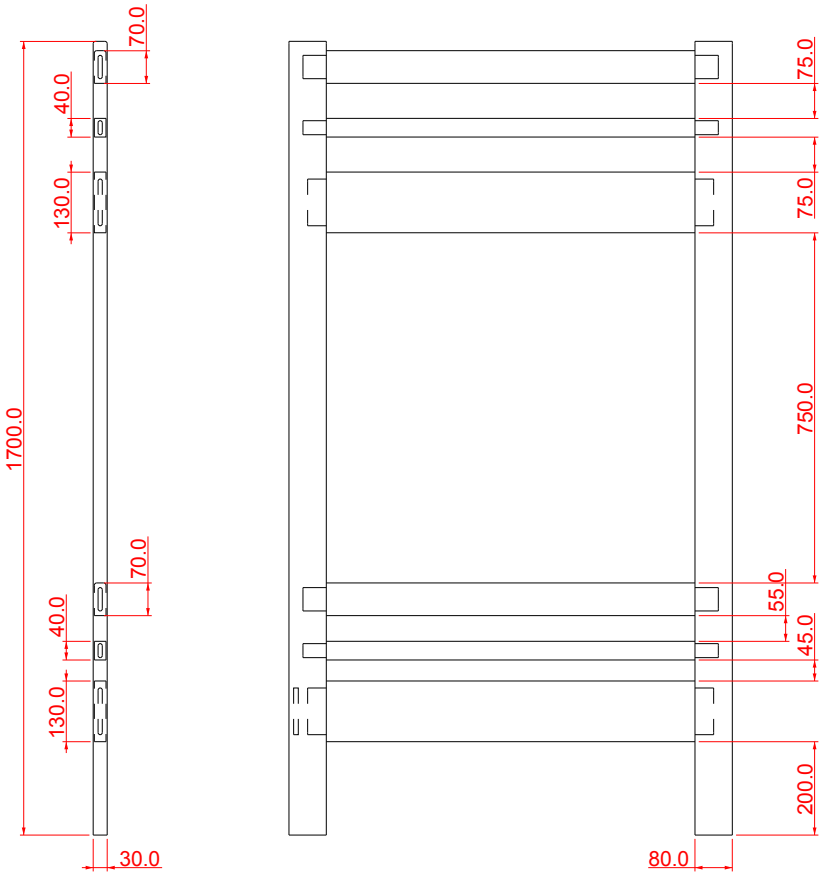

ESPECIFICAÇÕES

Estrutura em madeira bálamo, tamarindo, breu, cedro, jatobá cumaru cetim, cumaru ferro, angelim, maçaranduba, louro preto, sucupira muirapiranga, cerejeira ou mulateiro.
Acabamento em selador 3 demão intercalados de lixamento.
Estrados divididos medindo: 949 x 880mm
O beliche é montado com o auxílio de respigas, cavilhas, cola e parafusos conforme projeto.
A escada pode ser fixada em ambos os lados.
A madeira deve estar seca ente 10% e 12% de umidade.

Medidas gerais montado: 950x1960x1700




Beliche


PROJETO:

Keynou Willi S. Pessoa

MEDIDAS BARRA COMUM / BARRA COM GRADE PROTETORA

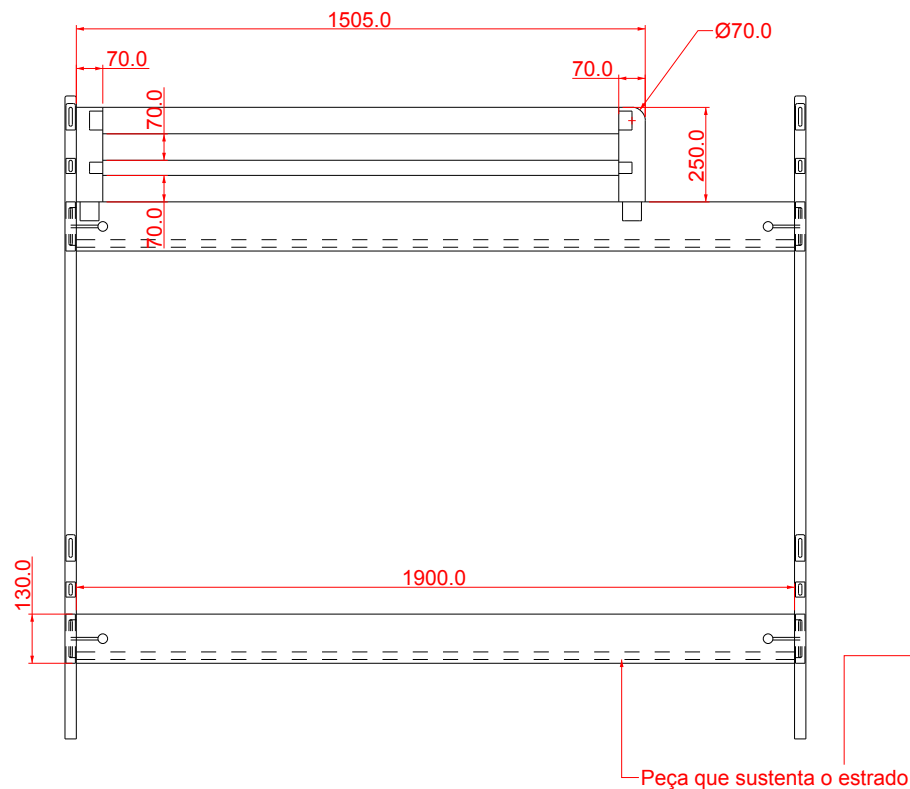

VISTA FRONTAL

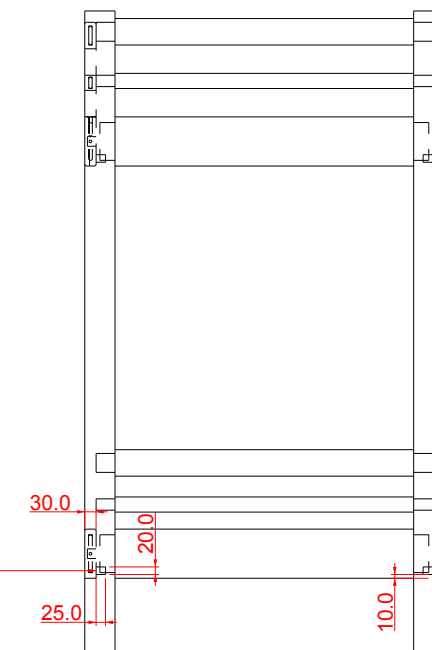

VISTA LATERAL

ESPECIFICAÇÕES

Estrutura em madeira bálamo, tamarindo, breu, cedro, jatobá cumaru cetim, cumaru ferro, angelim, maçaranduba, louro preto, sucupira muirapiranga, cerejeira ou mulateiro.

Acabamento em selador 3 demão intercalados de lixamento.

Estrados divididos medindo: 949 x 880mm

O beliche é montado com o auxílio de respigas, cavilhas, cola e parafusos conforme projeto.

A escada pode ser fixada em ambos os lados.

A madeira deve estar seca ente 10% e 12% de umidade.

Medidas gerais montado: 950x1960x1700

SENAI
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
PELO FUTURO DO TRABALHO


INSTITUTO SENAI
DE TECNOLOGIA
Tecnologia para o Trabalho

Beliche


PROJETO:

Keynou Willi S. Pessoa


04/04

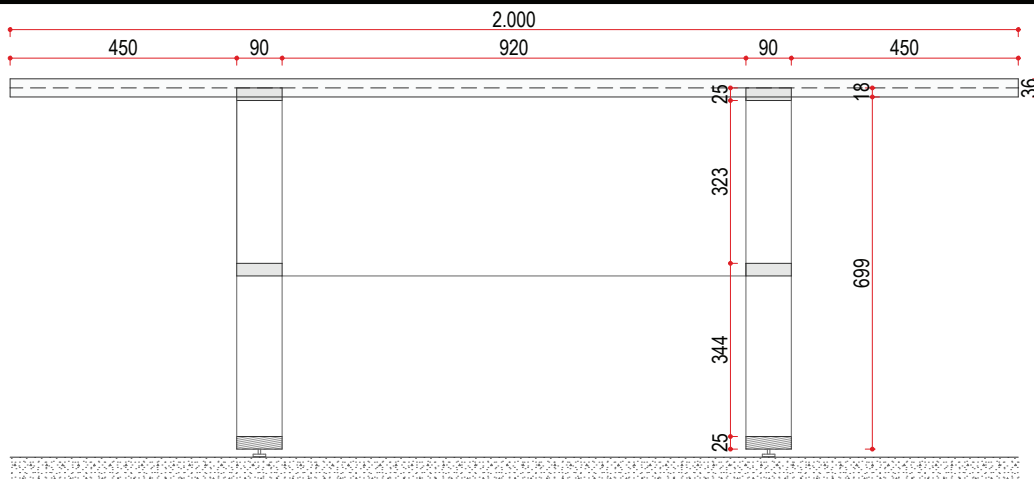


VISTA FRONTAL

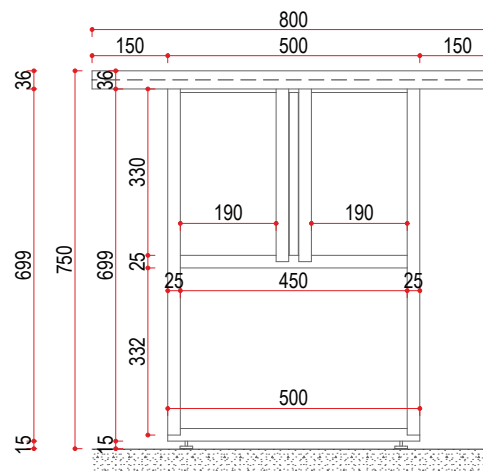


VISTA LATERAL

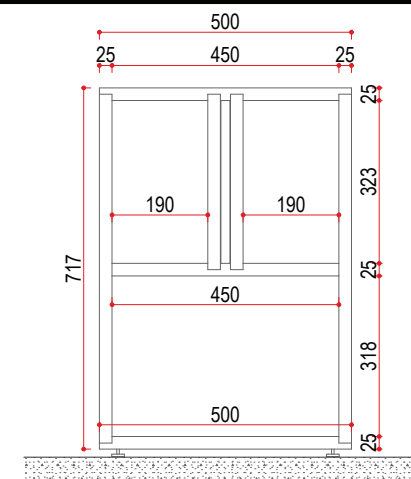

VISTA PÉS

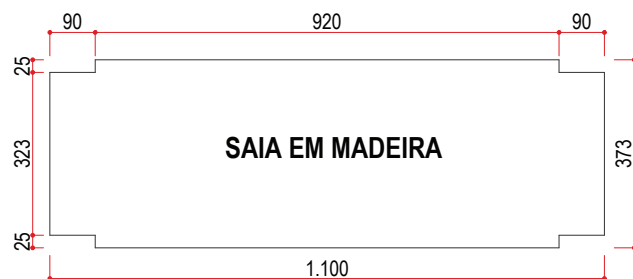

DETALHE

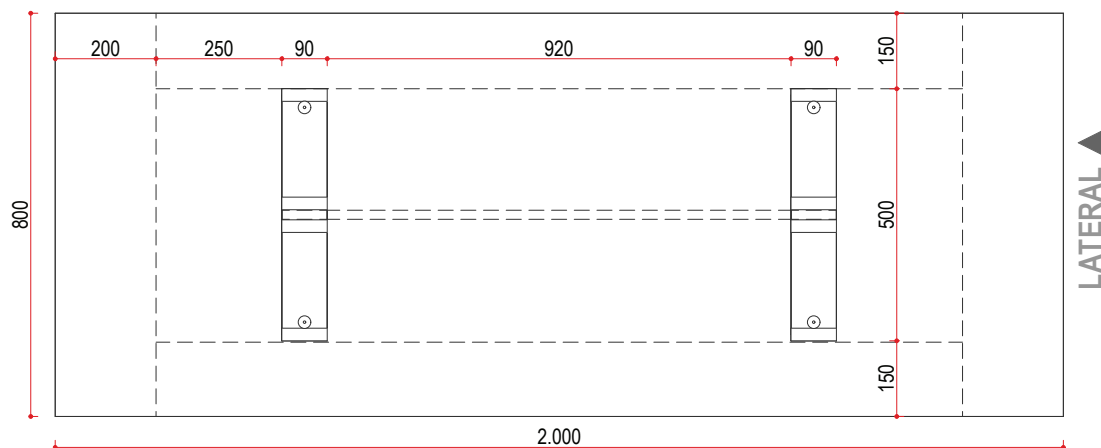

VISTA SUPERIOR

FRONTAL ▲

LATERAL ▲

ESPECIFICAÇÕES

- TAMPO SUPERIOR MDF 18MM PADRÃO OVO.
- PREENCHIMENTO COM MDF 18MM.
- FECHAMENTO INFERIOR EM MADEIRA BALSAMO, TAMARINDO, BREU, CEDRO, JATOBÁ, CUMARU, CETIM, CUMARU-FERRO, ANGELIM, MAÇARANDUBA, LOURO PRETO, SUCUPIRÁ, MUIRAPIRANGA, MIRINDIBA, CEREJEIRA E MULATEIRO.
- QUADRO DOS PÉS EM MADEIRA BALSAMO, TAMARINDO, BREU, CEDRO, JATOBÁ, CUMARU, CETIM, CUMARU-FERRO, ANGELIM, MAÇARANDUBA, LOURO PRETO, SUCUPIRÁ, MUIRAPIRANGA, MIRINDIBA, TAUARI, CEREJEIRA E MULATEIRO.
- PARA FIXAÇÃO UTILIZAR PARAFUSO ROSCA SOBERBA PARA MADEIRA E CANTONEIRA CROMADA (USAR TAPA FURO EM TODAS AS FURAÇÕES).
- A MADEIRA DEVERÁ ESTAR SECA ENTRE 10% E 12% DE UMIDADE.
- TODAS AS ARESTAS DO MDF DEVEM SER COLOCADAS COM FITA DE BORDA NO PADRÃO OVO.
- TAMANHO: 2000X800X750MM

SENAI
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
PELO FUTURO DO TRABALHO

INSTITUTO SENAI
DE TECNOLOGIA
MAQUINA E MÓVEL

MESA DE REUNIÃO 8 LUGARES

PROJETO:
SENAI

01/01