

VISTA SUPERIOR



#### **ESPECIFICAÇÕES**

Assento em madeira 15mm bálsamo, tamarindo, breu, cedro, jatobá, cumaru cetim, cumaru ferro, angelim, maçaranduba, louro preto, sucupira, muirapiranga, mirindiba, cerejeira ou mulateiro 20mm, colagem feita com ripas de 10 cm (colagem recomendada tipo finger joint), acabamento em selador 3 demãos intercaladas por lixamento. Quadro dos pés em madeira 20mm bálsamo, tamarindo, breu, cedro, jatobá, cumaru cetim, cumaru ferro, angelim, maçaranduba, louro preto, sucupira, muirapiranga, mirindiba', cerejeira ou mulateiro com sapata metálica 25mm (medidas ver desenho técnico). Para fixação utilizar parafuso rosca soberba para madeira e cantoneira cromada (usar tapa furo em todas as furações). A madeira deverá estar seca entre 12% e 15% de umidade. -Tamanho: 400x442x705mm.


#### **MOBILIARIO**


Governo do Estado do Acre


CADEIRA FIXA EM MADEIRA





INSTITUTO SENA SENAI CETEMM

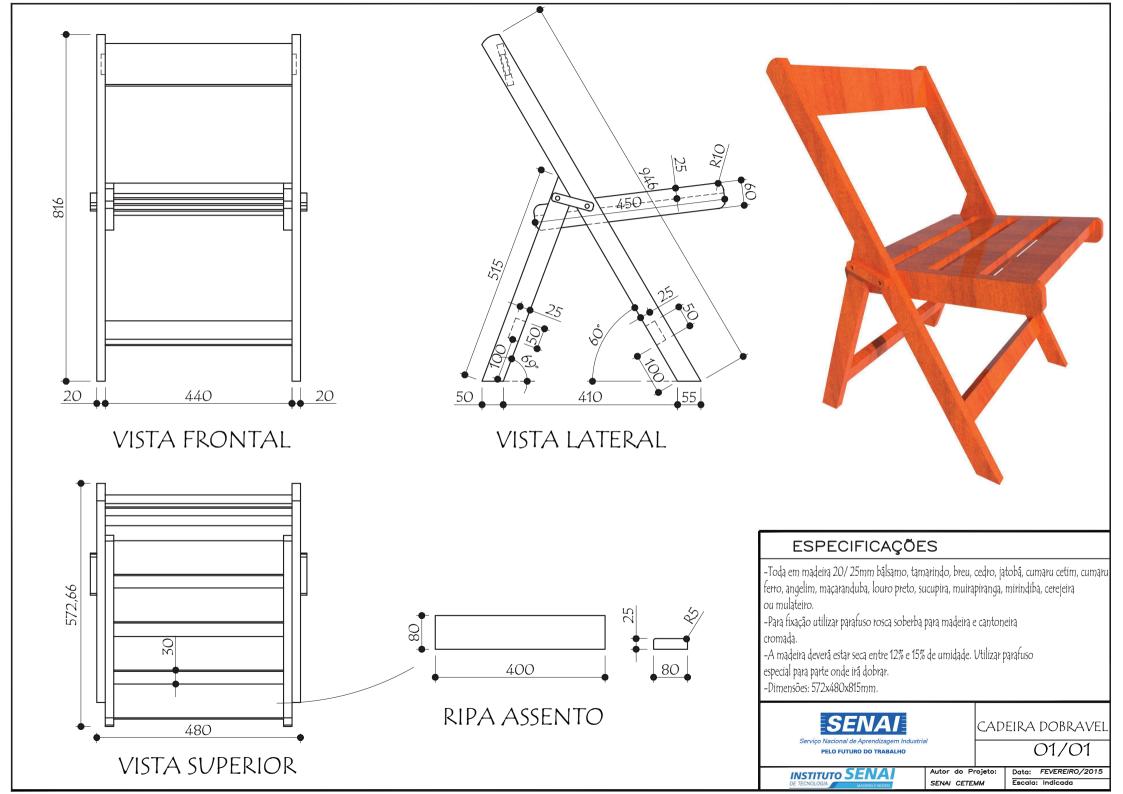

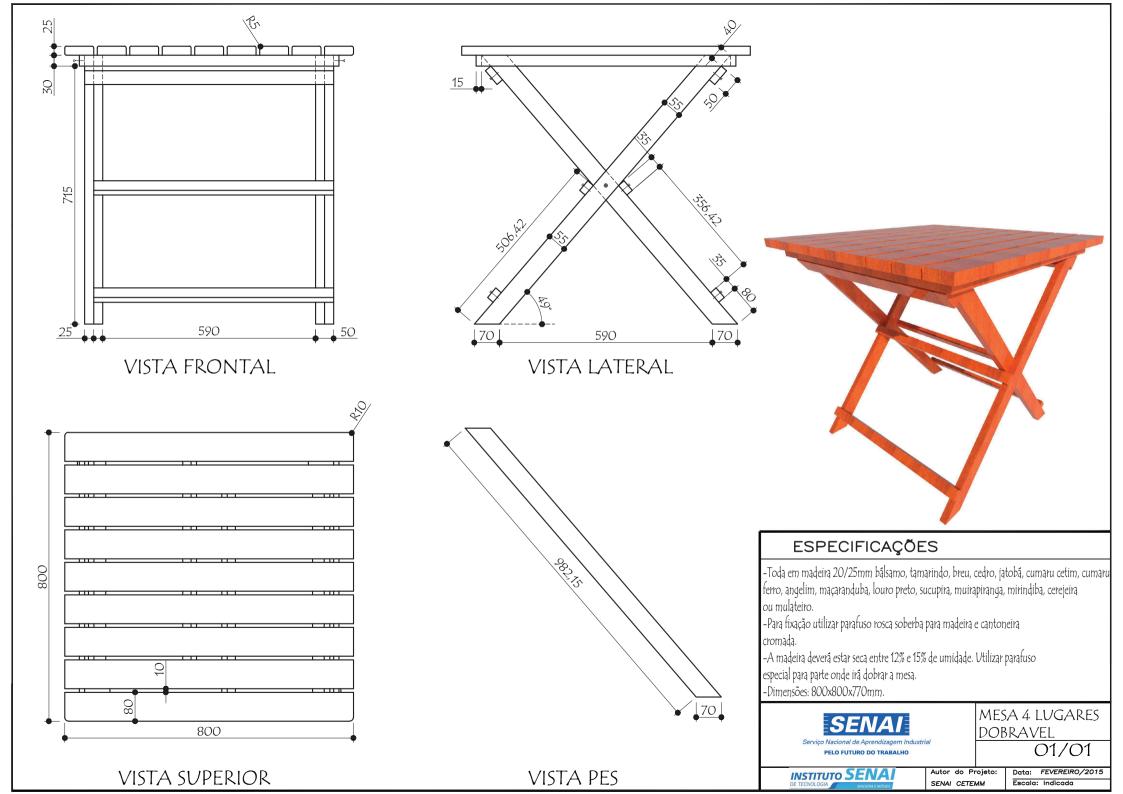

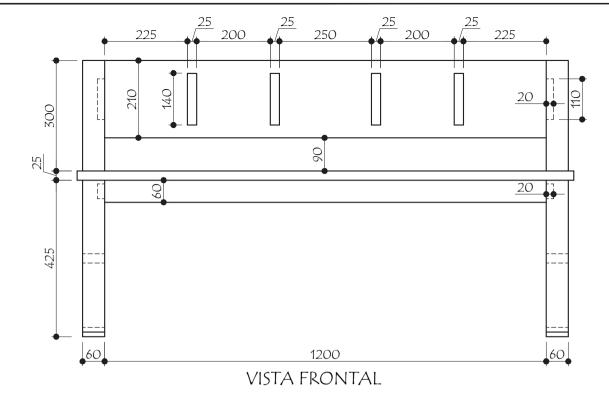

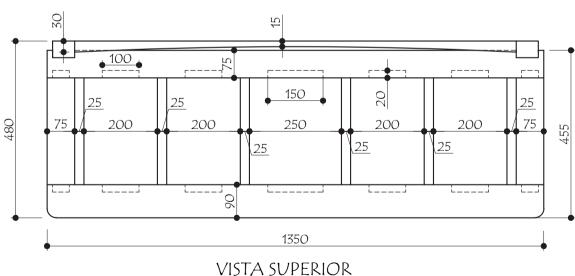

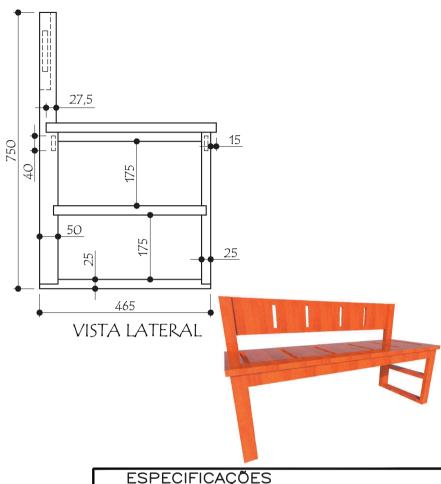

- Assento e encosto em madeira bálsamo, tamarindo, breu, cedro, jatobá, cumaru cetim, cumaru ferro, angelim, maçaranduba, louro preto, sucupira, muirapiranga, mirindiba, cerejeira ou mulateiro.
- -Quadro dos pés em madeira bálsamo, tamarindo, breu, cedro, jatobá, cumaru cetim, cumaru ferro, angelim, maçaranduba, louro preto, sucupira, muirapiranga, mirindiba, cerejeira ou mulateiro com sapata metálica regulável 30mm. -Para fixação utilizar parafuso rosca soberba para madeira e cantoneira cromada (usar tapa furo em todas
- as furações). A madeira deverá estar seca entre 12% e 15% de umidade.
- -Tamanho: 1350x400x750.




BANCO 3 LUGARES EM MADEIRA C/ ENCOSTO


01/01


INSTITUTO SENA


Autor do Projeto: SENAI CETEMM


Data: FEVEREIRO/2015

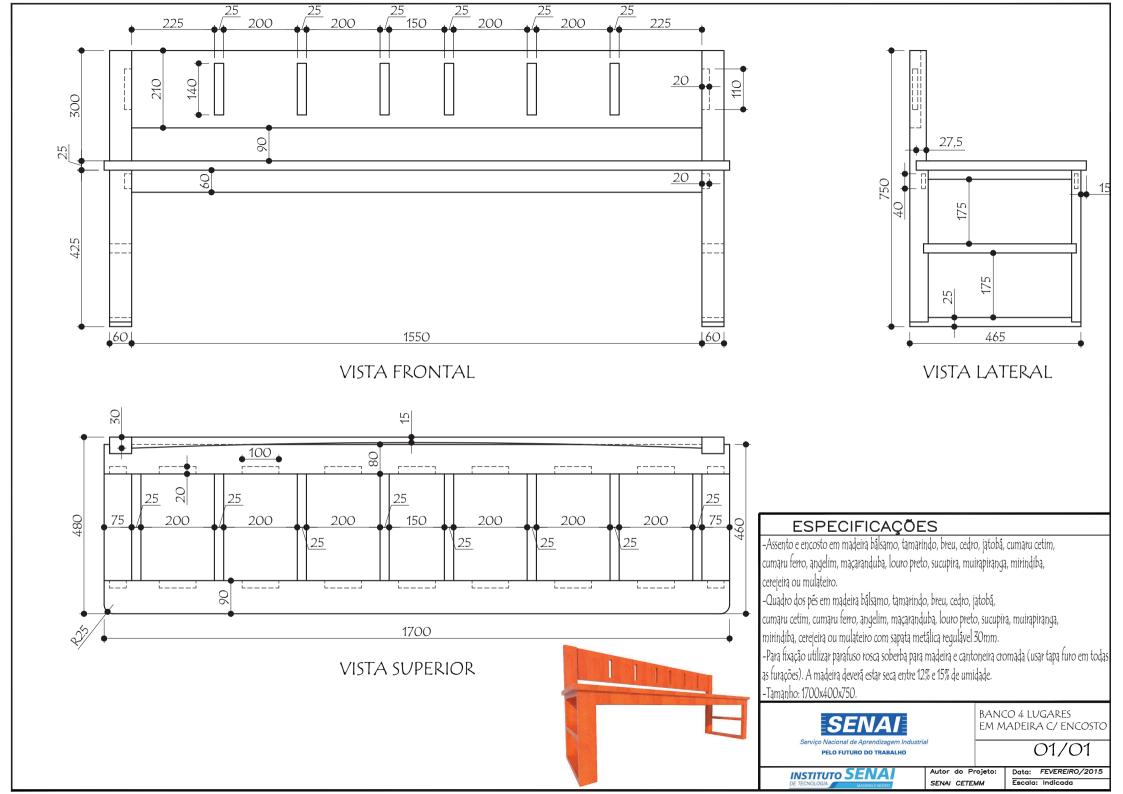

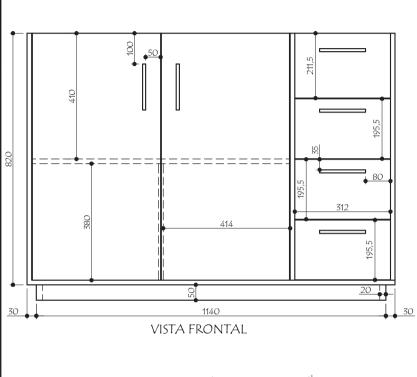

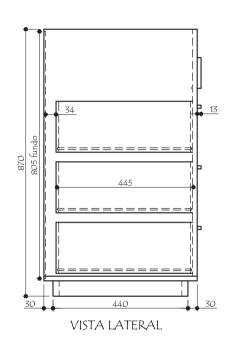

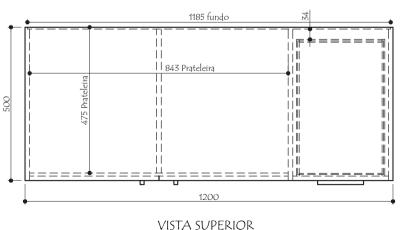



- -Tampo inferior e laterais em MDF 15mm revestido nas duas faces em fórmica padrão ovo.
- -Duas portas embutidas em MDF 15mm revestido nas duas faces em fórmica padrão ovo.
- -Uma prateleira em MDF 15mm revestido nas duas faces em fórmica padrão ovo (igual padrão portas).
- -Fechamento posterior em chapa dura 6mm revestido nas duas faces em fórmica padrão ovo.
- -Quadro dos pés em madeira bálsamo, tamarindo, breu, cedro, jatobá, cumaru cetim, cumaru ferro, angelim, maçaranduba, louro preto, sucupira, muirapiranga, mirindiba, cerejeira ou mulateiro, com sapata metálica regulável 30mm.
- -Puxadores em madeira bálsamo, tamarindo, breu, cedro, jatobá, cumaru cetim, cumaru ferro, angelim, maçaranduba, louro preto, sucupira, muirapiranga, mirindiba, cerejeira ou mulateiro.
- -Para fixação utilizar parafuso rosca soberba para madeira e cantoneira cromada (usar tapa furo em todas as furações). A madeira deverá estar seca entre 12% e 15% de umidade.
- -Todas as arestas do MDF devem ser coladas com fita de borda no padrão ovo (idem laterais e porta)
- -Tamanho: 1200x500x870mm.




BALCÃO PARA PIA

01/01

INSTITUTO SENAI

Autor do Projeto: SENAI CETEMM

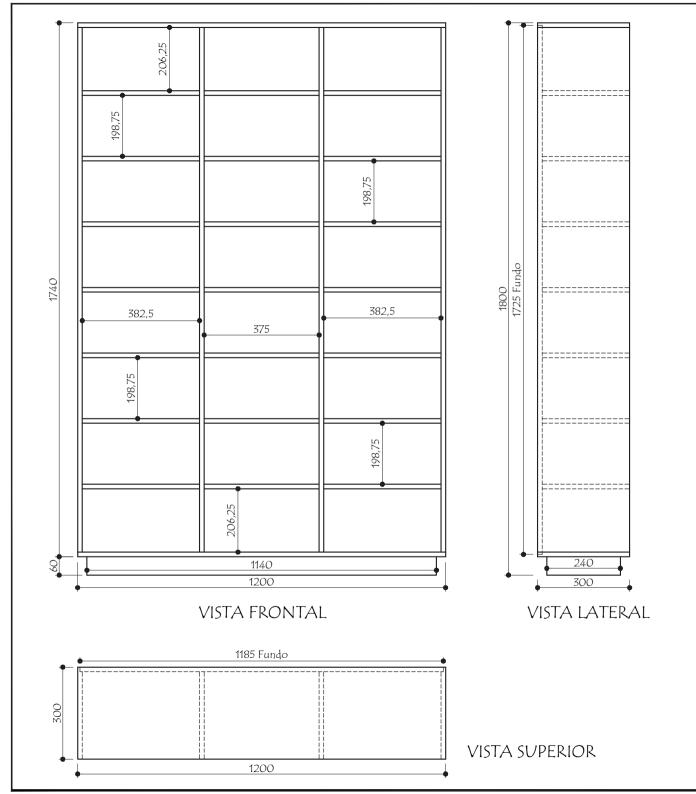



- -Tampo superior, inferior e laterais em MDF 15mm padrão Branco Lacca (lavável).
- -Prąteleiras e divisórias em MDF 15mm padrão Branco Lacca (lavável). Fechamento posterior em MDF 15mm padrão Branco Lacca (lavável).
- -Quadro dos pés em madeira bálsamo, tamarindo, breu, cedro, jatobá, cumaru cetim, cumaru ferro, angelim, maçaranduba, louro preto, sucupira, muirapiranga, mirindiba, cerejeira ou mulateiro, com sapata metálica regulável 30mm.
  -Para fixação utilizar parafuso rosca soberba para madeira e cantoneira

- cromada (usar tapa furo em todas as furações).
- -A madeira deverá estar seca entre 12% e 15% de umidade. Todas as arestas do MDF devem ser coladas com fita de borda no padrão branco (idem laterais, porta).
- -Tamanho: 1200X300X1800mm.




ESTANTE PARA MEDICAMENTOS


01/01



Autor do Projeto: SENAI CETEMM

Data: FEVEREIRO/2015

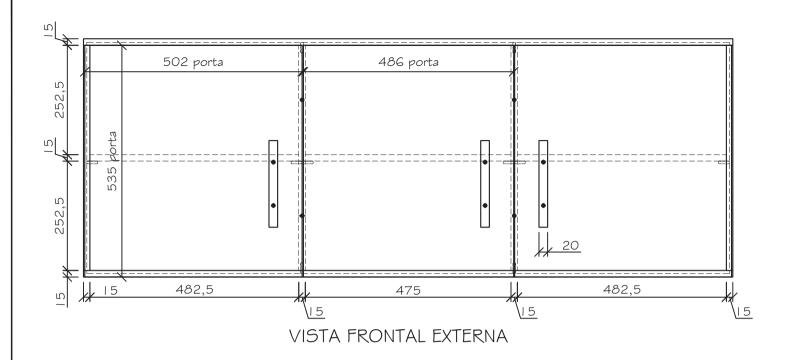



VISTA LATERAL

# 1500

VISTA SUPERIOR EXTERNA

#### **ESPECIFICAÇÕES**

-Tampo superior, inferior e laterais em madeira bálsamo, tamarindo, breu, cedro, jatobá, cumaru cetim, cumaru ferro, angelim, maçaranduba, louro preto, sucupira, muirapiranga, mirindiba, cerejeira ou mulateiro 15mm, colagem feita com ripas de 10 cm (colagem recomendada tipo finger joint), acabamento em selador

-3 demãos intercaladas por lixamento.

-Três portas em MDF 15mm revestido nas duas faces em fórmica padrão ovo. Sistema de echamento das portas com chave.

-Três prateleiras em MDF I5mm revestido nas 2 faces em fórmica (idem portas).

Fechamento posterior em chapa dura 6mm com pintura interna

em tinta acrílica no padrão da madeira bálsamo, tamarindo, breu, cedro, jatobá, cumaru cetim, cumaru ferro, angelim, maçaranduba, louro preto, sucupira, muirapiranga, mirindiba,

Travessa, puxadores e ripas decorativas em madeira bálsamo,

amarındo, breu, cedro, ıatobá, cumaru cetim, cumaru ferro, angelim, maçaranduba, louro preto, sucupira, muirapiranga, mirindiba, cerejeira ou mulateiro (ver medidas no

-Para fixação utilizar parafuso rosca soberba para madeira e cantoneira

cromada (usar tapa furo em todas as furações). A madeira deverá estar seca entre 10% e 12% de umidade. Todas as arestas do MDF devem ser coladas com fita de borda padrão

# Móveis para escritório


Governo do Estado do Acre


ARMARIO AEREO 3 PORTAS




Autor do Projeto: INSTITUTO **SENA** SENAI CETEMM





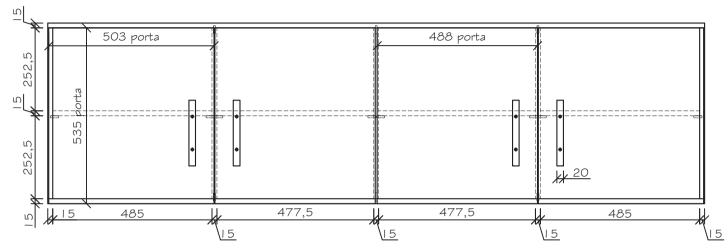





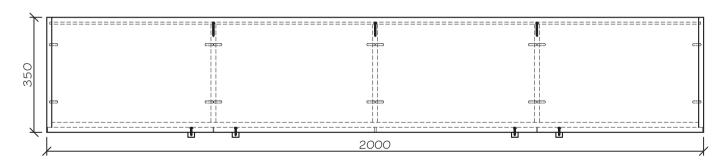

#### VISTA SUPERIOR EXTERNA







VISTA LATERAL

#### **ESPECIFICAÇÕES**

Tampo supenor, infenor e laterais em madeira bálsamo, tamanndo, breu, cedro, jatobá,

cumaru cetim, cumaru ferro, angelim, maçaranduba, louro preto, sucupira, muirapiranga,

nirindiba, cerejeira ou mulateiro 15mm, colagem feita com ripas de 10 cm (colagem

ecomendada tipo finger joint), acabamento em selador 3 demãos intercaladas por lixamento.

Quatro portas em MDF I 5mm revestido nas duas faces em fórmica padrão ovo. Sistema de

Quatro prateleiras em MDF 15mm revestido nas 2 faces em fórmica (idem portas). Fechamento posterior em chapa dura 6mm com pintura interna em tinta acrílica no padrão da madeira bálsamo, tamarindo, breu, cedro, jatobá, cumaru

cetim, cumaru ferro, angelim, maçaranduba, louro preto, sucupira, muirapiranga, mirindiba,

Travessa, puxadores e npas decorativas em madeira bálsamo, tamanndo, breu, cedro, jatobá, cumaru cetim, cumaru ferro, angelim, maçaranduba, louro preto, sucupira, muirapiranga, mirindiba, cerejeira ou mulateiro (ver medidas no

-Para fixação utilizar parafuso rosca soberba para madeira e cantoneira

cromada (usar tapa furo em todas as furações).

-A madeira deverá estar seca entre 12% e 15% de umidade. Todas as arestas do MDF devem ser coladas com fita de borda padrão ovo (idem tampo).

-Tamanho: 2000x350x550mm,


## Móveis para escritório


Governo do Estado do Acre


ARMARIO AEREO 4 PORTAS




INSTITUTO SENA SENAI CETEMM

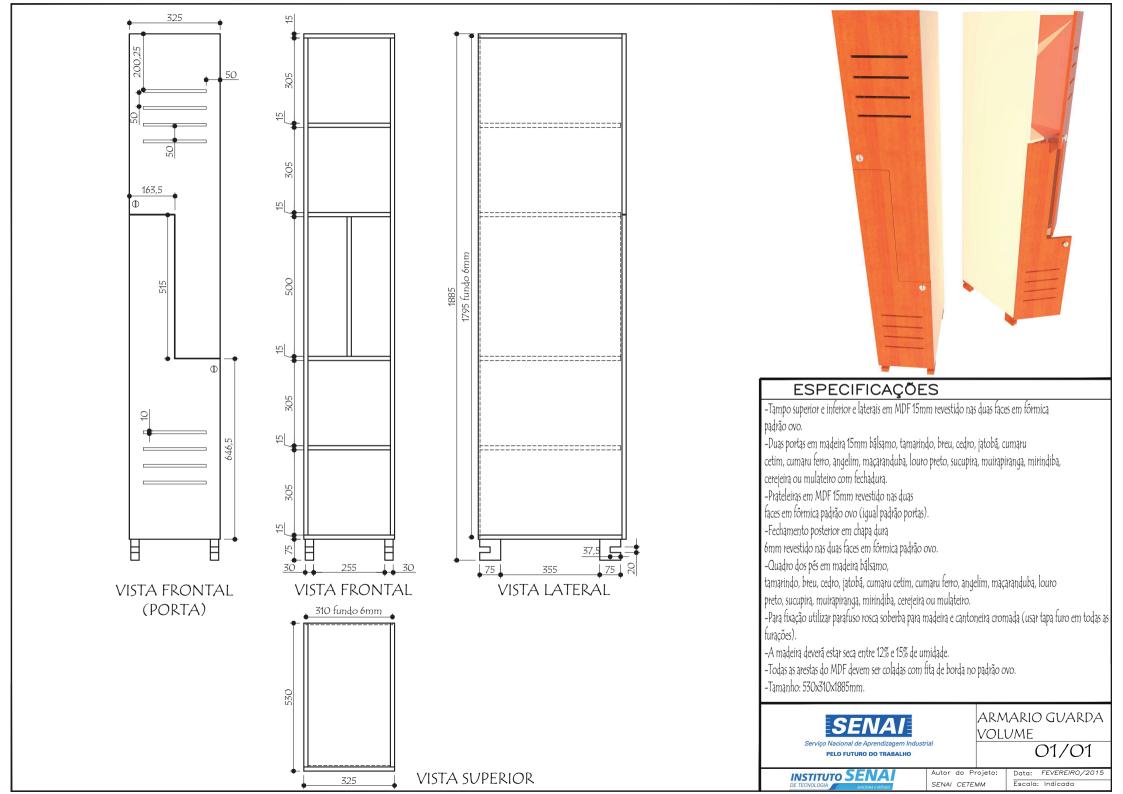

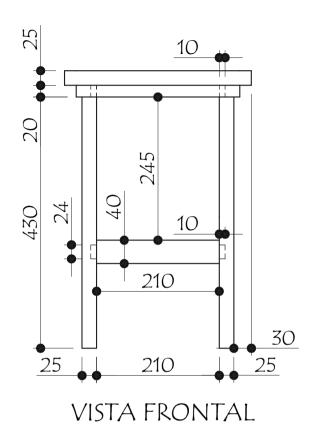

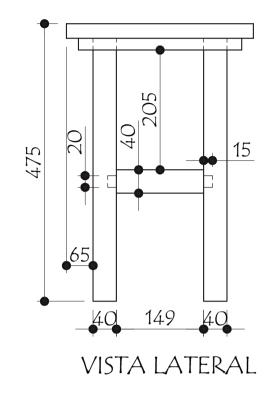





- -Assento em madeira bálsamo, tamarindo, breu, cedro, jatobá, cumaru cetim, cumaru ferro, angelim, maçaranduba, louro preto, sucupira, muirapiranga, mirindiba, cerejeira ou mulateiro.
- -Quadro dos pés em madeira bálsamo, tamarindo, breu, cedro, jatobá, cumaru cetim, cumaru ferro, angelim, maçaranduba, louro preto, sucupira, muirapiranga, mirindiba, cerejeira ou mulateiro.

Para fixação utilizar parafuso rosca soberba para madeira e cantoneira cromada (usar tapa furo em todas as furações).


- -A madeira deverá estar secaentre 12% e 15% de umidade.
- -Tamanho: 320x320x475mm.




BANQUETA FIXA 01/01

INSTITUTO SENAI

Autor do Projeto: SENAI CETEMM

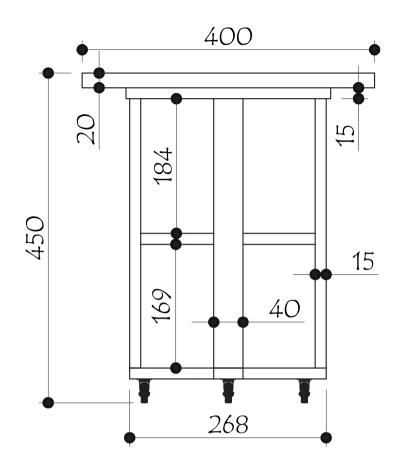

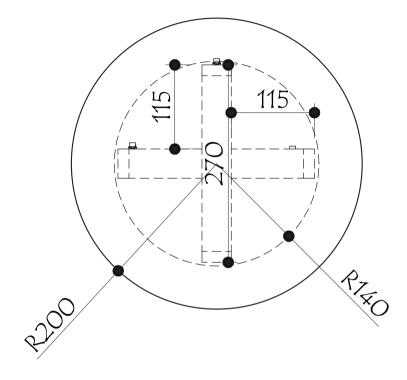



-Assento em madeira bálsamo, tamarindo, breu, cedro, jatobá, cumaru cetim, cumaru ferro, angelim, maçaranduba, louro preto, sucupira, muirapiranga, mirindiba, cerejeira ou mulateiro.


- -Quadro dos pés em madeira bálsamo, tamarindo, breu, cedro, jatobá, cumaru cetim, cumaru ferro, angelim, maçaranduba, louro preto, sucupira, muirapiranga, mirindiba, cerejeira ou mulateiro.
- -Utilizar rodizio de 3/5mm.
- -Para fixação utilizar Parafuso rosca soberba para madeira e cantoneira cromada (usar tapa furo em todas as furações).
- -Amadeira deverá estar seca entre 12% e 15% de umidade.
- -Dimensões: 400x400x450mm.





BANQUETA PARA CONSULTORIO O1/O1



Autor do Projeto: SENAI CETEMM

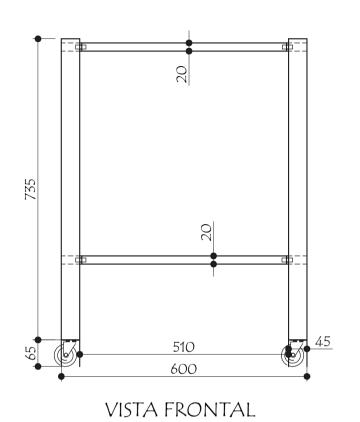

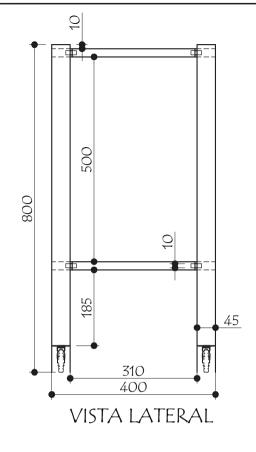

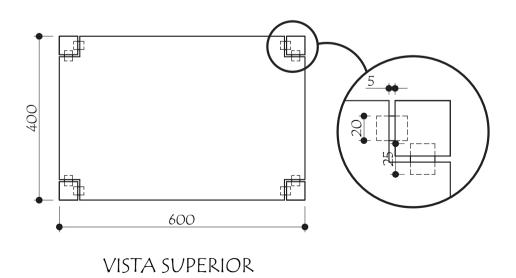




- -Tampo superior e inferior em madeira bálsamo, tamarindo, breu, cedro, jatobá, cumaru cetim, cumaru ferro, angelim, maçaranduba, louro preto, sucupira, muirapiranga, mirindiba, cerejeira ou mulateiro, revestido em fórmica padrão Branca Lacca (lavável).
- -Quadro dos pés em madeira bálsamo, tamarindo, breu, cedro, jatobá, cumaru cetim, cumaru ferro, angelim, maçaranduba, louro preto, sucupira, muirapiranga, mirindiba, cerejeira ou mulateiro revestido em fórmica padrão Branca Lacca (lavável).
- -Rodízio com trava 60/65mm.
- -Para fixação utilizar colagem, parafuso rosca soberba para madeira e cantoneira cromada (usar tapa furo em todas as furações).
- -A madeira deverá estar seca entre 12% e 15% de umidade.
- -Todas as arestas da madeira devem ser coladas com fórmica padrão Branco Lacca (lavável). Dimensões: 600x400x800.




MESA PARA
PROCEDIMENTO
01/01





Autor do Projeto:

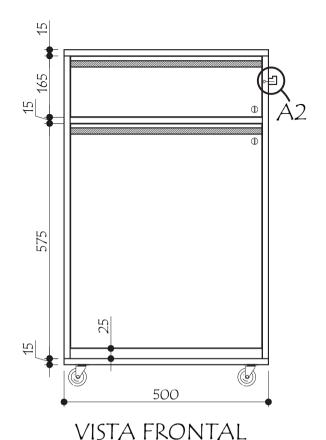

VISTA LATERAL







- -Tampo inferior e laterais em MDF 15mm revestido nas duas faces em fórmica padião ovo.
- -Uma porta e uma gaveta embutida em madeira bálsamo, tamarindo, breu, cedro, jatobá, cumaru cetim, cumaru ferro, angelim, maçaranduba, louro preto, sucupira, muirapiranga,

mirindiba, cerejeira ou mulateiro, com fechadura.


- -Uma prateleira em MDF 15mm revestido nas duas faces em fórmica padrão ovo (igual padrão portas). Fechamento posterior em chapa dura 6mm revestido nas duas faces em fórmica padrão ovo.
- -Rodizio de silicone 50/60mm com trava.
- -Para fixação utilizar parafuso rosca soberba para madeira e cantoneira
- cromada (usar tapa furo em todas as furações).
- -A madeira deverá estar seca entre 12% e
- 15% de umidade. Todas as arestas do MDF devem ser coladas com fita de borda no padrão ovo (idem laterajs e porta);
- -Tamanho: 500x410x820mm




MESA PARA CABECEIRA O1/O2



Autor do Projeto: D
SENAI CETEMM E

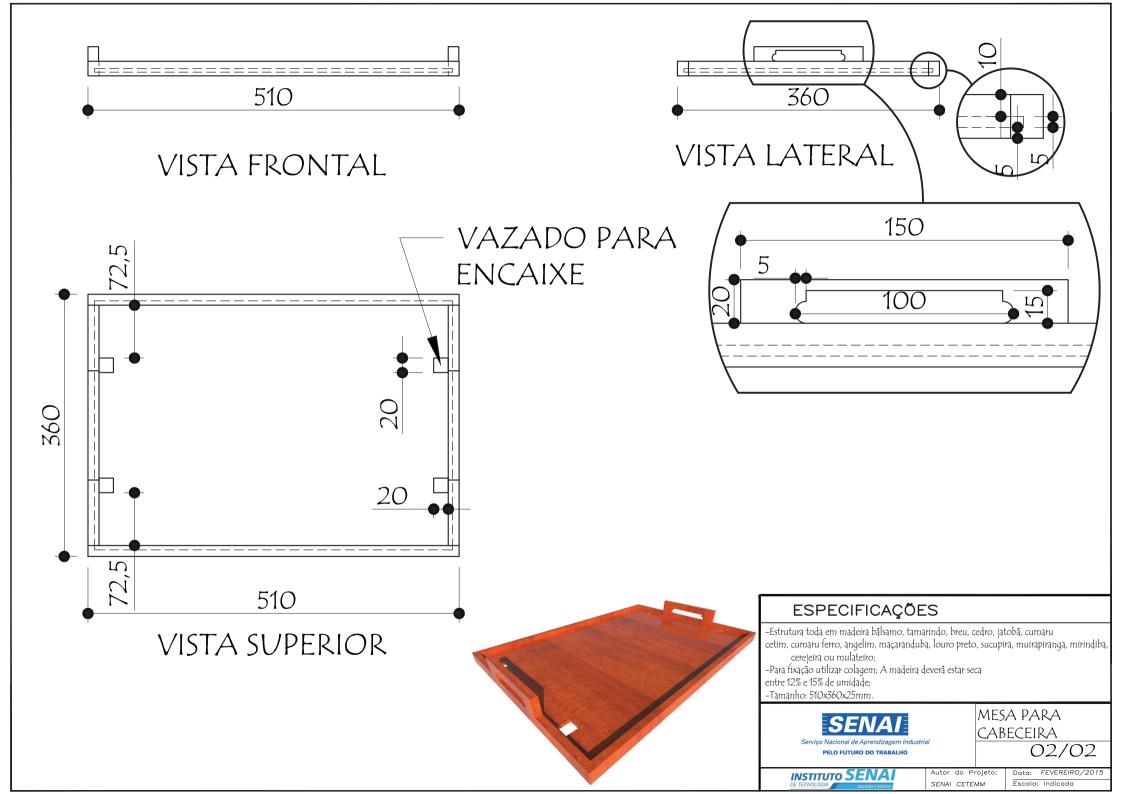


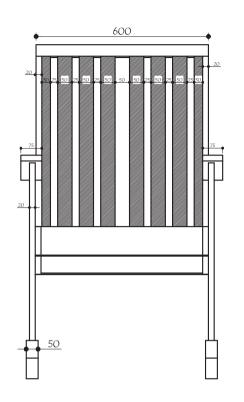

VISTA FRONTAL

VISTA SUPERIOR


(ASSENTO)







880



550

VISTA LATERAL

VISTA LATERAL (ASSENTO/ENCOSTO)

#### **ESPECIFICAÇÕES**


- -Assento em madeira 20mm bálsamo, tamarindo, breu, cedro, jatobá, cumaru cetim, cumaru ferro, angelim, maçaranduba, louro preto, sucupira, muirapiranga, mirindiba, cerejeira
- -Quadro dos pés em madeira bálsamo, tamarindo, breu, cedro, jatobá, cumaru cetim, cumaru ferro, angelim, maçaranduba, louro preto, sucupira, muirapiranga, mirindiba, cerejeira ou mulateiro.
- -Para fixação utilizar parafuso rosca soberba para madeira e cantoneira cromada (usar tapa furo em todas as furações).
- -A madeira deverá estar seca entre 12% e 15% de umidade. -Encosto e assento com estofamento em espuma densidade D45, revestido em algodão (cor a escolha do contratante).
- -Dimensões: 600x920x1080mm.





POLTRONA AMAMENTAÇÃO 01/01



Autor do Projeto: SENAI CETEMM

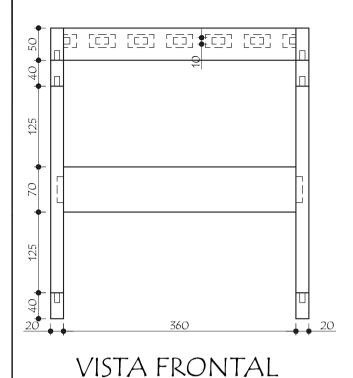

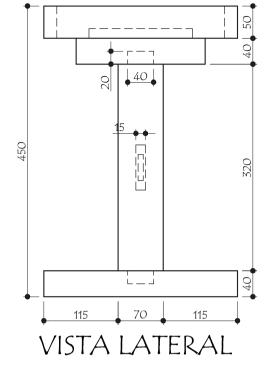

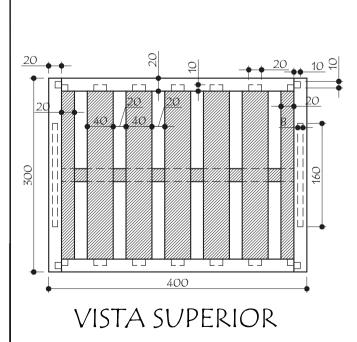



-Assento em madeira 20mm bálsamo, tamarindo, breu, cedro, jatobá, cumaru cetim, cumaru ferro, angelim, maçaranduba, louro preto, sucupira, muirapiranga, mirindiba, cerejeira ou mulateiro.

-Quadro dos pés em madeira bálsamo, tamarindo, breu, cedro, jatobá, cumaru cetim, cumaru ferro, angelim, maçaranduba, louro preto, sucupira, muirapiranga, mirindiba, cerejeira ou mulateiro.

-Para fixação utilizar parafuso rosca soberba para madeira e cantoneira cromada (usar tapa furo em todas as furações).

-A madeira deverá estar seca entre 12% e 15% de umidade.

-Assento com estofamento em espuma densidade D45 revestido com algodão (cor a escolha do contratante).


-Dimensões: 400x300x450mm.




PUFF POLTRONA AMAMENTAÇÃO O1/O1



Autor do Projeto: SENAI CETEMM

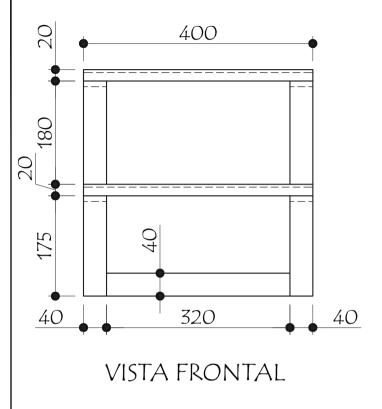

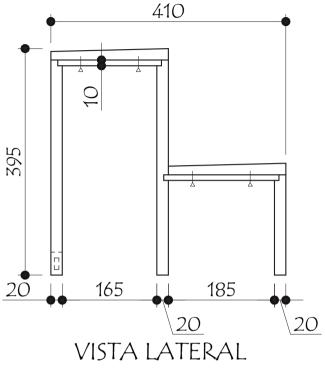





- -Degrau em madeira 20mm bálsamo, tamarindo, breu, cedro, jatobá, cumaru cetim, cumaru ferro, angelim, maçaranduba, louro preto, sucupira, muirapiranga, mirindiba, cerejeira ou mulateiro.
- -Quadro dos pés em madeira bálsamo, tamarindo, breu, cedro, jatobá, cumaru cetim, cumaru ferro, angelim, maçaranduba, louro preto, sucupira, muirapiranga, mirindiba, cerejeira ou mulateiro.
- -Para fixação utilizar cola e parafuso rosca soberba para madeira.
- -A madeira deverá estar seca entre 12% e 15% de umidade.
- -Tamanho: 400x410x395mm.





ESCADINHA EM MADEIRA COM 02 DEGRAVS


01/01

INSTITUTO SENAI

Autor do Projeto: SENAI CETEMM

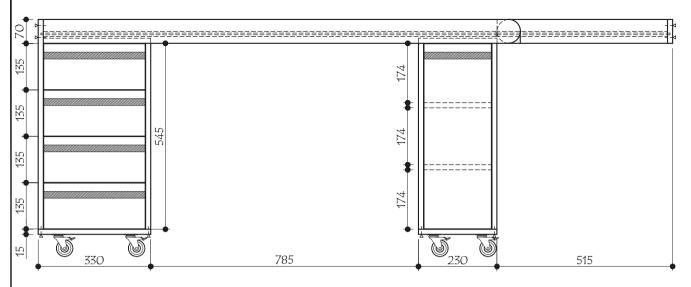

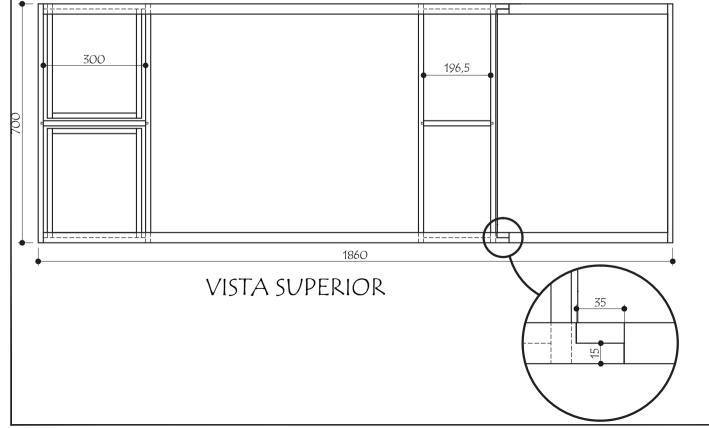

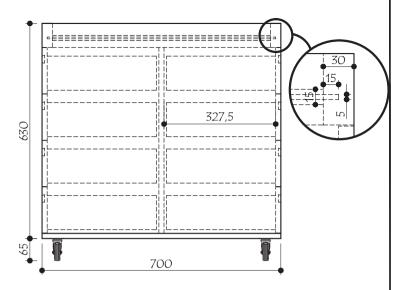

#### VISTA LATERAL

#### ESPECIFICAÇÕES

- –Estrutura em madeira 15/30mm bálsamo, tamarindo, breu, cedro, jatobá, cumaru cetim, cumaru ferro, angelim, maçaranduba, louro preto, sucupira, muirapiranga, mirindiba, cerejeira ou mulateiro.
- -Estrutura pés em madeira 15/30mm bálsamo, tamarindo, breu, cedro, jatobá, cumaru cetim, cumaru ferro, angelim, maçaranduba, louro preto, sucupira, muirapiranga, mirindiba, cerejeira ou mulateiro, com 8 gavetas e 4 prateleiras embutidas (conforme desenho).
- -Ferragem 3 posições para os pés. Rodízio 65mm com trava.
- -Para fixação utilizar parafuso rosca soberba para madeira e cantoneira cromada.
- -A madeirandeverá estar seca entre 12% e 15% de umidade. Estofamento em espuma densidade D45, revestido com courvin (cor definida pelo contratante).
- -Dimensões: 1860x700x690mm.




MACA FIXA PARA CONSULTORIO O1/03



Autor do Projeto: SENAI CETEMM



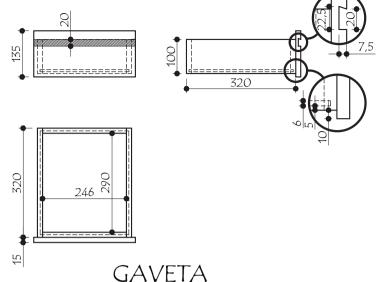



VISTA SUPERIOR

#### **ESPECIFICAÇÕES**


- -Estrutura em madeira 15/30mm bálsamo, tamarindo, breu, cedro, jatobá, cumaru cetim, cumaru ferro, anqelim, maçaranduba, louro preto, sucupira, muirapiranga, mirindiba, cerejeira ou mulateiro.
- -Estrutura pés em madeira 15/30mm bálsamo, tamarindo, breu, cedro, jątobą̃, cumaru cetim, cumaru ferro, angelim, maçaranduba, louro preto, sucupira, muirapiranga, mirindiba, cerejeira ou mulateiro, com 8 qavetas e 4 prateleiras embutidas (conforme desenho).
- -Ferragem 3 posições para os pés. Rodízio 65mm com trava. -Para fixação utilizar parafuso rosca soberba para madeira e cantoneira cromada.
- -A madeirandeverá estar seca entre 12% e 15% de umidade. Estofamento em espuma densidade D45, revestido com courvin (cor definida pelo contratante).
- -Dimensões: 1860x700x690mm.



MACA FIXA PARA CONSULTORIO 02/03




Autor do Projeto: SENAI CETEMM

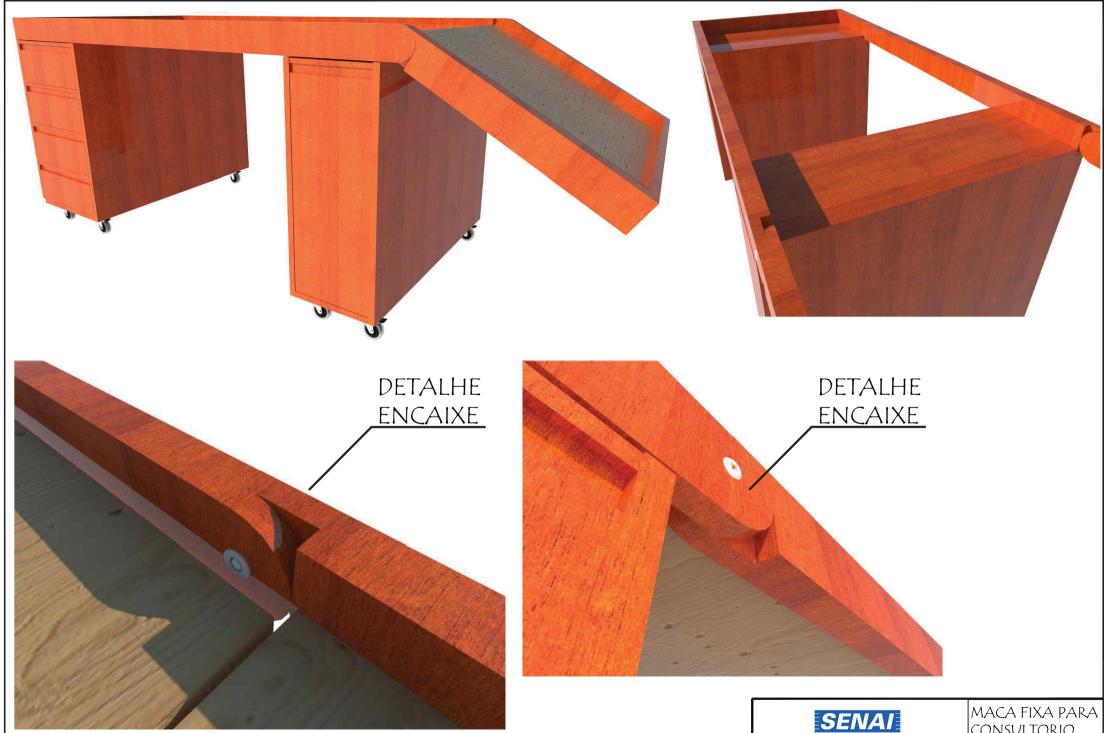



INSTITUTO SENAI

CONSULTORIO 03/03

Autor do Projeto: SENAI CETEMM

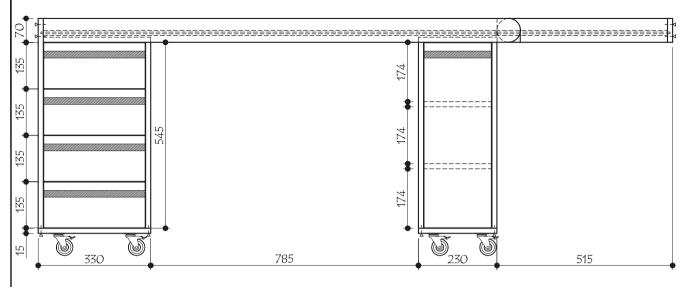

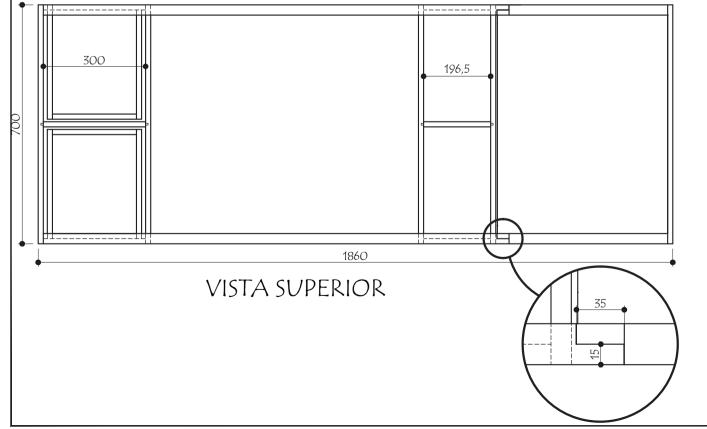

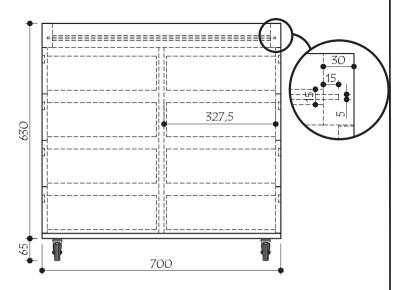

## VISTA LATERAL

#### **ESPECIFICAÇÕES**

- -Estrutura em madeira 15/30mm bálsamo, tamarindo, breu, cedro, jatobá, cumaru cetim, cumaru ferro, angelim, maçaranduba, louro preto, sucupira, muirapiranga, mirindiba, cerejeira ou mulateiro.
- -Estrutura pés em madeira 15/30mm bálsamo, tamarindo, breu, cedro, iatobá, cumaru cetim, cumaru ferro, angelim, maçaranduba, louro preto, sucupira, muirapiranga, mirindiba, cembutidas (conforme desenho). cerejeira ou mulateiro, com 8 gavetas e 4 prateleiras
- -Ferragem 3 posições para os pés. Rodízio 65mm com trava. -Para fixação utilizar parafuso rosca soberba para madeira e cantoneira cromada.
- -A madeira deverá estar seca entre 12% e 15% de umidade. Estofamento em espuma densidade D45, revestido com courvin (cor definida pelo contratante).
- -Dimensões: 1860x700x690mm.




MACA FIXA PARA CONSULTORIO 01/03



Autor do Projeto: SENAI CETEMM



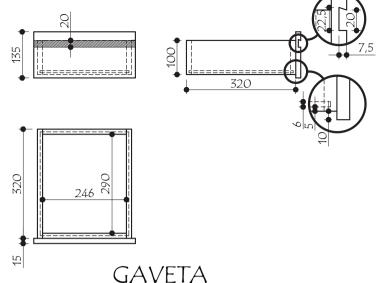



VISTA SUPERIOR

#### **ESPECIFICAÇÕES**


- -Estrutura em madeira 15/30mm bálsamo, tamarindo, breu, cedro, jatobá, cumaru cetim, cumaru ferro, angelim, maçaranduba, louro preto, sucupira, muirapiranga, mirindiba, cerejeira ou mulateiro.
- -Estrutura pés em madeira 15/30mm bálsamo, tamarindo, breu, cedro, jatobá, cumaru cetim, cumaru ferro, angelim, maçaranduba, louro preto, sucupira, muirapiranga, mirindiba, cerejeira ou mulateiro, com 8 gavetas e 4 prateleiras embutidas (conforme desenho).
- -Ferragem 3 posições para os pés. Rodízio 65mm com trava. -Para fixação utilizar parafuso rosca soberba para madeira e cantoneira cromada.
- -A madeira deverá estar seca entre 12% e 15% de umidade. Estofamento em espuma densidade D45, revestido com courvin (cor definida pelo contratante).
- -Dimensões: 1860x700x690mm.



MACA FIXA PARA CONSULTORIO 02/03



Autor do Projeto: SENAI CETEMM

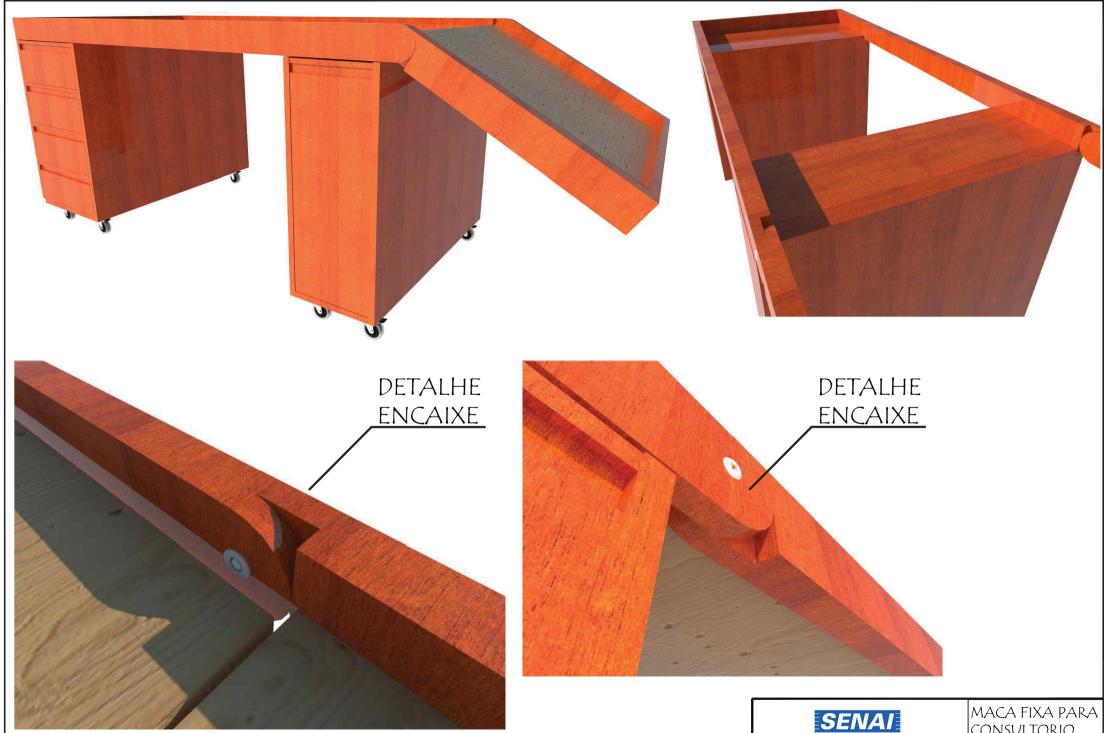

INSTITUTO SENAI

CONSULTORIO 03/03

Autor do Projeto: SENAI CETEMM







Imagem O1 - Ilustração perneira para maca ginecologica



- -PERNEIRAS: Estrutura confeccionada em metal epóxi; Porta coxas acolchoado, revestidoem courvin (cor definida pelo contratante);
- -Medidas mínimas (conforme ilustração do desenho).

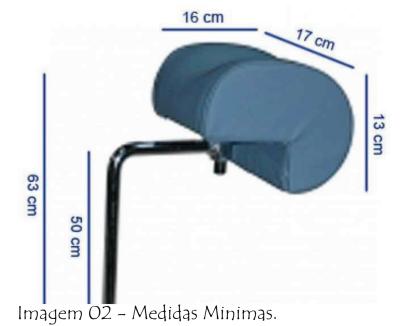

JOGO PERNEIRA MACA FIXA O1/O1



Autor do Projeto: SENAI CETEMM